BALDOCER

QB UPEC

Certification UPEC



BALDOCER

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad. Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.

Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui réponde parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Baldocer cuenta actualmente con 450.000 m^2 de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.

Baldocer dispose actuellement de 450.000 m^2 de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de nouvelles catégories de produits pour répondre à tous les besoins du marché.




Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

Si quelque chose nous caractérise et nous a permis de devenir une des sociétés les plus prestigieuses et les plus en vue, c'est notre façon de comprendre la céramique.

FORMATOS /
FORMATS

PORCELÁNICO / GRÈS CÉRAME

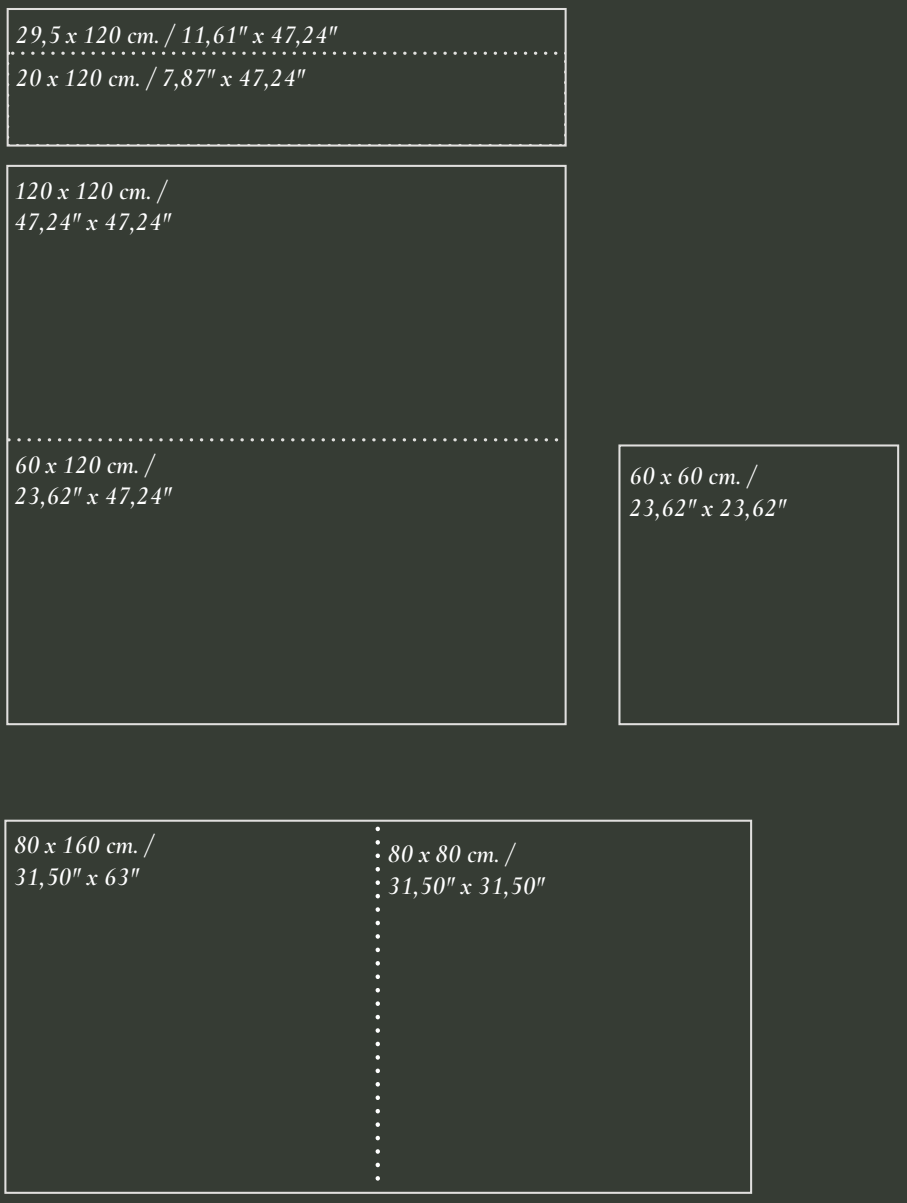

SIMBOLOGÍA / *SYMBOLES*

Escala de destonificación del color
Echelle de variation de nuances

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 ASPECT UNIFORME

Todas la piezas de la misma partida son similares.
Toutes les pièces du méme lôt sont similaires.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 VARIATION LEGERE

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Différences clairement visibles de texture et/ou de design mais de couleurs similaires.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 VARIATION MARQUEE

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

L'intensité de couleur de chaque pièce peut varier de façon significative méme si les couleurs présentes sur un carreau seront retrouvées sur le reste des carreaux.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 VARIATION FORTE

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Différences de couleur aléatoires entre les carreaux, de telle sorte qu'un carreau puisse avoir une couleur totalement différente par rapport à' un autre carreau.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo
Description des symboles et classifications utilises dans le catalogue

- **Porcelánico** / Grès cérame
- **Polivalente** / Sol et revêtement
- **Relieve** / Structure
- **Anti-hielo** / Résistance au gel
- **Rectificado** / Bord rectifié
- **Tierra coloreada** / Pâte colorée
- **Mate** / Mat
- **No repetitivo** / Non répétitif
- **Dest. ligero (V2)** / Variation légère
- **Dest. medio (V3)** / Variation marquée
- **Muy dest. (V4)** / Variation forte
- **Alto tránsito** / Passage intense
- **Sistema de nivelado** / Systeme de nivellement
- **Multi Formato** / Multi Format
- **Anti-Slip** / Antidérapant
- **Anti-Slip 2** / Antidérapant 2
- **Anti-Slip 3**/ Antidérapant 3
- **Anti-Slip R9** / Antidérapant R9
- **Anti-Slip R10** / Antidérapant R10
- **Anti-Slip R11** / Antidérapant R11
- **Anti-Slip R12** / Antidérapant R12
- **Class A** / Classe A
- **Class B** / Classe B
- **Class C** / Classe C


Architonic

Porcelánico / Grès cérame

PL NR R



Architonic Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
U3 P3 E3 C2



Architonic Smoke
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
U3 P3 E3 C2



Architonic Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
U2S P3 E3 C2



Architonic Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
U2S P3 E3 C2



Formato / Format	Pc/Boite	M²/Boite	Kg/Boite	M²/Pal	Boite/Pal	Kg/Pal
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
Il est recommandé l'utilisation d'un système de nivellement
Ver pág. 30 / Voir page 30

Architonic Taupe 40 x 60 cm. Sol Architonic Bone 60 x 60 cm. Rectifié



Arkety

Porcelánico / Grès cérame

PL NR R R10 B



Anti-Slip 3 B R11

Arkety Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
U3 P3 E3 C2



Anti-Slip 3 B R11

Arkety Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
U2S P3 E3 C2

60 x 60 cm. Anti-Slip Rect PR6060R
U2S P3 E3 C2



Anti-Slip 3 B R11

Arkety Sand
60 x 120 cm. Rectificado P6012L
U3 P3 E3 C2



Anti-Slip 3 B R11

Arkety Grey
60 x 120 cm. Rectificado P6012L
U2S P3 E3 C2

60 x 120 cm. Anti-Slip Rect P6012R
U2S P3 E3 C2

Rodapié / Plinthe	Format	TR	PCS
Rodapié Corte / Plinthe - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Plinthe - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Format	Pc/Boite	M²/Boite	Kg/Boite	M²/Pal	Boite/Pal	Kg/Pal
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1,072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
Il est recommandé l'utilisation d'un système de nivellement
Ver pág. 30 / Voir page 30



Arkety Sand 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip



Arkety

Porcelánico / Grès cérame





Arkety Bit Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
U3 P3 E3 C2

Arkety Bit Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
U3 P3 E3 C2



Arkety Bit Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
U3 P3 E3 C2



Rodapié / Plinthe	Format	TR	PCS
Rodapié Corte / Plinthe - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Format	Pc/Boite	M²/Boite	Kg/Boite	M²/Pal	Boite/Pal	Kg/Pal
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
Il est recommandé l'utilisation d'un système de nivellement
Ver pág. 30 / Voir page 30

Arkety Bit Bone 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



Ducale Cedar
60 x 120 cm.
U3 P3 E3 C2

P6012L



Ducale Cedar
29,5 x 120
U3 P3 E3 C2

P2912L



Ducale Cedar
20 x 120
U3 P2 E3 C2

P2012L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Ducale Cedar 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Cedar 60 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



Ducale Henna
60 x 120 cm.
U2S P3 E3 C2

P6012R



Ducale Henna
20 x 120
U2S P3 E3 C2

P2012R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Ducale Henna 20 x 120 cm. Ducale Henna Anti-Slip 20 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



Ducale Moon
60 x 120 cm.
U3 P3 E3 C2

P6012L



Ducale Moon
29,5 x 120
U3 P2 E3 C2

P2912L



Ducale Moon
20 x 120
U3 P2 E3 C2

P2012L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Ducale Moon 60 x 120 cm. Pavimento Ducale Moon 60 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



Ducale Grey
60 x 120 cm.
U3 P3 E3 C2

P6012L



Ducale Grey
20 x 120
U3 P3 E3 C2

P2012L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Ducale Moon 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Grey 20 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

R9

Eternal Cream Natural
60 x 60 cm. PR6060L
U3 P3 E3 C2

R9
MF

Eternal Cream Natural
60 x 120 cm. P6012L
U3 P3 E3 C2



R9
MF

Eternal Cream Natural
120 x 120 cm. P1212L
U3 P3 E3 C2

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Eternal Cream Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Cream Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R



R9

Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm. PR6060L
U2S P3 E3 C2



R9
MF

Eternal Taupe Natural
60 x 120 cm. P6012R
U2S P3 E3 C2



C
R9
MF

Eternal Taupe Natural
120 x 120 cm. P1212R
U2S P3 E3 C2



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Eternal Taupe Natural 60 x 120 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm. PR6060L
U3 P3 E3 C2



Eternal Pearl Natural
60 x 120 cm. P6012L
U3 P3 E3 C2



Eternal Pearl Natural
120 x 120 cm. P1212L
U3 P3 E3 C2

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Eternal Pearl Natural 60 x 120 cm. Pavimento Eternal Pearl Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles




R9

Eternal Dark Natural
60 x 60 cm. PR6060L
U2S P3 E3 C2



C
R9
MF

Eternal Dark Natural
60 x 120 cm. P6012R
U2S P3 E3 C2

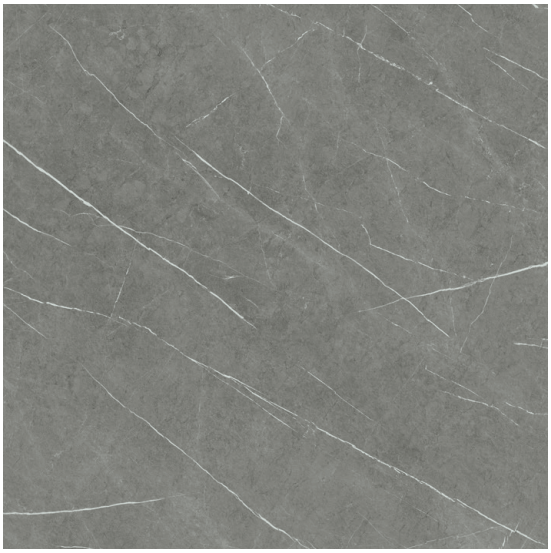

C
R9
MF

Eternal Dark Natural
120 x 120 cm. P1212R
U2S P3 E3 C2



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Eternal Dark Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Natural 120 x 120 cm.




Helton


Porcelánico / Grès cérame

PL C NR R MF

B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E
U4 P4+ E3 C2



Helton Bone Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP
U3 P3 E3 C2



Helton Bone
60 x 120 cm. P6012E
U4 P3 E3 C2



Helton Bone Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP
U3 P3 E3 C2

Rodapié / Plinthe	Format	TR	PCS
Rodapié Corte / Plinthe - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Plinthe - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Format	Pc/Boite	M²/Boite	Kg/Boite	M²/Pal	Boite/Pal	Kg/Pal
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1,072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
Il est recommandé l'utilisation d'un système de nivellement
Ver pág. 30 / Voir page 30



Helton Bone 120 x 120 cm.



Helton

Porcelánico / Grès cérame

PL C NR R MF

B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E
U4 P4+ E3 C2



Helton Natural Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP
U3 P3 E3 C2



Helton Natural
60 x 120 cm. P6012E
U4 P3 E3 C2



Helton Natural Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP
U3 P3 E3 C2

Rodapié / Plinthe	Format	TR	PCS
Rodapié Corte / Plinthe - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Plinthe - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Format	Pc/Boite	M²/Boite	Kg/Boite	M²/Pal	Boite/Pal	Kg/Pal
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1,072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
Il est recommandé l'utilisation d'un système de nivellement
Ver pág. 30 / Voir page 30



Helton Natural 60 x 120 cm. Pavimento Helton Natural 60 x 120 cm.



Helton

Porcelánico / Grès cérame

PL C NR R MF

B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Moka
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E
U4 P4+ E3 C2



Helton Moka Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP
U3 P3 E3 C2



Helton Moka
60 x 120 cm. P6012E
U4 P3 E3 C2




Helton Moka Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP
U3 P3 E3 C2

Rodapié / Plinthe	Format	TR	PCS
Rodapié Corte / Plinthe - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Plinthe - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Format	Pc/Boite	M²/Boite	Kg/Boite	M²/Pal	Boite/Pal	Kg/Pal
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1,072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
Il est recommandé l'utilisation d'un système de nivellement
Ver pág. 30 / Voir page 30

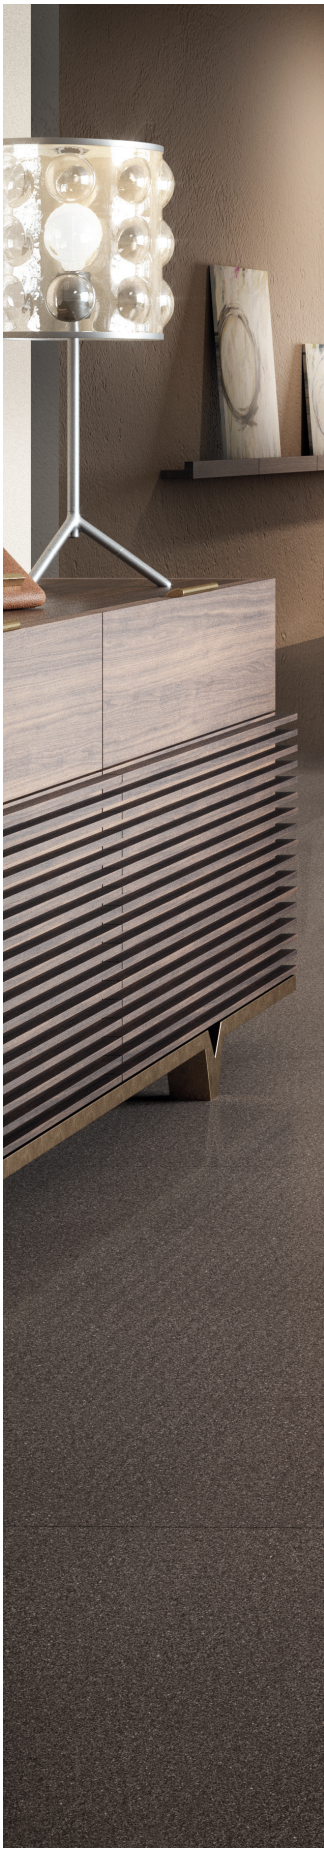

Helton Moka Pulido 120 x 120 cm.




Helton


Porcelánico / Grès cérame

PL C NR R MF

B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E
U4 P4+ E3 C2



Helton Silver Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP
U3 P3 E3 C2



Helton Silver
60 x 120 cm. P6012E
U4 P3 E3 C2



Helton Silver Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP
U3 P3 E3 C2

Rodapié / Plinthe	Format	TR	PCS
Rodapié Corte / Plinthe - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Plinthe - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Format	Pc/Boite	M²/Boite	Kg/Boite	M²/Pal	Boite/Pal	Kg/Pal
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1,072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
Il est recommandé l'utilisation d'un système de nivellement
Ver pág. 30 / Voir page 30



Helton Silver Pulido 120 x 120 cm.




Helton


Porcelánico / Grès cérame

PL C NR R MF


B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E
U4 P4+ E3 C2



Helton Grey Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP
U3 P3 E3 C2

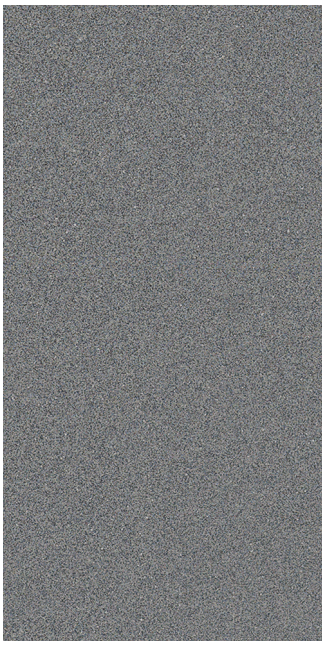

Helton Grey
60 x 120 cm. P6012E
U4 P3 E3 C2



Helton Grey Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP
U3 P3 E3 C2

Rodapié / Plinthe	Format	TR	PCS
Rodapié Corte / Plinthe - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Plinthe - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Format	Pc/Boite	M²/Boite	Kg/Boite	M²/Pal	Boite/Pal	Kg/Pal
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1,072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
Il est recommandé l'utilisation d'un système de nivellement
Ver pág. 30 / Voir page 30



Helton Grey 120 x 120 cm.




Helton

Porcelánico / Grès cérame

PL C NR R MF

B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Dark
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E
U4 P4+ E3 C2



Helton Dark Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP
U3 P3 E3 C2



Helton Dark
60 x 120 cm. P6012E
U4 P3 E3 C2



Helton Dark Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP
U3 P3 E3 C2

Rodapié / Plinthe	Format	TR	PCS
Rodapié Corte / Plinthe - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Plinthe - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Format	Pc/Boite	M²/Boite	Kg/Boite	M²/Pal	Boite/Pal	Kg/Pal
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1,072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
Il est recommandé l'utilisation d'un système de nivellement
Ver pág. 30 / Voir page 30



Helton Dark 120 x 120 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R



Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
U3 P3 E3 C2
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R
U3 P3 E3 C2




MF

Unik Ivory Natural
60 x 120 cm. P6012L
U3 P3 E3 C2



MF

Unik Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212L
U3 P3 E3 C2



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 162

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 165/ See page 165

Unik Ivory Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



Unik Ivory Natural
80 x 80 cm. PR8080L
U3 P3 E3 C2

80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R
U3 P3 E3 C2



Unik Ivory Natural
80 x 160 cm. P8016L
U3 P3 E3 C2



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016 - Mate	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 165/ See page 165

Unik Ivory Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 80 x 80 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R



Unik Ash Natural
60 x 60 cm. PR6060L
U3 P3 E3 C2
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R
U3 P3 E3 C2



MF

Unik Ash Natural
60 x 120 cm. P6012L
U3 P3 E3 C2



MF

Unik Ash Natural
120 x 120 cm. P1212L
U3 P3 E3 C2

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 162

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 165/ See page 165



Unik Ash Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 120 x 120 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



Unik Ash Natural
80 x 80 cm. PR8080L
U3 P3 E3 C2

80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R
U3 P3 E3 C2



Unik Ash Natural
80 x 160 cm. P8016L
U3 P3 E3 C2



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016 - Mate	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 165/ See page 165

Unik Ash Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Anti-Slip



CERTIFICACIÓN UPEC /
UPEC CERTIFICATION

ES

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait réference à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : resistance à l'usure à la marche
P (Poinçonnement) : resitance à la perforation ou rupture
E (Eau) : resistance à l'humidité et à l'eau
C (agents chimiques) : resistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: http://evaluation.cstb.fr

FR

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: http://evaluation.cstb.fr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /
INFORMATIONS TECHNIQUES

Anti-Slip /
Résistance a la glissance

Según normativa / Selon la norme UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / Selon la norme DIN 51097:1992



Según normativa / Selon la norme DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Détermination de la glissance via pendule	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhérence	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Angle d'inclinaison	12º/18º	18º/24º	> 35º

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhérence	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Angle d'inclinaison	6º/10º	10º/19º	19º/27º	27º/35º

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARKETY	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	20x120	Cedar	U3 P2 E3 C2
	20x120	Grey	U3 P2 E3 C2
	20x120	Henna	U2S P2 E3 C2
	20x120	Moon	U3 P2 E3 C2
	29,5x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Moon	U3 P3 E3 C2
ETERNAL	60x60	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x60	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x60	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
ETERNAL	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
HELTON	60x60	Bone	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Dark	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Grey	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Moka	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Natural	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Silver	U4 P4+ E3 C2
	60x120	Bone	U4 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U4 P3 E3 C2
	60x120	Moka	U4 P3 E3 C2
	60x120	Natural	U4 P3 E3 C2
	60x120	Silver	U4 P3 E3 C2
HELTON PULIDO	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Dark	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x60	Moka	U3 P3 E3 C2
	60x60	Natural	U3 P3 E3 C2
	60x60	Silver	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Moka	U3 P3 E3 C2
	60x120	Natural	U3 P3 E3 C2
	60x120	Silver	U3 P3 E3 C2
UNIK	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ivory	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*

Porcelánico Grès cérame 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Desliza-miento Glis-sance	MOHS (Dureza) Mohs Dureté	PEI		Absorción de Agua Absortion d'eau	Resistencia Química / Résistance chimique								Resistencia a las Manchas Résistance aux taches			Resistencia Mecánica Résistance mécanique	
							P.D. Limpieza Nettoyage	Aditivos Agua Piscinas Adju-vants de piscine	Ácidos y Alcalis Acides et Alkalis (Baja concentración) (À faible concentration)			Ácidos y Alcalis Acides et Alkalis (Alta concentración) (À haute concentration)							
Modelo Modèle	Color Couleur			Clase Classe	Etapa Abrasión Etape d'abra-sion		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Acide Chlorhy-drique	Ac. Cítrico Acide Citrique	Hidróxido Potásico Hydroxyde de Potas-sium	Ácido Clohid. Acide Chlorhy-drique	Ac. Láctico Acide Lacti-que	Hidróxido Potásico Hydroxyde de Potas-sium	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Résistance au gel	Resistencia a la flexión Résistance à la flexion
ARKETY	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

ALTO TRÁNSITO / PASSAGE INTENSE																				
Porcelánico Grès cérame 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		GLISSANCE			MOHS	Resistencia a la Abrasion profunda Determination to abrasion resistance	Absorcion de agua Absorption d'Eau	Resistencia Química / Résistance chimique EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Résistance aux taches EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Résistance mécanique UNE EN ISO 10545-4:2015		
		PENDULO PENDULE	RAMPA RAMPE	RAMPA RAMPE	UNE 667-101:1985			P.D Limpieza Nettoyage	Aditivos Agua Piscina Adju-vants de piscine	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
MODELO MODÈLE	COLOR COULEUR	UNE-ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	ENE 67-101/1M:1992	UNE EN ISO 10545-6	UNE EN ISO 10545-3	Cloruro Amo-nico Am-monia Chlo-ride		Ácido Clohid. Acide Chlorhy-drique	Ac. Citri-co Acide Citri-que	Hi-dróxi-do Potá-sico Hy-droxy-de de Potas-sium	Ácido Clohid. Potas-sium Hy-droxi-de	Ac. Lác-tico Lactic Acid	Hi-dróxi-do Potá-sico Potas-sium Hy-droxi-de	Con Acc-ción Tra-zante Tra-cing Action	Con Acción Qui-mica Oxi-dante Chemi-cal Oxidize Action	Con Acción Filmi-ca Filmic Action	Carga rotura(N)	Fuerza rotura(N)	Resistencia flexion(N/mm2)
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3372	3322	57
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Grey	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Moka	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Natural	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Silver	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Bone Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Dark Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Grey Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Moka Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Natural Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Silver Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57

Porcelánico Grès cérame 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Desliza-miento Glis-sance	MOHS (Dureza) Mohs Dureté	PEI		Absorción de Agua Absortion d'eau	Resistencia Química / Résistance chimique								Resistencia a las Manchas Résistance aux taches			Resistencia Mecánica Résistance mécanique	
							P.D. Limpieza Nettoyage	Aditivos Agua Piscinas Adju-vants de piscine	Ácidos y Alcalis Acides et Alkalis (Baja concentración) (À faible concentration)			Ácidos y Alcalis Acides et Alkalis (Alta concentración) (À haute concentration)							
Modelo Modèle	Color Couleur			Clase Classe	Etapa Abrasión Etape d'abra-sion		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Acide Chlorhy-drique	Ac. Cítrico Acide Citrique	Hidróxido Potásico Hydroxyde de Potas-sium	Ácido Clohid. Acide Chlorhy-drique	Ac. Láctico Acide Lacti-que	Hidróxido Potásico Hydroxyde de Potas-sium	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Résistance au gel	Resistencia a la flexión Résistance à la flexion
ARCHITONIC	Bone	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
	Grey	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
	Smoke	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
ARKETY	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ARKETY BIT	Bit Bone	2	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bit Silver	2	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bit Steel	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*

ALTO TRÁNSITO / PASSAGE INTENSE																				
Porcelánico Grès cérame 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		GLISSANCE			MOHS	Resistencia a la Abrasion profunda Determination to abrasion resistance	Absorcion de agua Absorption d'Eau	Resistencia Química / Résistance chimique EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Résistance aux taches EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Résistance mécanique UNE EN ISO 10545-4:2015		
		PENDULO PENDULE	RAMPA RAMPE	RAMPA RAMPE	UNE 667-101:1985			P.D Limpieza Nettoyage	Aditivos Agua Piscina Adjuvants de piscine	Ácidos y Alcalis Acides et Alkalis (Baja concentración) (A faible concentration)			Ácidos y Alcalis Acides et Alkalis (Alta concentración) (A haute concentration)								
MODELO MODÈLE	COLOR COULEUR	UNE-ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	ENE 67-101/1M:1992	UNE EN ISO 10545-6	UNE EN ISO 10545-3	Cloruro Amonico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Acide Chlorhydrique	Ac. Cítrico Acide Citrique	Hidróxido Potásico Hydroxyde de Potassium	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Carga rotura(N)	Fuerza rotura(N)	Resistencia flexion(N/mm2)
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3372	3322	57
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Grey	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Moka	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Natural	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Silver	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Bone Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Dark Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Grey Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Moka Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Natural Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Silver Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57

Porcelánico Grès cérame 30 x 60 cm. 11,81" x 23,62"		Deslizamiento Glissance	MOHS (Dureza) Mohs Dureté	PEI		Absorción de Agua Absortion d'eau	Resistencia Química / Résistance chimique									Resistencia a las Manchas Résistance aux taches			Resistencia Mecánica Résistance mécanique	
							P.D. Limpieza Nettoyage	Aditivos Agua Piscinas Adjuvants de piscine	Ácidos y Alcalis Acides et Alkalis (Baja concentración) (A faible concentration)			Ácidos y Alcalis Acides et Alkalis (Alta concentración) (A haute concentration)								
Modelo Modèle	Color Couleur			Clase Classe	Etapa Abrasión Etape d'abrasion		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Acide Chlorhydrique	Ac. Cítrico Acide Citrique	Hidróxido Potásico Hydroxyde de Potassium	Ácido Clohid. Acide Chlorhydrique	Ac. Láctico Acide Lactique	Hidróxido Potásico Hydroxyde de Potassium	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Résistance au gel	Resistencia a la flexión Résistance à la flexion
ARKETY BIT	Bone	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

MANUAL TÉCNICO / *MANUEL TECHNIQUE*

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones…, en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'appariţion de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Précautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations…, en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / *INDICATIONS DE NETTOYAGE ET DE ENTRETIEN*

ES

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

FR

Nettoyage de fin de chantier

Après la pose est important nettoyer correctement pour eliminer les résidues des joints et en general la saleté de après chantier
Pour bien effectuer cette operation nous conseillons l'utilisation d' un detergent legerement acide qui n'exhale pas des fumées toxiques et qui respecte les joints, le matériel comme le FILADETERDEK.
Dans le cas de matériel posé avec joint époxyde ou résineux, nous conseillons réaliser la propreté fin de chantier avec le détergent FILACR10.

Entretien ordinaire


Pour un entretien du sol nous vous conseillons l'utilisation de un detergent neutre avec un pouvoir de nettoyage élévé comme le FILACLEANER. Dans le cas de saleté intense et incrusté dans le temps, nous conseillons de consulter le suivant schéma pour la rencontrer solution idéale:

Type de saleté	Produit à utiliser
Ciment, calcaire de l'eau, oxides, saleté mettallique	DETERDEK
Résidus, taches et auréoles de mortier de jointoiement époxy	FILACR10
Graisse, boissons, nourriture, chewingum, stylo,teintures	FILAPS87
Vernis pour le graffittis	FILANOPAINT STAR
Cires de chandelle, résine des arbres, résidues de scotch, silicone	FILAZERO SIL

filasolutions.com

SISTEMA DE NIVELACIÓN /
SYSTEME DE NIVELLEMENT

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Autonivelle la hauteur des carreaux de sol et des revêtements.

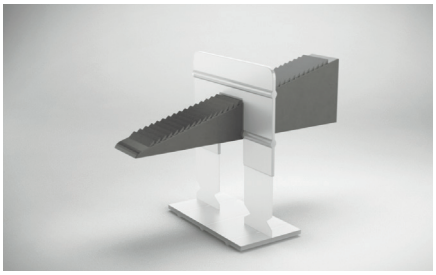

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Fixation et extraction faciles.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Système qui améliore et facilite la pose de la céramique.









Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Assure la planéité entre carreaux.


Tarifa Sistema de Nivelación /
Tarif système de nivellement



Kit: 100 brides (1 mm.) + 100 coins + tenaille — TR-106



Tenaille pour céramique. 1 ud. — TR-72

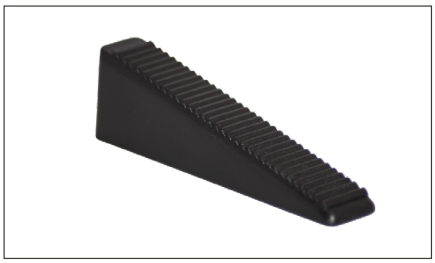

Sac de coins 100 uds. — TR-43



Sac de brides 1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds. — TR-40

Sac de brides 1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds. — TR-76

peygran

Sistema de Nivelado
Levelling System

BALDOCER

USINE 1

Ctra. Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés,
Castellón (Spain)

USINE 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real,
Castellón (Spain)

USINE 3

P. I. Villafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés,
Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com