Venatto

NATURAL PORCELAIN

GRUPO
GRECO
GRES

iCeramics by extrusion®

GRUPO
GRECO
GRES

iCeramics by extrusion®

La empresa Grupo Greco Gres Internacional, SL se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones de este catálogo. The management of Grupo Greco Gres Internacional, SL reserves the right to delete and amen, either totally or partially, any of the styles colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Grupo Greco Gres Internacional, SL. The total or partial reproduction of this catalogue without prior written authorization from Grupo Greco Gres Internacional, SL is strictly prohibited. La información que aparece en este folleto de publicidad es meramente informativa y carece de valor contractual. The information contained in this advertising brochure is for information purposes only and has no contractual value.

Venatto es una marca registrada de Grupo Greco Gres Internacional, SL.
"VENATTO" is a trademark of INTERNATIONAL GRECOGRES GROUP.

Agosto 2022
Made in Spain

CE



Venatto NATURAL PORCELAIN

La innovación de la cerámica tecnológica. La colección Venatto. La tierra nos proporciona los materiales naturales que van a modelar nuestras colecciones, elaboradas con gusto artesano y las técnicas más vanguardistas de la industria ceramista por extrusión. Nobleza y buen gusto constituyen la esencia de una marca que conjuga la pasión por el arte con los últimos avances tecnológicos.

The innovation of technological ceramics. The best of Venatto. Earth provides natural materials that are shaping our collection, manufactures with craftsman's taste and the newest techniques of extruded ceramic industry. Nobility and good taste sum up to the scent of a brand that blends passion for art with the latest technological advances.

L'innovation de la céramique technologique. La collection Venatto. La terre nous fournit les matériauxnaturels qui façonnent nos collections, réalisées avec un grand savoir-faire artisanal et selon les techniques les plus avant-gardistes de l'industrie de l'extrusion céramique.
La noblesse et le bon goût sont l'essence même d'une marque qui allie la passion de l'art auxdernières avancées technologiques.

INDEX



TEXTURE
6

GRAIN
Arena
Dolmen
Silex




ARTTEK
28

MADERAS / WOODS
Alder
Dakota
Grey Walnut
Ibon
Iroko
Samba
Saona
Taiga

PIEDRAS/ STONES
Petrea White
Petrea Light
Petrea Mild
Petrea Dark
Petrea Cotto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
112

TEXTURE

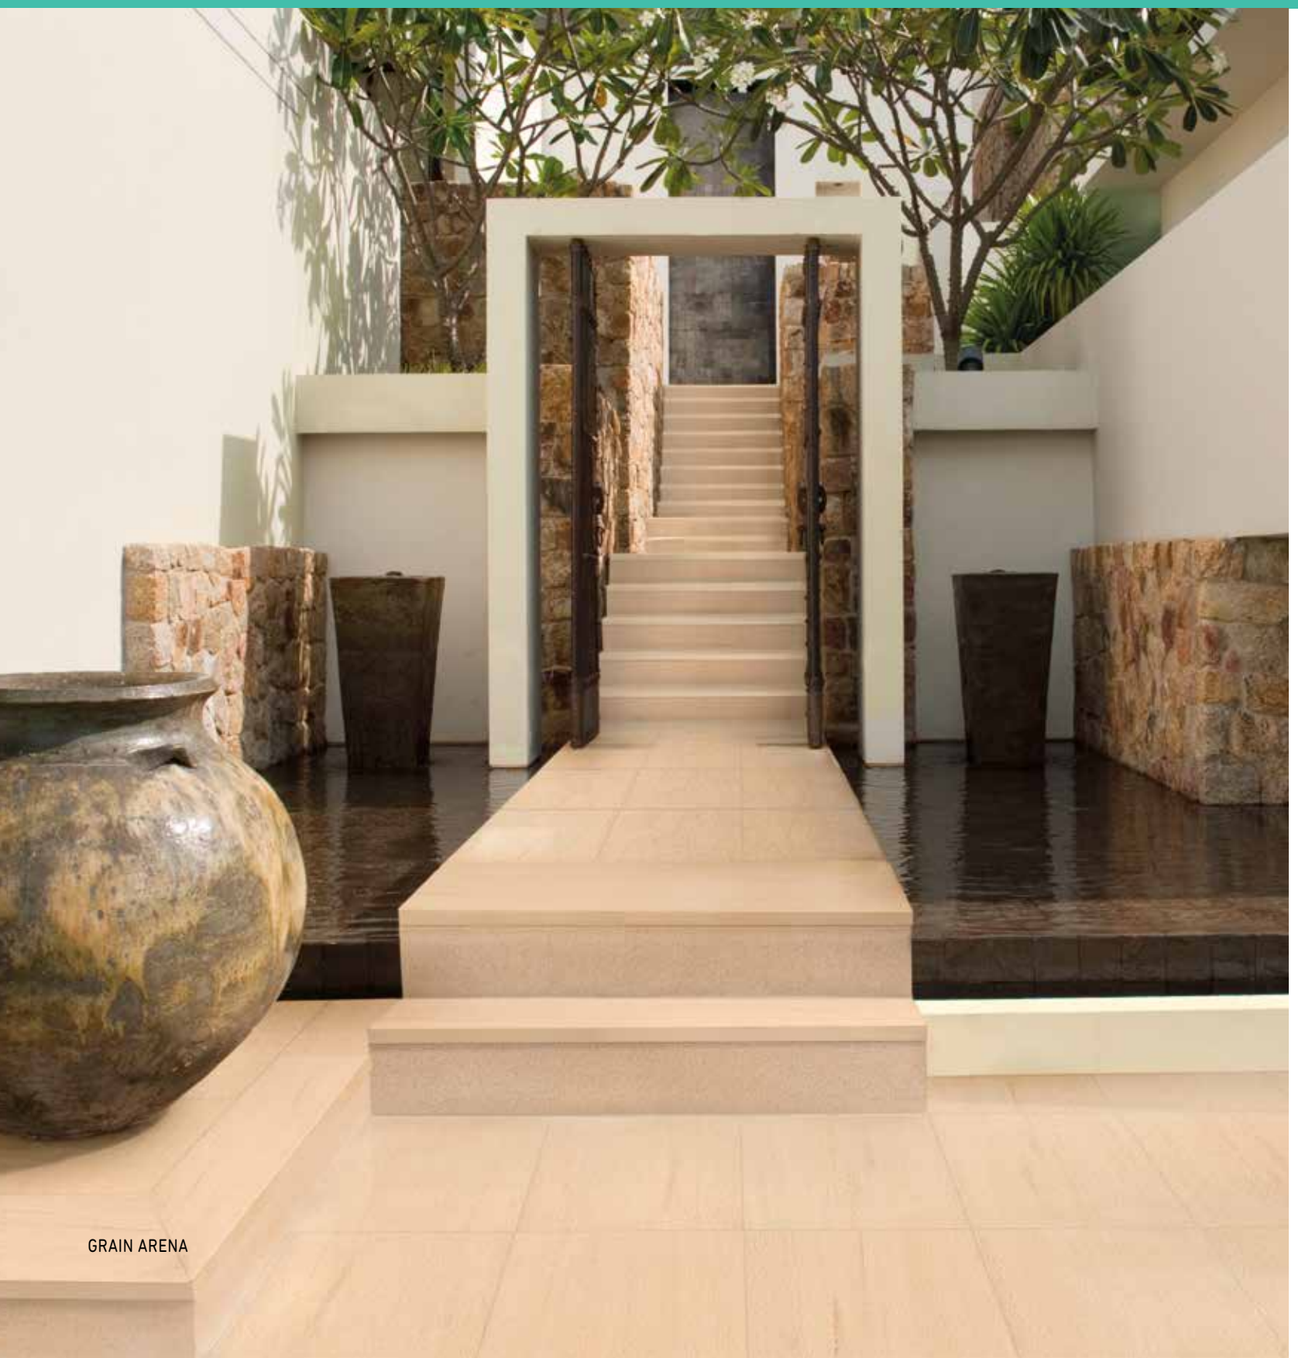

GRAIN ARENA

GRAIN

10 Arena
16 Dolmen
22 Silex

TEXTURE GRAIN



Una superficie microtexturada de gran resistencia al deslizamiento.

Especialmente diseñada para uso exterior.



A micro-textured surface with a great anti-slippery performance.

This product is specially designed for outdoor use.




Une surface micro-texturée à haute résistance au glissement.

Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur.

TEXTURE GRAIN Arena

GRAIN ARENA
40x40 cm

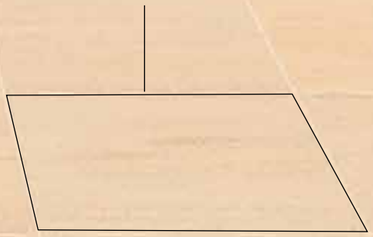

GRAIN Arena



ARENA 40x60 cm



ARENA 32x120 - 40x40

GRAIN Arena

ARENA 40x60 cm




Baldosa 40x60 cm.
Floor tile / Carrelage
15,75"x23,32"

Baldosa 40x40 cm.
Floor tile / Carrelage
15,75"x 15,75"

Peldaño 32x40x1,3 cm.
Stair tread / Marche
12,60"x15,75"x0,51"

Peldaño 32x120x1,3 cm.
Stair tread / Marche
12,60"x47,24"x0,51"

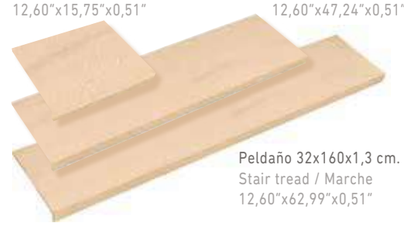

Peldaño 32x160x1,3 cm.
Stair tread / Marche
12,60"x62,99"x0,51"

Taco 15x15 cm.
Insert / Tenons
5,90"x5,90"

Taco 8x8 cm.
Insert / Tenons
3,14"x3,14"

Tabica 15x40x1 cm.
Stair risers / Contremarche
5,90"x15,75"x0,39"

Tapa escalera 3,9x34,3x1 cm.
Cover stair / Recouvrement d'escalier
1,53"x13,50"x0,39"

Rodapié Romo 8x60 cm.
Romo skirting
Plinthe arrondie
3,14"x23,32"

Rodapié Recto 8x60 cm.
Recto skirting
Plinthe droite
3,14"x23,32"


Tabica 15x120x1 cm.
Stair risers / Contremarche
5,90"x47,24"x0,39"



Rodapié Romo 8x40 cm.
Romo skirting
Plinthe arrondie
3,14"x15,75"




Rodapié Recto 8x40 cm.
Recto skirting
Plinthe droite
3,14"x15,75"



Tabica 15x160x1 cm.
Stair risers / Contremarche
5,90"x62,99"x0,39"



Zanquín izdo.
19x42,4x1 cm.
Left skirting stair
Limons (gauche)
7,48"x16,69"x0,39"



Zanquín dcho.
19x42,4x1 cm.
Right skirting stair
Limons (droite)
7,48"x16,69"x0,39"


Anti Slip
SURFACE

TEXTURE GRAIN Dolmen

GRAIN DOLMEN
40x40 cm



GRAIN Dolmen

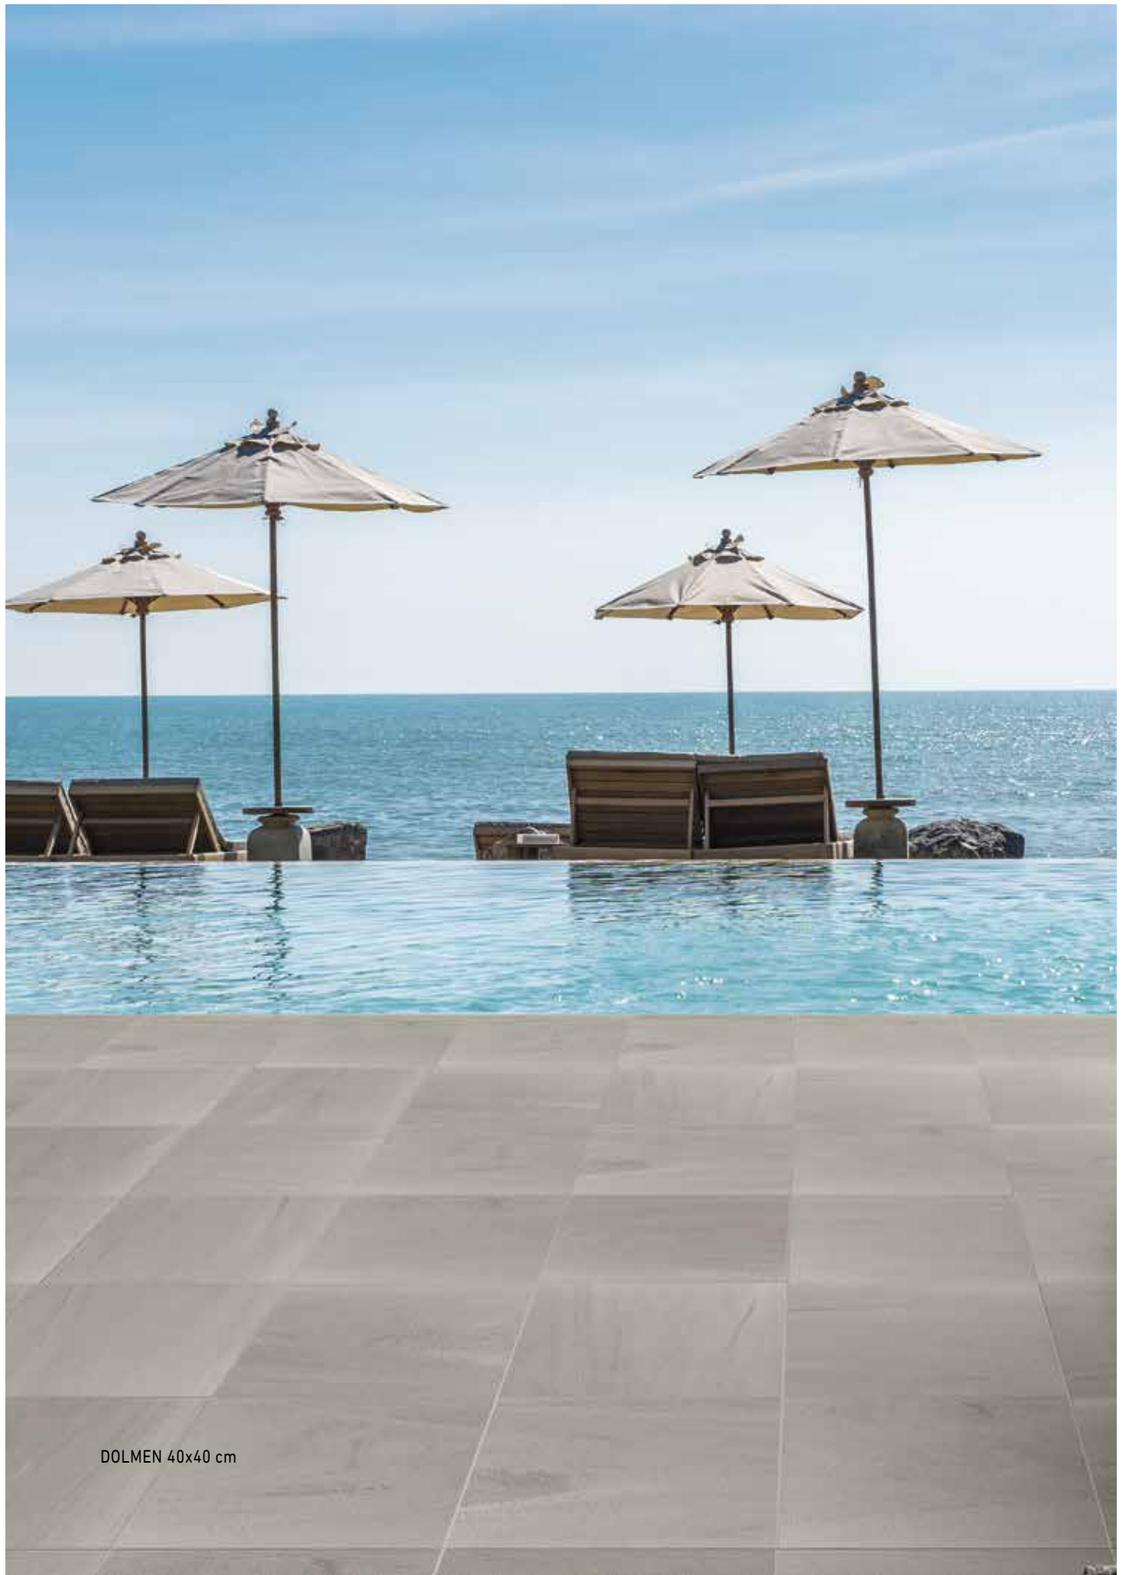

DOLMEN 40x40 cm



DOLMEN 32x160 - 40x40

GRAIN Dolmen



DOLMEN 40x60 cm



Baldosa 40x60 cm.
Floor tile / Carrelage
15,75"x23,32"



Baldosa 40x40 cm.
Floor tile / Carrelage
15,75"x 15,75"

Peldaño 32x40x1,3 cm.
Stair tread / Marche
12,60"x15,75"x0,51"

Peldaño 32x120x1,3 cm.
Stair tread / Marche
12,60"x47,24"x0,51"



Peldaño 32x160x1,3 cm.
Stair tread / Marche
12,60"x62,99"x0,51"



Taco 15x15 cm.
Insert / Tenons
5,90"x5,90"



Taco 8x8 cm.
Insert / Tenons
3,14"x3,14"



Tabica 15x40x1 cm.
Stair risers / Contremarche
5,90"x15,75"x0,39"

Tapa escalera 3,9x34,3x1 cm.
Cover stair / Recouvrement d'escalier
1,53"x13,50"x0,39"



Rodapié Romo 8x60 cm.
Romo skirting
Plinthe arrondie
3,14"x23,32"



Rodapié Recto 8x60 cm.
Recto skirting
Plinthe droite
3,14"x23,32"



Tabica 15x120x1 cm.
Stair risers / Contremarche
5,90"x47,24"x0,39"



Rodapié Romo 8x40 cm.
Romo skirting
Plinthe arrondie
3,14"x15,75"



Rodapié Recto 8x40 cm.
Recto skirting
Plinthe droite
3,14"x15,75"



Tabica 15x160x1 cm.
Stair risers / Contremarche
5,90"x62,99"x0,39"



Zanquín izdo.
19x42,4x1 cm.
Left skirting stair
Limons (gauche)
7,48"x16,69"x0,39"




Zanquín dcho.
19x42,4x1 cm.
Right skirting stair
Limons (droite)
7,48"x16,69"x0,39"


Anti Slip
SURFACE

TEXTURE GRAIN Silex


GRAIN SILEX
40x40 cm

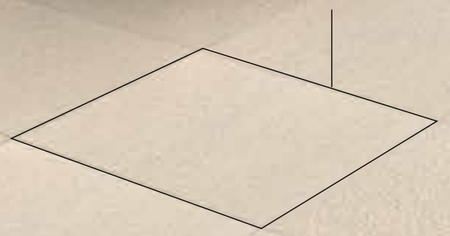

GRAIN Silex

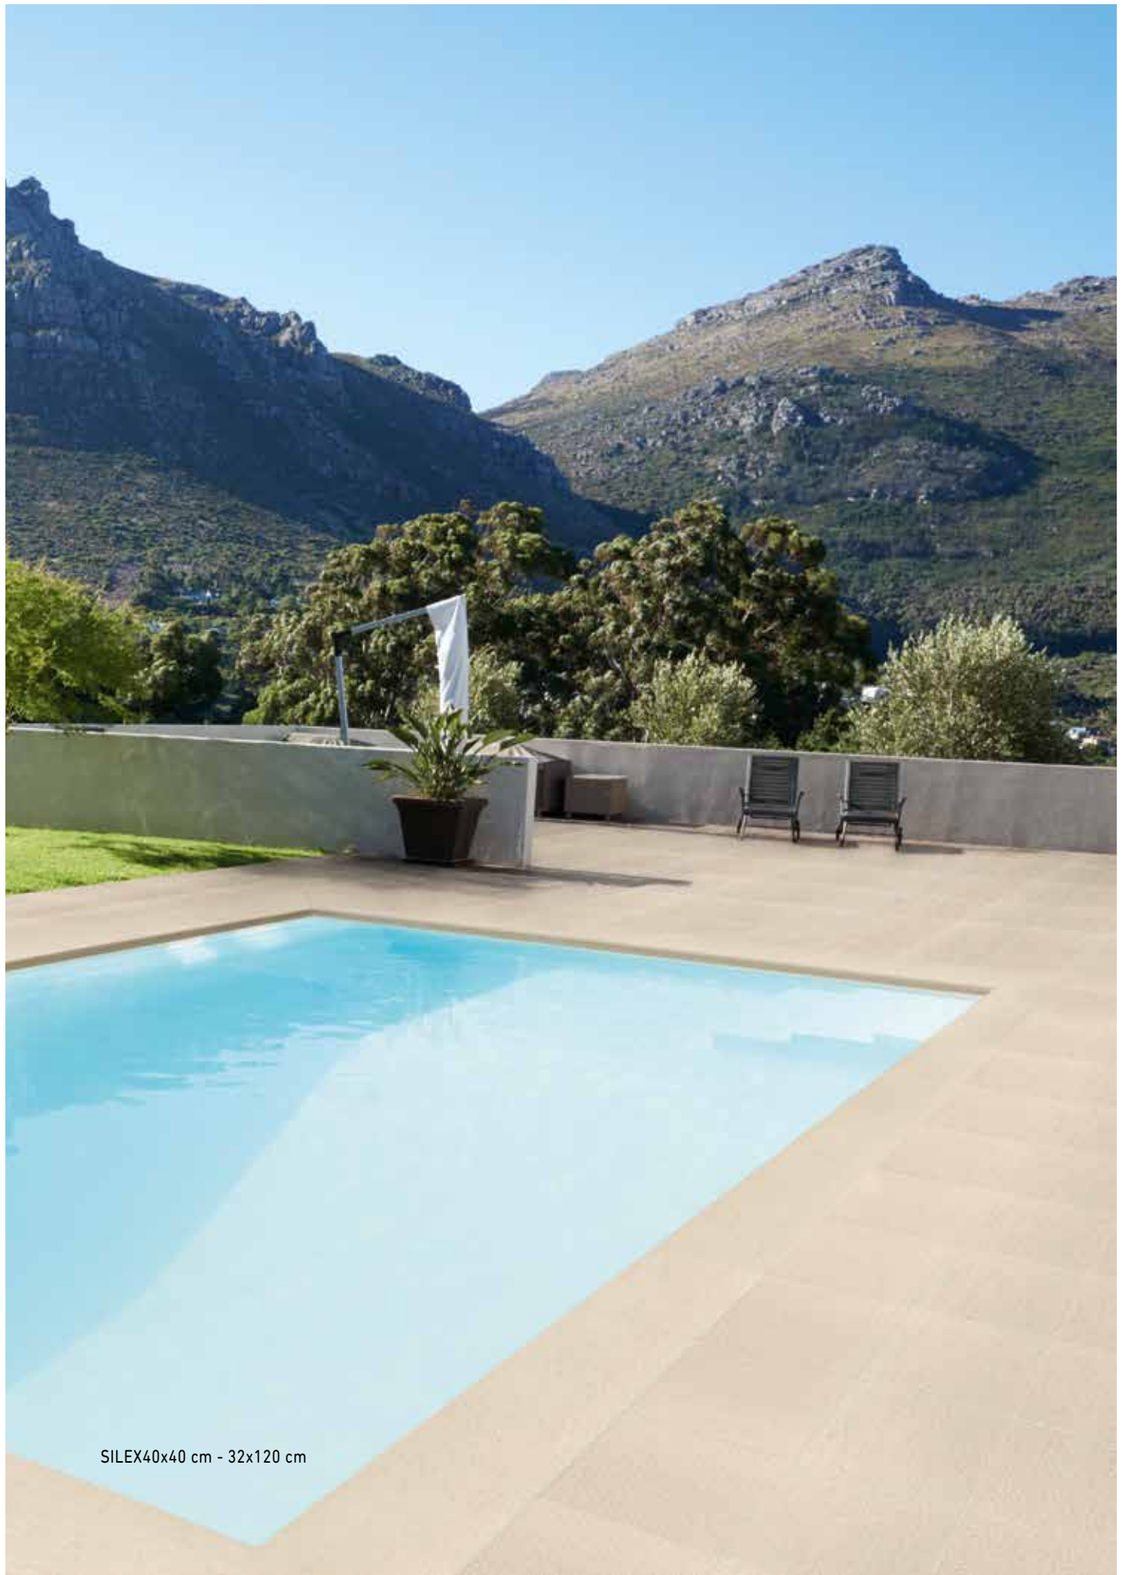

SILEX40x40 cm - 32x120 cm

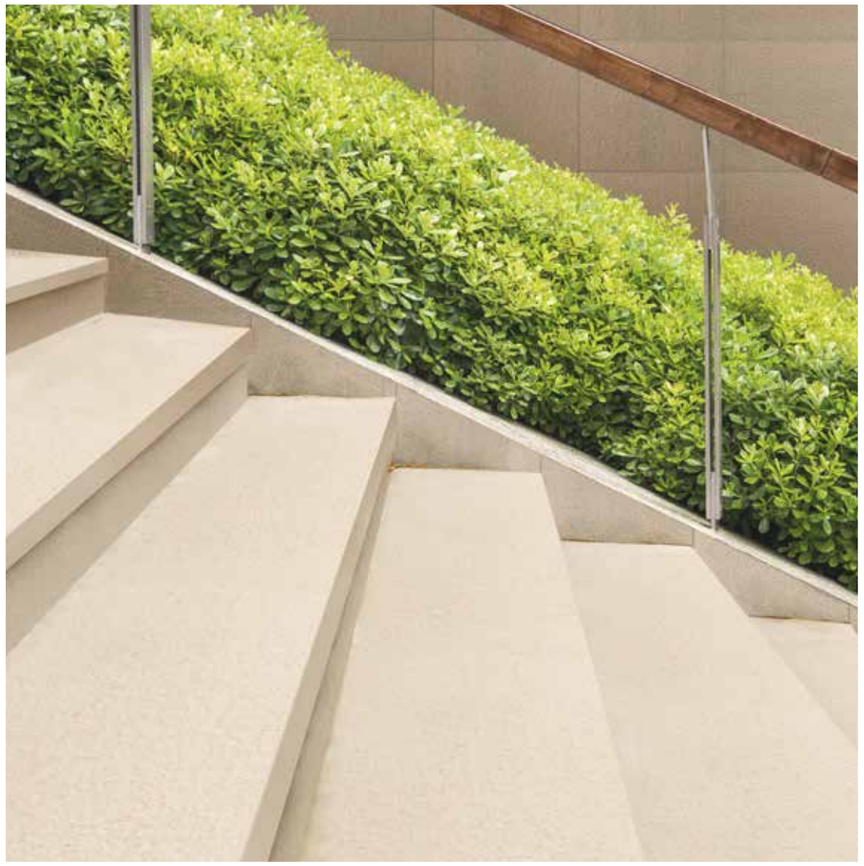

SILEX32x160

GRAIN Silex

SILEX40x60 cm

Baldosa 40x60 cm.
Floor tile / Carrelage
15,75"x23,32"

Baldosa 40x40 cm.
Floor tile / Carrelage
15,75"x 15,75"

Peldaño 32x40x1,3 cm.
Stair tread / Marche
12,60"x15,75"x0,51"

Peldaño 32x120x1,3 cm.
Stair tread / Marche
12,60"x47,24"x0,51"



Peldaño 32x160x1,3 cm.
Stair tread / Marche
12,60"x62,99"x0,51"

Taco 15x15 cm.
Insert / Tenons
5,90"x5,90"

Taco 8x8 cm.
Insert / Tenons
3,14"x3,14"

Tabica 15x40x1 cm.
Stair risers / Contremarche
5,90"x15,75"x0,39"

Tapa escalera 3,9x34,3x1 cm.
Cover stair / Recouvrement d'escalier
1,53"x13,50"x0,39"

Rodapié Romo 8x60 cm.
Romo skirting
Plinthe arrondie
3,14"x23,32"

Rodapié Recto 8x60 cm.
Recto skirting
Plinthe droite
3,14"x23,32"

Tabica 15x120x1 cm.
Stair risers / Contremarche
5,90"x47,24"x0,39"




Rodapié Romo 8x40 cm.
Romo skirting
Plinthe arrondie
3,14"x15,75"



Rodapié Recto 8x40 cm.
Recto skirting
Plinthe droite
3,14"x15,75"



Tabica 15x160x1 cm.
Stair risers / Contremarche
5,90"x62,99"x0,39"



Zanquín izdo.
19x42,4x1 cm.
Left skirting stair
Limons (gauche)
7,48"x16,69"x0,39"



Zanquín dcho.
19x42,4x1 cm.
Right skirting stair
Limons (droite)
7,48"x16,69"x0,39"

Anti Slip SURFACE

ARTTEK



GREY WALTNUT

MADERAS/ WOODS

32 Alder
38 Dakota
44 Grey Walnut
68 Ibon
50 Iroko
56 Samba
74 Saona
62 Taiga

PIEDRAS / STONES

82 Petrea White
88 Petrea Light
94 Petrea Mild
100 Petrea Dark
106 Petrea Cotto

ARTTEK WOODS



Los tablones cerámicos Arttek reflejan la belleza natural de la madera con las ventajas de la cerámica tecnológica de última generación.



Arttek ceramic wooden boards show the natural beauty of wood with the advantages of last generation technological ceramic.



Les planches en céramique Arttek reflètent la beauté naturelle du bois avec les avantages de la technologie céramique de pointe.

ARTTEK WOOD Alder


PETREA DARK (Argos)
Tamaño personalizado

ALDER
20x180 cm

WOOD Alder



ALDER 20x180 cm - 33x120 cm

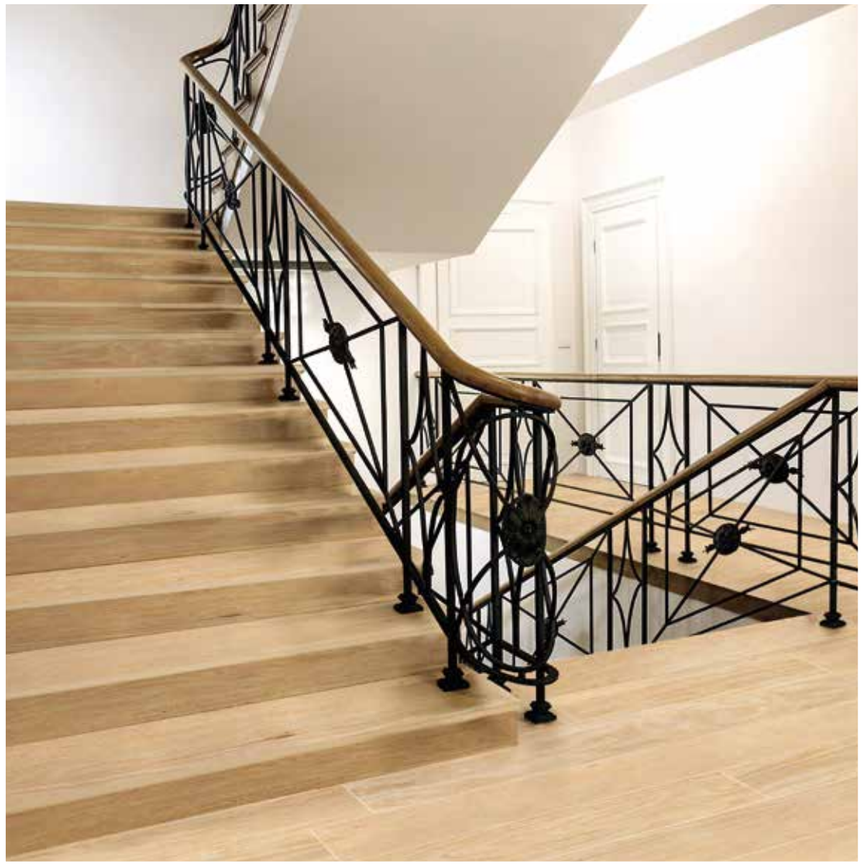

ALDER 33x180 - 20x180

WOOD Alder



ALDER 20x120 cm



Pieza 20x120 cm.
Piece / Pièce 7,87"x47,24"



* Pieza 20x180 cm.
Piece / Pièce 7,87"x70,87"



* Pieza 30x120 cm.
Piece / Pièce 11,81"x47,24"



* Pieza 30x180 cm.
Piece / Pièce 11,81"x70,87"



Rodapié Recto 8x60 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x23,32"



Rodapié Recto 8x120 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x47,24"



*Rodapié Recto 8x180 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x70,87"

* Pedido mínimo 1500m²
Minimum order 1500m².
Quantité minimum de commande 1500m²



Disponibles en C1 y C3
Available in C1 and C3
Disponible en C1 et C3



Tabica 16x120x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x47,24"x0,39"



*Tabica 16x180x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x70,87"x0,39"



Peldaño 33x120x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x47,24"x0,70"



* Peldaño 33x180x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x70,87"x0,70"


ARTTEK WOOD Dakota



WOOD Dakota



DAKOTA 20x120 cm

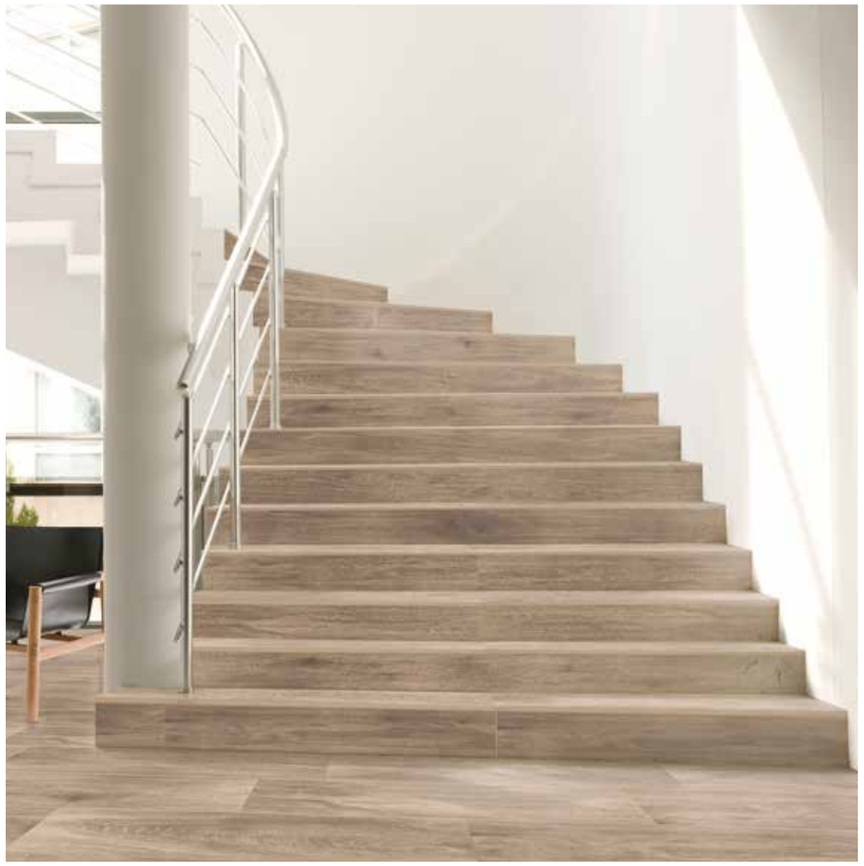

DAKOTA 33x180 - 20x120

WOOD Dakota



DAKOTA 20x120 cm



Pieza 20x120 cm.
Piece / Pièce 7,87"x47,24"



* Pieza 20x180 cm.
Piece / Pièce 7,87"x70,87"



* Pieza 30x120 cm.
Piece / Pièce 11,81"x47,24"



* Pieza 30x180 cm.
Piece / Pièce 11,81"x70,87"



Rodapié Recto 8x60 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x23,32"



Rodapié Recto 8x120 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x47,24"



*Rodapié Recto 8x180 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x70,87"

* Pedido mínimo 1500m²
Minimum order 1500m².
Quantité minimum de commande 1500m²

Disponibles en C1 y C3
Available in C1 and C3
Disponible en C1 et C3



Tabica 16x120x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x47,24"x0,39"



*Tabica 16x180x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x70,87"x0,39"



Peldaño 33x120x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x47,24"x0,70"




* Peldaño 33x180x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x70,87"x0,70"


ARTTEK WOOD
Grey Walnut

GREY WALNUT
20x180 cm

WOOD Grey Walnut

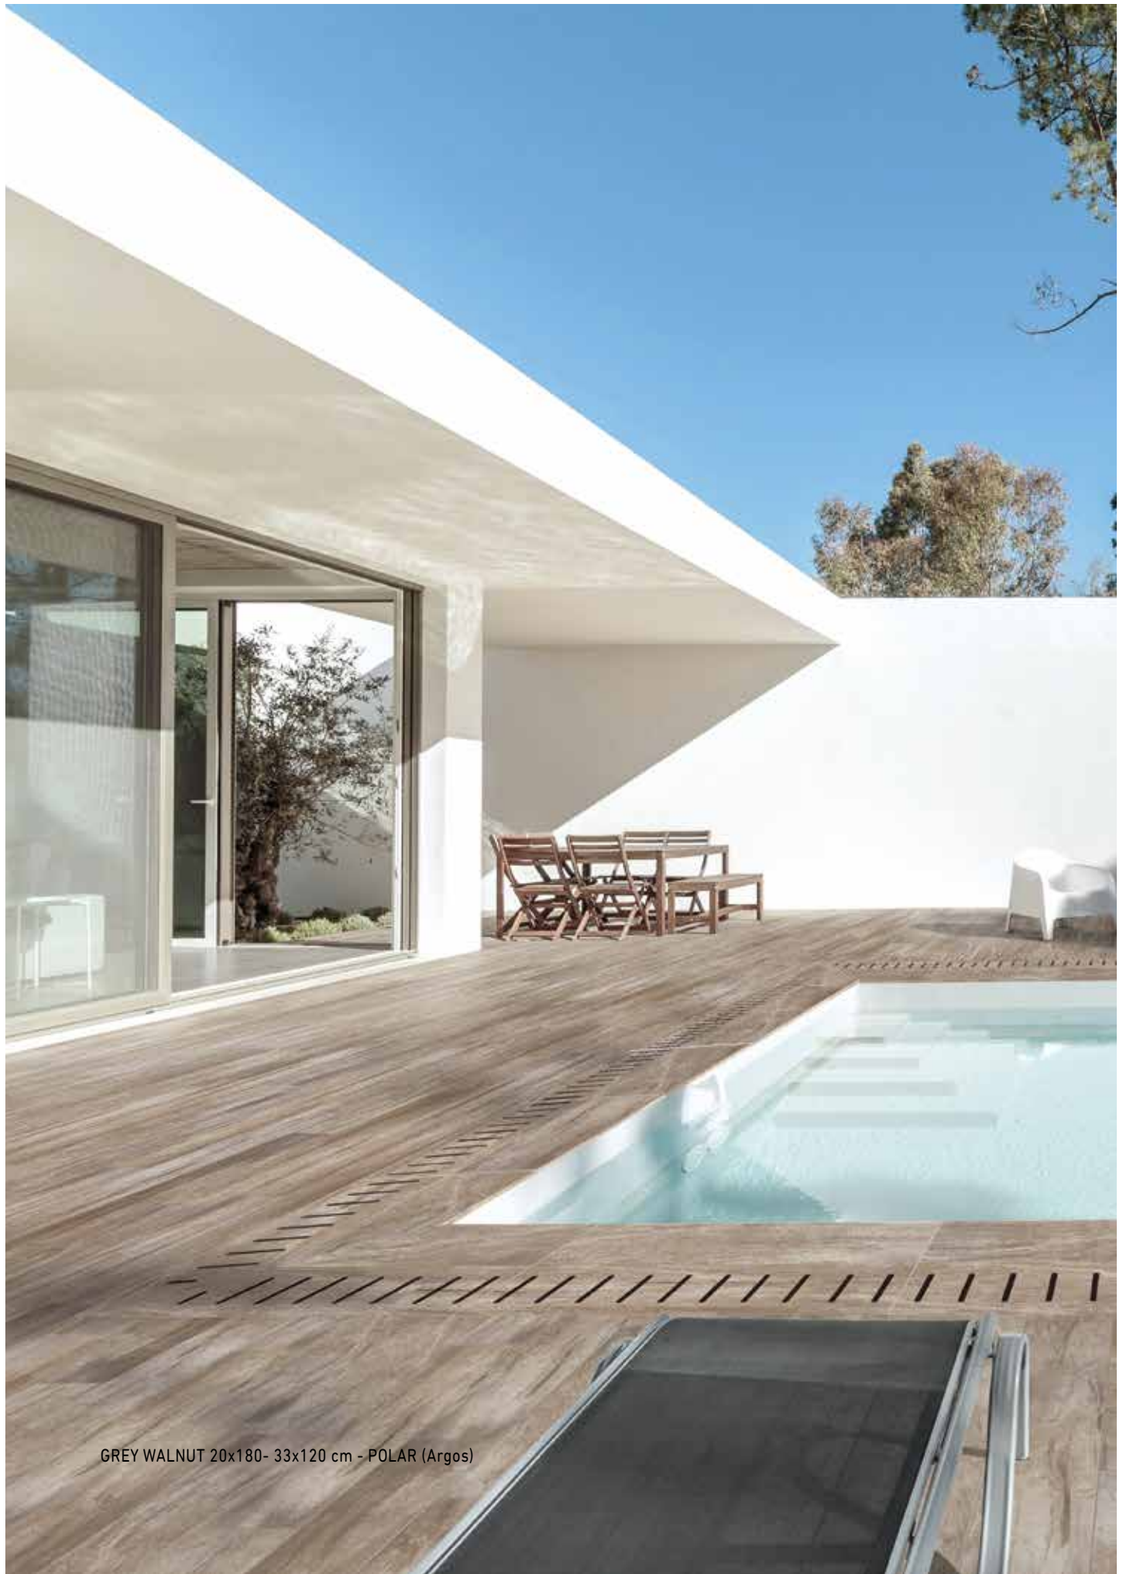

GREY WALNUT 20x180- 33x120 cm - POLAR (Argos)

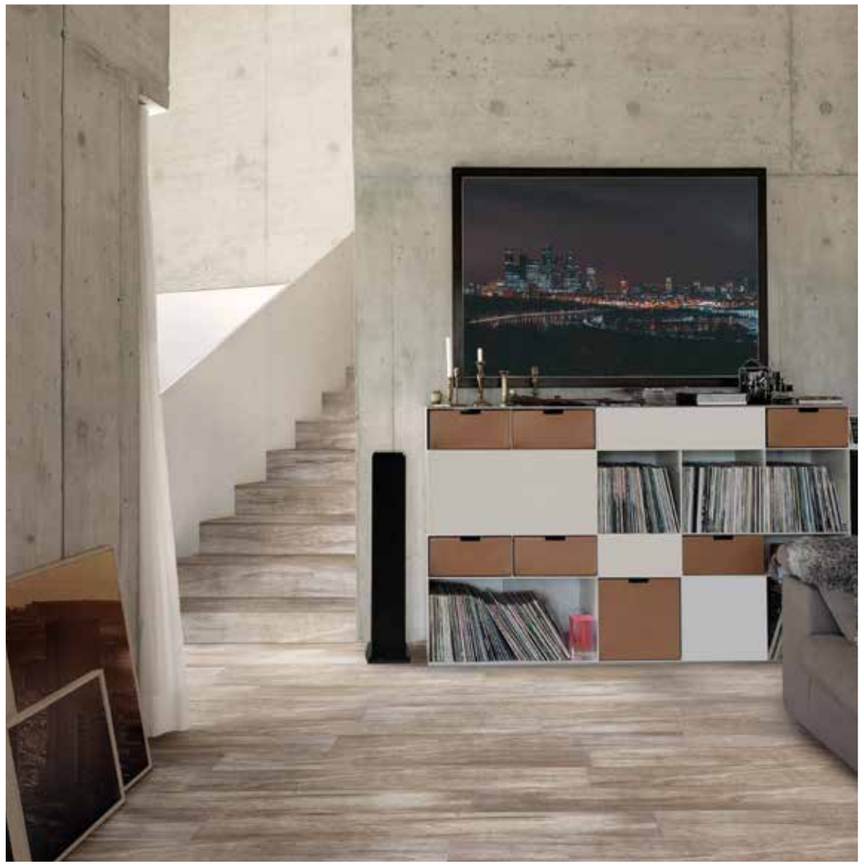

GREY WALNUT 33x120 - 20x180

WOOD Grey Walnut



GREY WALNUT 20x120 cm



Pieza 20x120 cm.
Piece / Pièce 7,87"x47,24"



* Pieza 20x180 cm.
Piece / Pièce 7,87"x70,87"



* Pieza 30x120 cm.
Piece / Pièce 11,81"x47,24"



* Pieza 30x180 cm.
Piece / Pièce 11,81"x70,87"



Rodapié Recto 8x60 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x23,32"



Rodapié Recto 8x120 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x47,24"



*Rodapié Recto 8x180 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x70,87"

* Pedido mínimo 1500m²
Minimum order 1500m².
Quantité minimum de commande 1500m²

Disponibles en C1 y C3
Available in C1 and C3
Disponible en C1 et C3



Tabica 16x120x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x47,24"x0,39"



*Tabica 16x180x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x70,87"x0,39"



Peldaño 33x120x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x47,24"x0,70"




* Peldaño 33x180x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x70,87"x0,70"

ARTTEK WOOD Iroko



WOOD Iroko

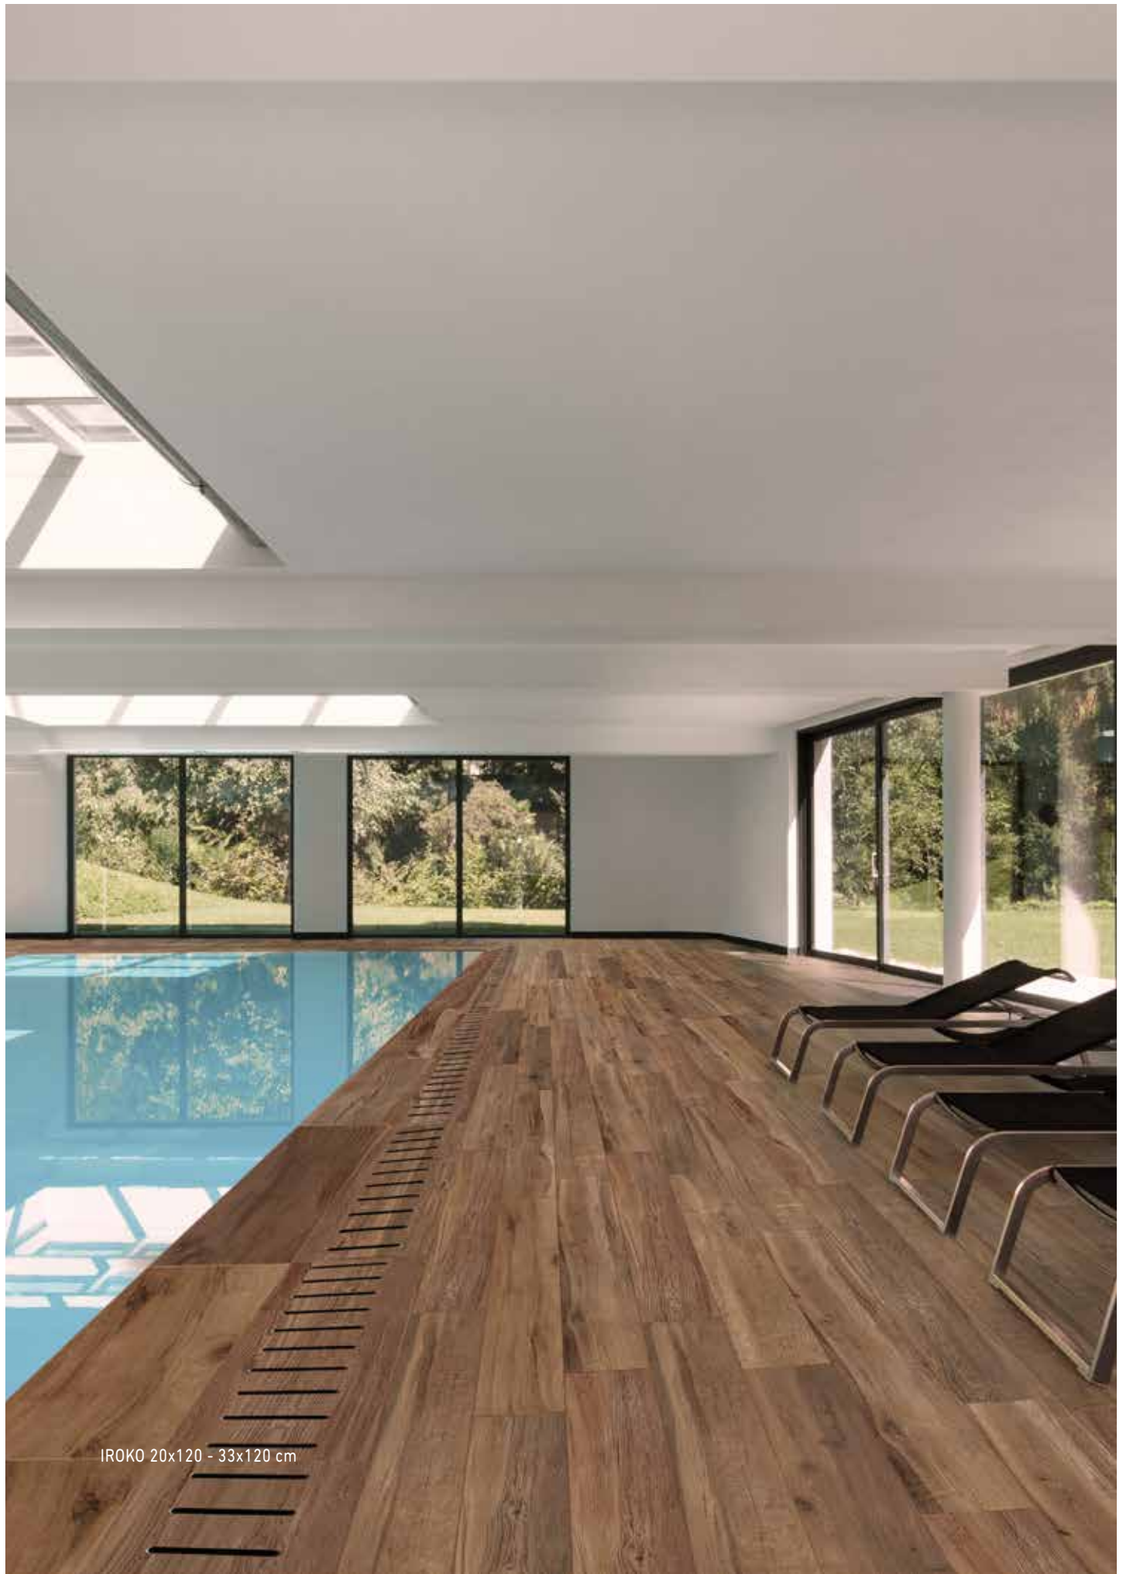

IROKO 20x120 - 33x120 cm



IROKO 33x120 - 20x120

WOOD Iroko



IROKO 20x120 cm



Pieza 20x120 cm.
Piece / Pièce 7,87"x47,24"



* Pieza 20x180 cm.
Piece / Pièce 7,87"x70,87"



* Pieza 30x120 cm.
Piece / Pièce 11,81"x47,24"



* Pieza 30x180 cm.
Piece / Pièce 11,81"x70,87"



Rodapié Recto 8x60 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x23,32"



Rodapié Recto 8x120 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x47,24"



*Rodapié Recto 8x180 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x70,87"

* Pedido mínimo 1500m²
Minimum order 1500m².
Quantité minimum de commande 1500m²

Disponibles en C1 y C3
Available in C1 and C3
Disponible en C1 et C3

Tabica 16x120x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x47,24"x0,39"



*Tabica 16x180x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x70,87"x0,39"



Peldaño 33x120x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x47,24"x0,70"



* Peldaño 33x180x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x70,87"x0,70"

ARTTEK WOOD Samba


CARTHAGE (Argos)
120x300 cm

SAMBA
20x180 cm

WOOD Samba



SAMBA 20x120 - 33x120 cm

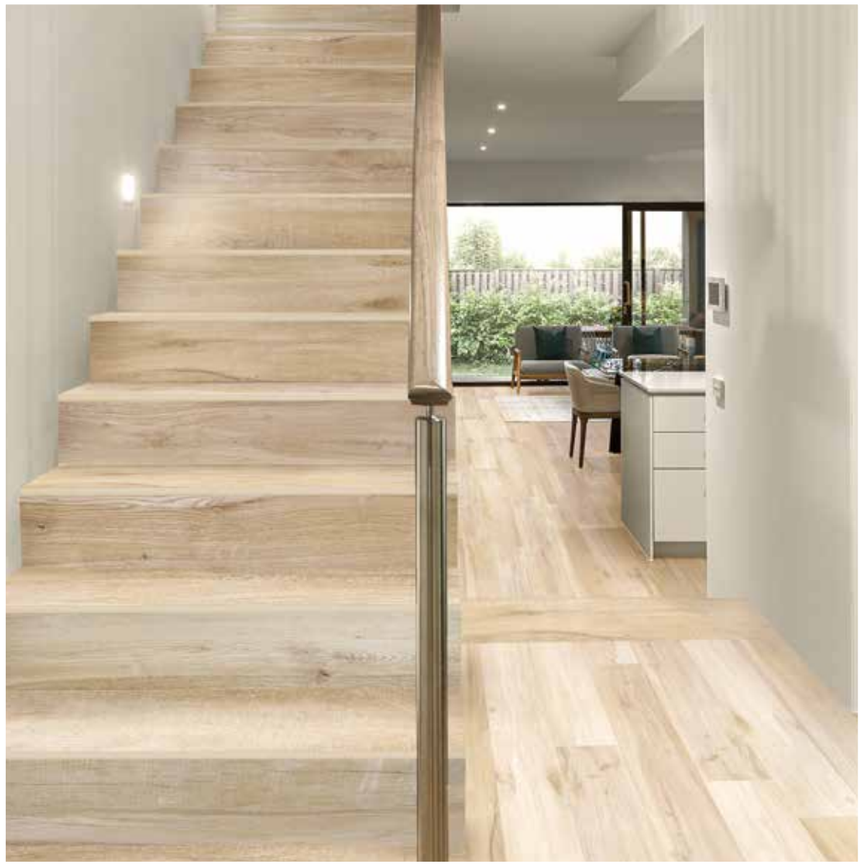

SAMBA 33x120 - 20x120

WOOD Samba



SAMBA 20x120 cm

Pieza 20x120 cm.
Piece / Pièce 7,87"x47,24"



* Pieza 20x180 cm.
Piece / Pièce 7,87"x70,87"

* Pieza 30x120 cm.
Piece / Pièce 11,81"x47,24"



* Pieza 30x180 cm.
Piece / Pièce 11,81"x70,87"

Rodapié Recto 8x60 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x23,32"

Rodapié Recto 8x120 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x47,24"

*Rodapié Recto 8x180 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x70,87"

* Pedido mínimo 1500m²
Minimum order 1500m².
Quantité minimum de commande 1500m²

Disponibles en C1 y C3
Available in C1 and C3
Disponible en C1 et C3



Tabica 16x120x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x47,24"x0,39"

*Tabica 16x180x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x70,87"x0,39"



Peldaño 33x120x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x47,24"x0,70"



* Peldaño 33x180x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x70,87"x0,70"

ARTTEK WOOD Taiga

TAIGA
20x120 cm



WOOD Taiga



TAIGA 20x120 cm



TAIGA 33x120 - 20x120

WOOD Taiga



TAIGA 20x120 cm



Pieza 20x120 cm.
Piece / Pièce 7,87"x47,24"



* Pieza 20x180 cm.
Piece / Pièce 7,87"x70,87"



* Pieza 30x120 cm.
Piece / Pièce 11,81"x47,24"



* Pieza 30x180 cm.
Piece / Pièce 11,81"x70,87"



Rodapié Recto 8x60 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x23,32"



Rodapié Recto 8x120 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x47,24"



*Rodapié Recto 8x180 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x70,87"

* Pedido mínimo 1500m²
Minimum order 1500m².
Quantité minimum de commande 1500m²

Disponibles en C1 y C3
Available in C1 and C3
Disponible en C1 et C3



Tabica 16x120x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x47,24"x0,39"



*Tabica 16x180x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x70,87"x0,39"




Peldaño 33x120x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x47,24"x0,70"




* Peldaño 33x180x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x70,87"x0,70"

ARTTEK WOOD Ibon


IBON
20x180 cm



WOOD Ibon

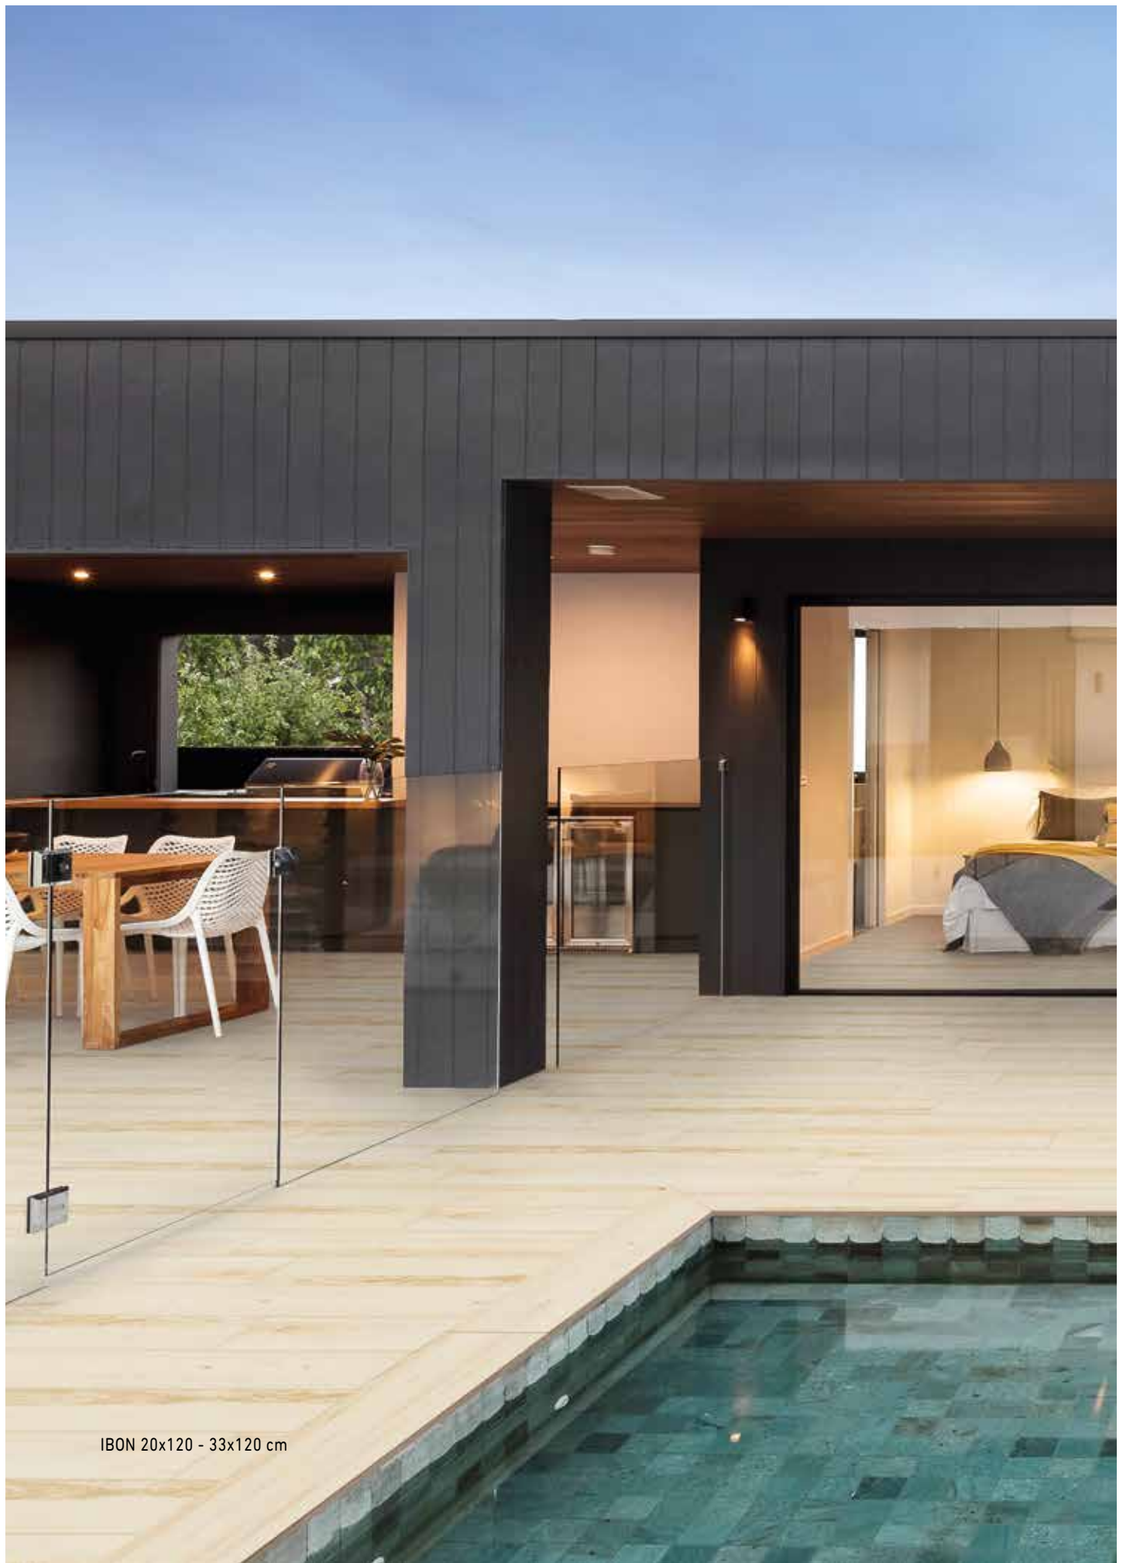

IBON 20x120 - 33x120 cm

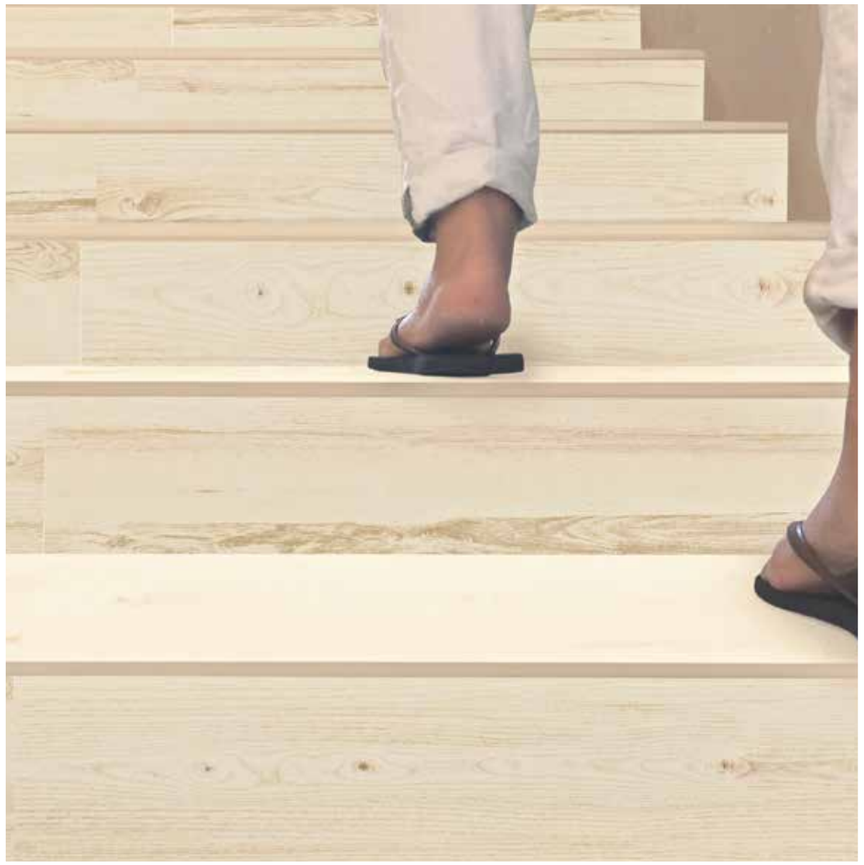

IBON 33x120

WOOD Ibon



IBON 20x120 cm

Pieza 20x120 cm.
Piece / Pièce 7,87"x47,24"



* Pieza 20x180 cm.
Piece / Pièce 7,87"x70,87"



* Pieza 30x120 cm.
Piece / Pièce 11,81"x47,24"



* Pieza 30x180 cm.
Piece / Pièce 11,81"x70,87"

Rodapié Recto 8x60 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x23,32"

Rodapié Recto 8x120 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x47,24"



*Rodapié Recto 8x180 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x70,87"

* Pedido mínimo 1500m²
Minimum order 1500m².
Quantité minimum de commande 1500m²

Disponibles en C1 y C3
Available in C1 and C3
Disponible en C1 et C3



Tabica 16x120x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x47,24"x0,39"



*Tabica 16x180x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x70,87"x0,39"



Peldaño 33x120x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x47,24"x0,70"



* Peldaño 33x180x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x70,87"x0,70"


ARTTEK WOOD Saona

POLAR (Argos)
Tamaño personalizado

TIBET (Argos)
Tamaño personalizado

SAONA
20x120 cm

WOOD Saona

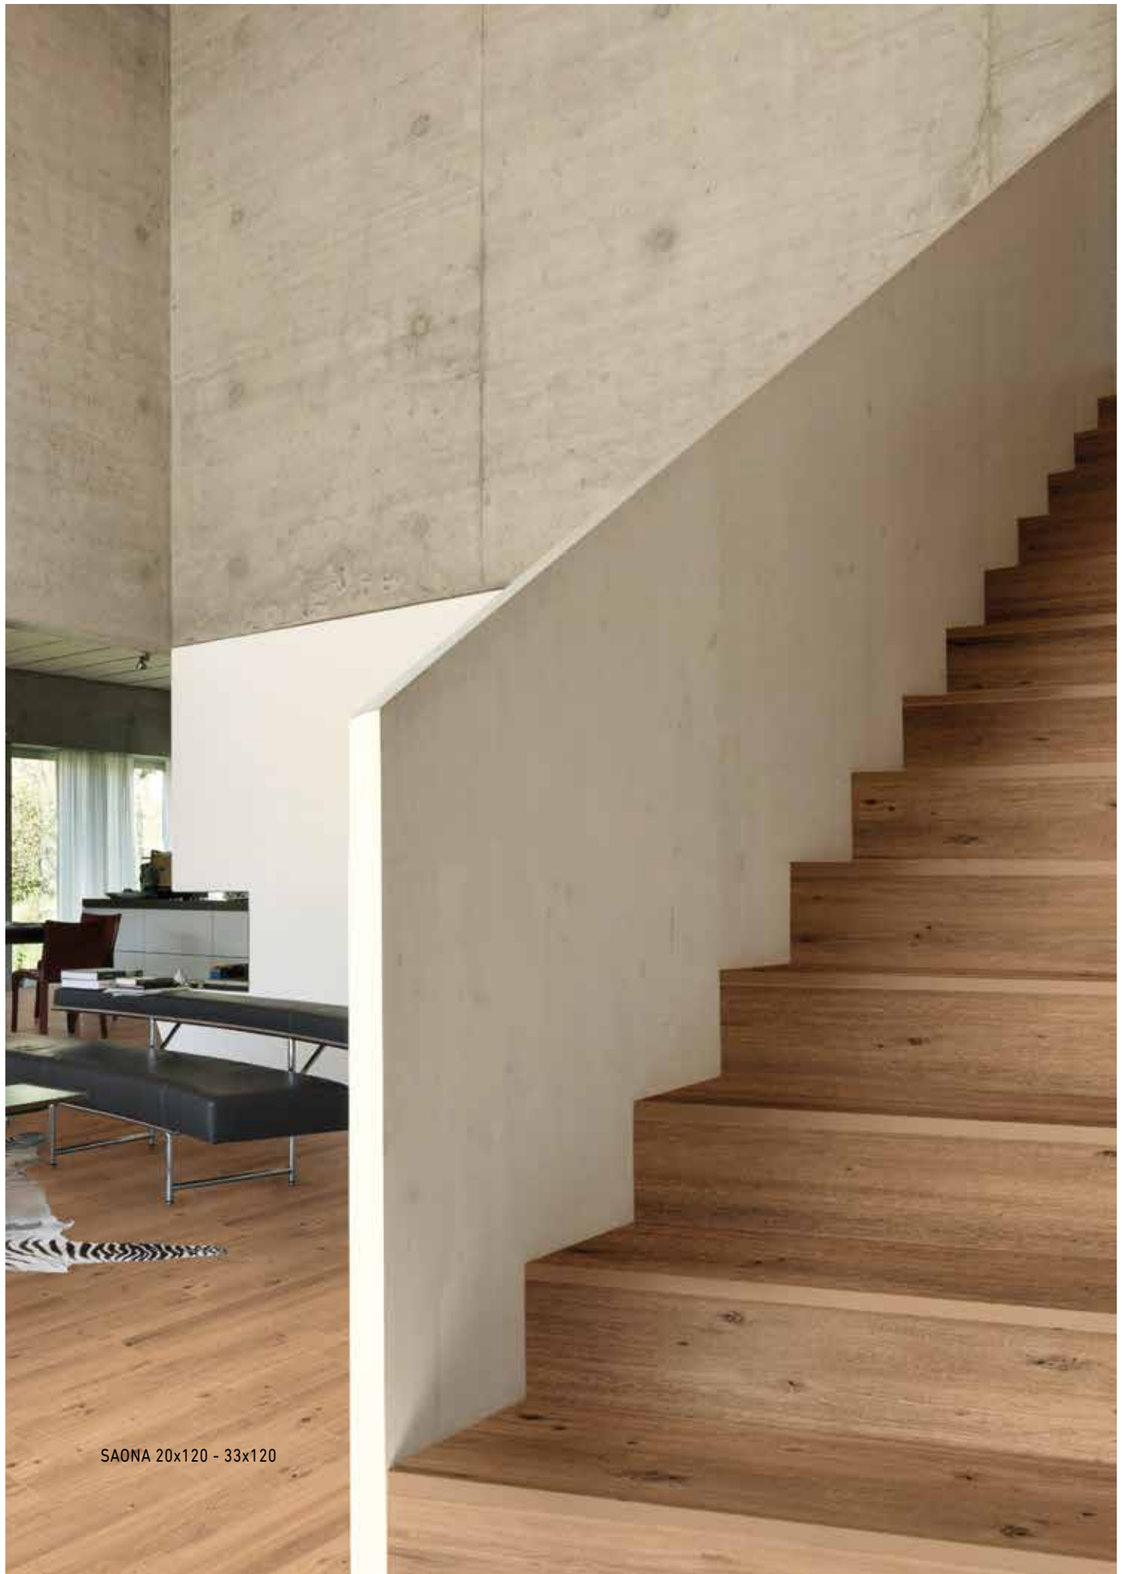

SAONA 20x120 - 33x120



SAONA 20x120 - 33x120 cm

WOOD Saona



SAONA 20x120 cm



Pieza 20x120 cm.
Piece / Pièce 7,87"x47,24"



* Pieza 20x180 cm.
Piece / Pièce 7,87"x70,87"



* Pieza 30x120 cm.
Piece / Pièce 11,81"x47,24"



* Pieza 30x180 cm.
Piece / Pièce 11,81"x70,87"



Rodapié Recto 8x60 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x23,32"



Rodapié Recto 8x120 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x47,24"



*Rodapié Recto 8x180 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x70,87"

* Pedido mínimo 1500m²
Minimum order 1500m².
Quantité minimum de commande 1500m²

Disponibles en C1 y C3
Available in C1 and C3
Disponible en C1 et C3



Tabica 16x120x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x47,24"x0,39"



*Tabica 16x180x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x70,87"x0,39"



Peldaño 33x120x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x47,24"x0,70"



* Peldaño 33x180x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x70,87"x0,70"

ARTTEK STONES



Una propuesta que refleja la belleza de las piedras de cantera con unas prestaciones que rozan la perfección.




An approach that shows the beauty of quarry stones with almost perfect features.




Une proposition qui reflète la beauté de la pierre de carrière avec une performance qui frise la perfection.

ARTTEK STONES
Petrea White

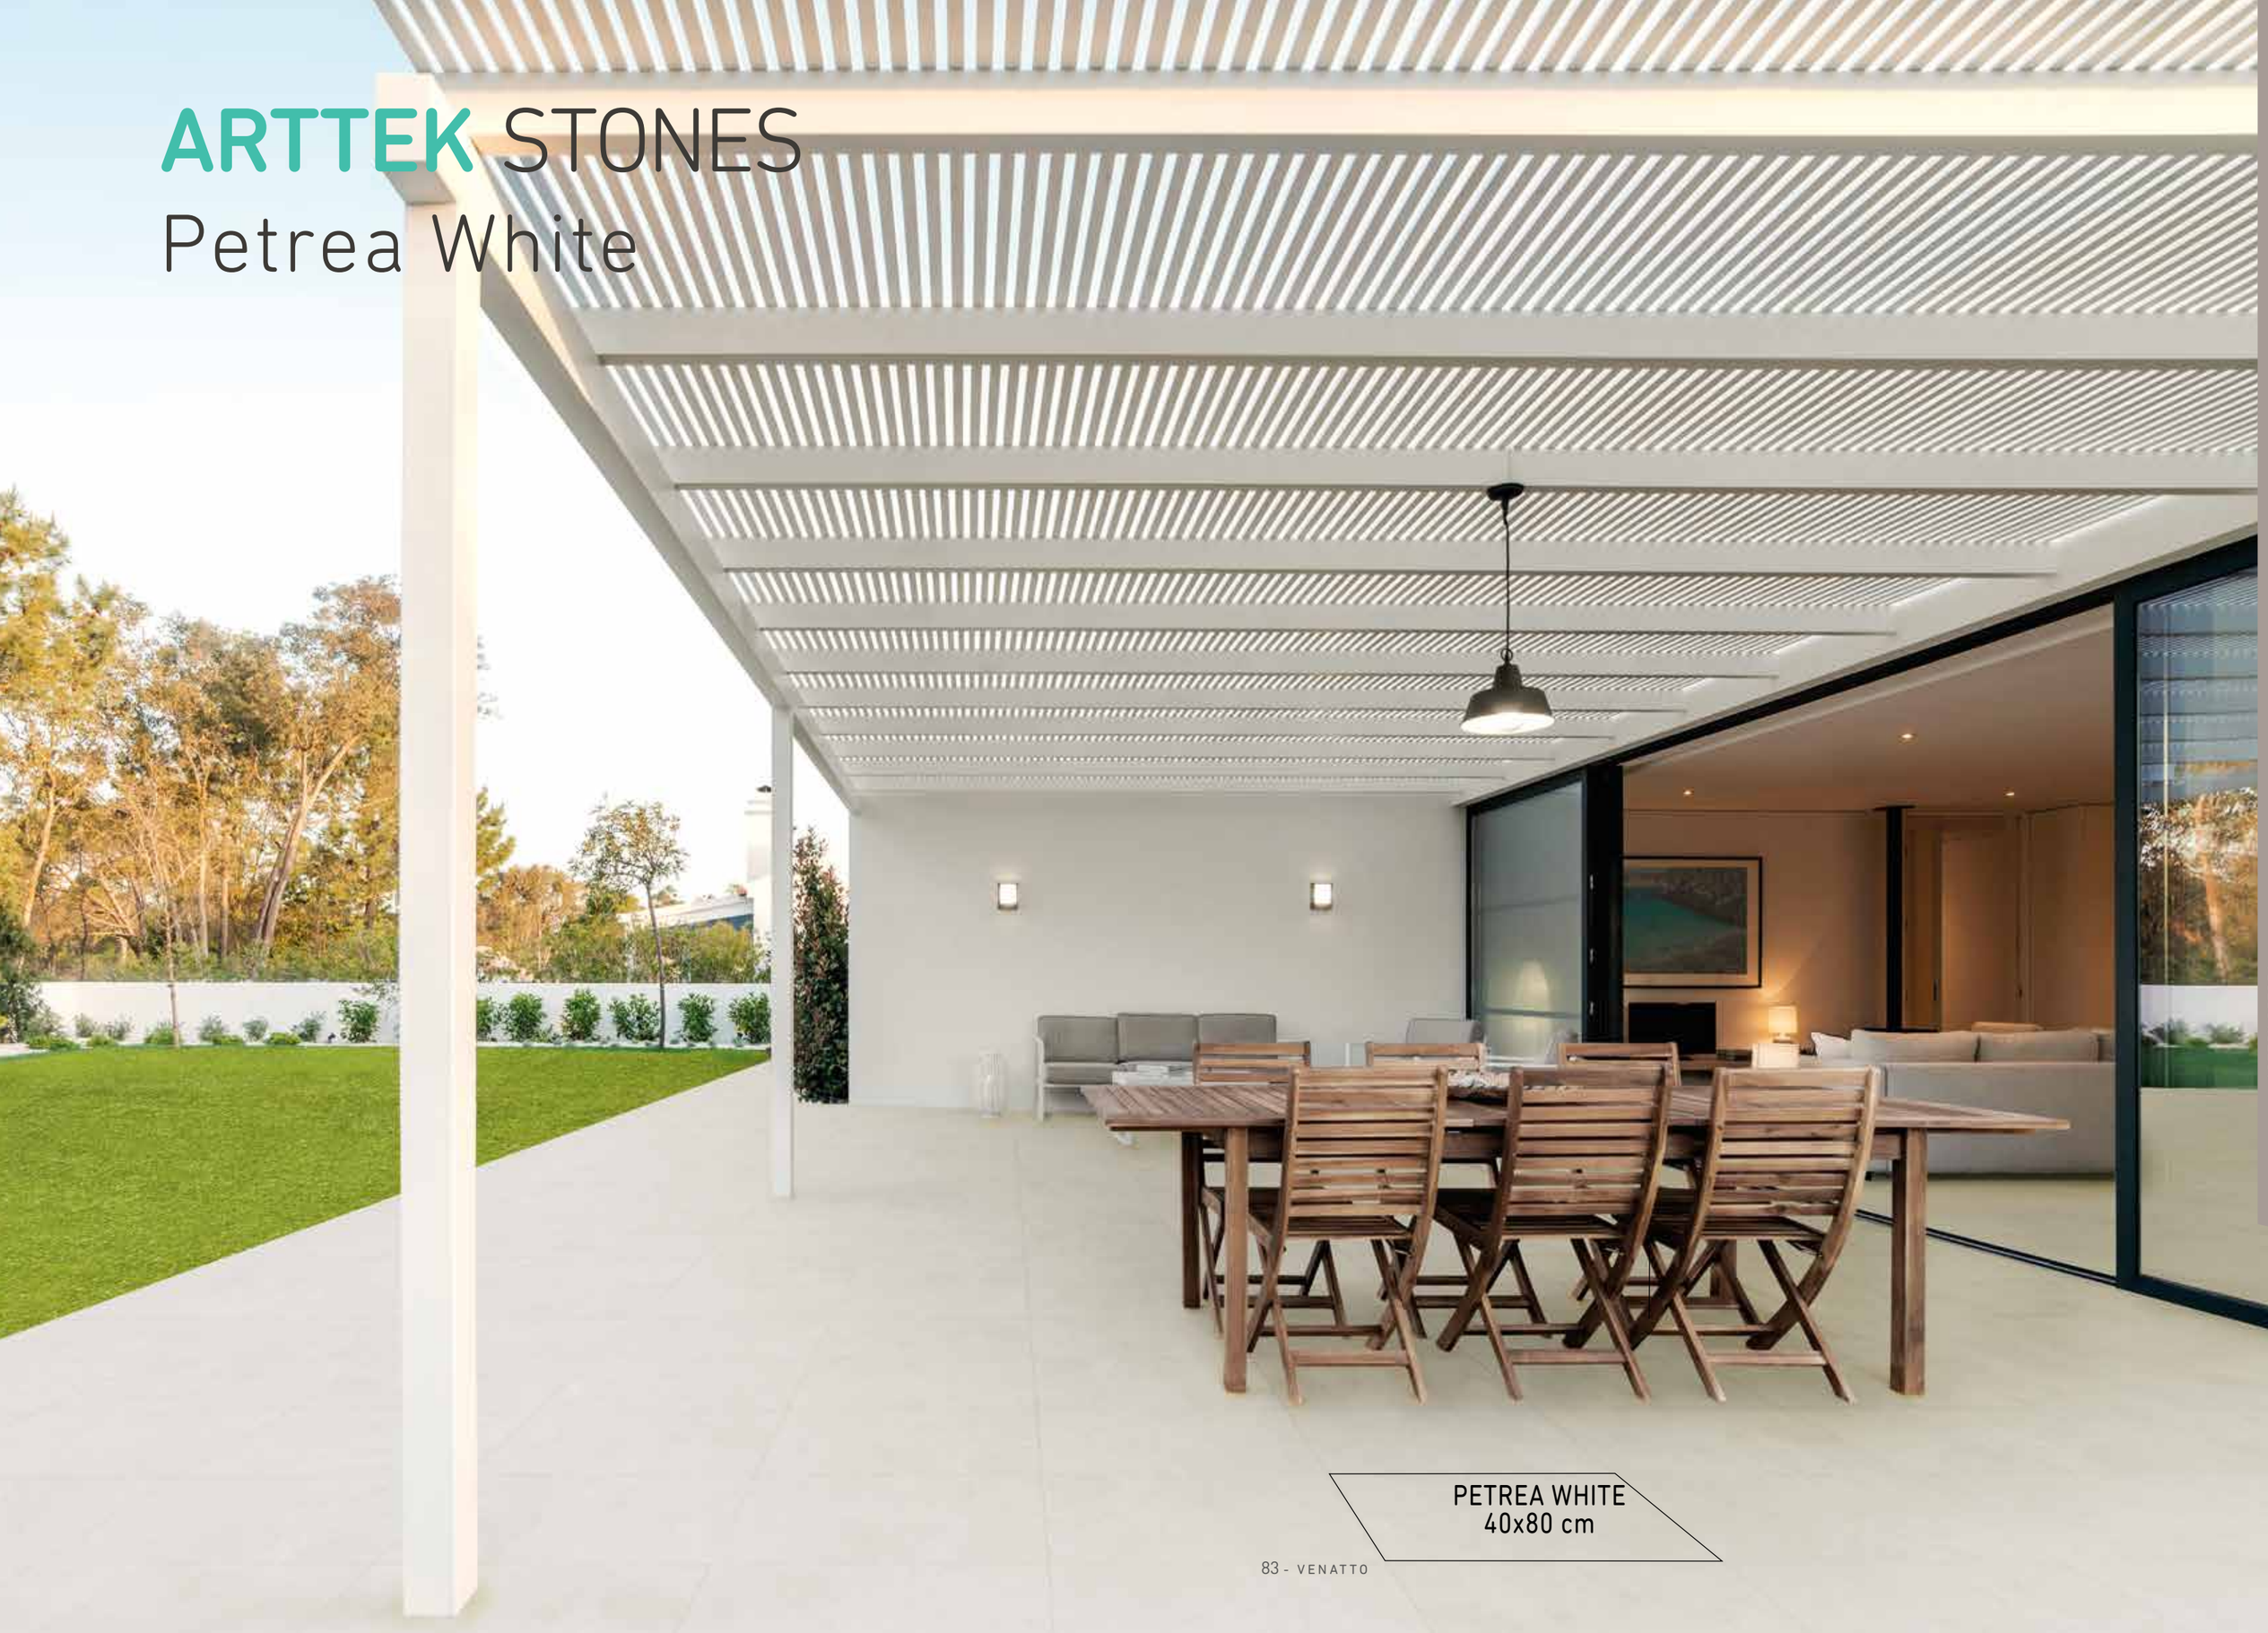

PETREA WHITE
40x80 cm

STONES Petrea White

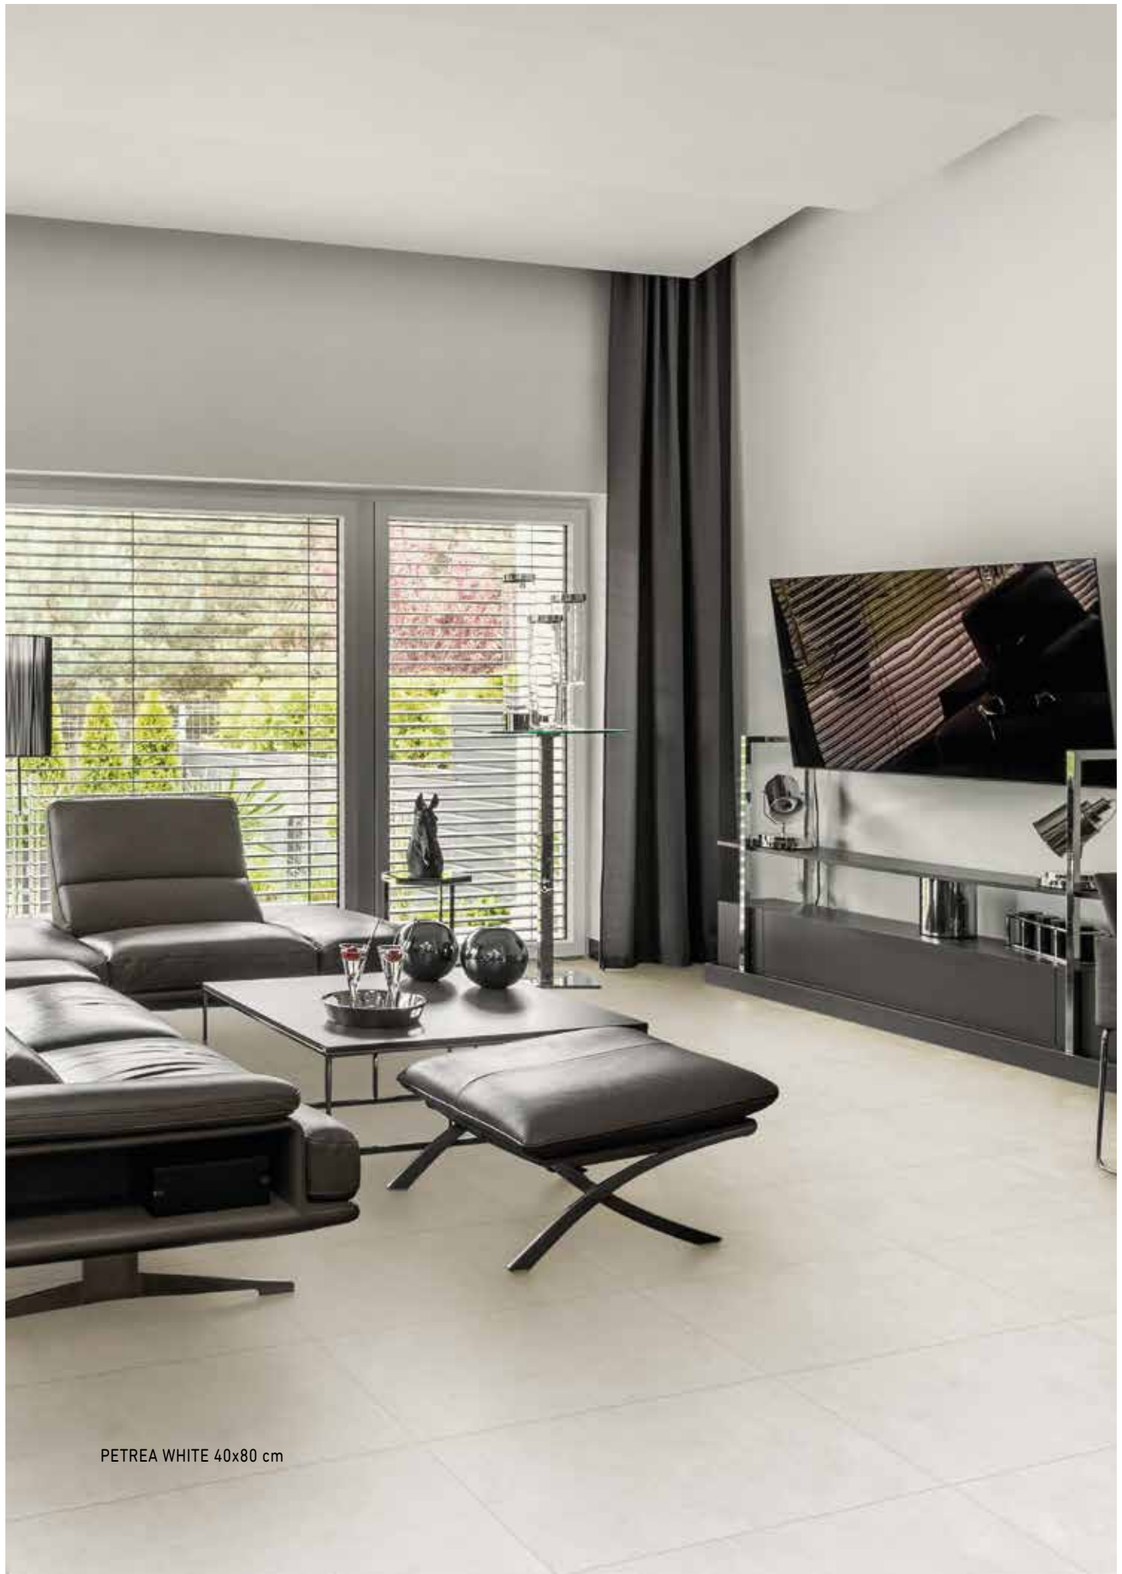


PETREA WHITE 40x80 cm



PETREA WHITE 33x120 - 40x80 cm

STONES Petrea White

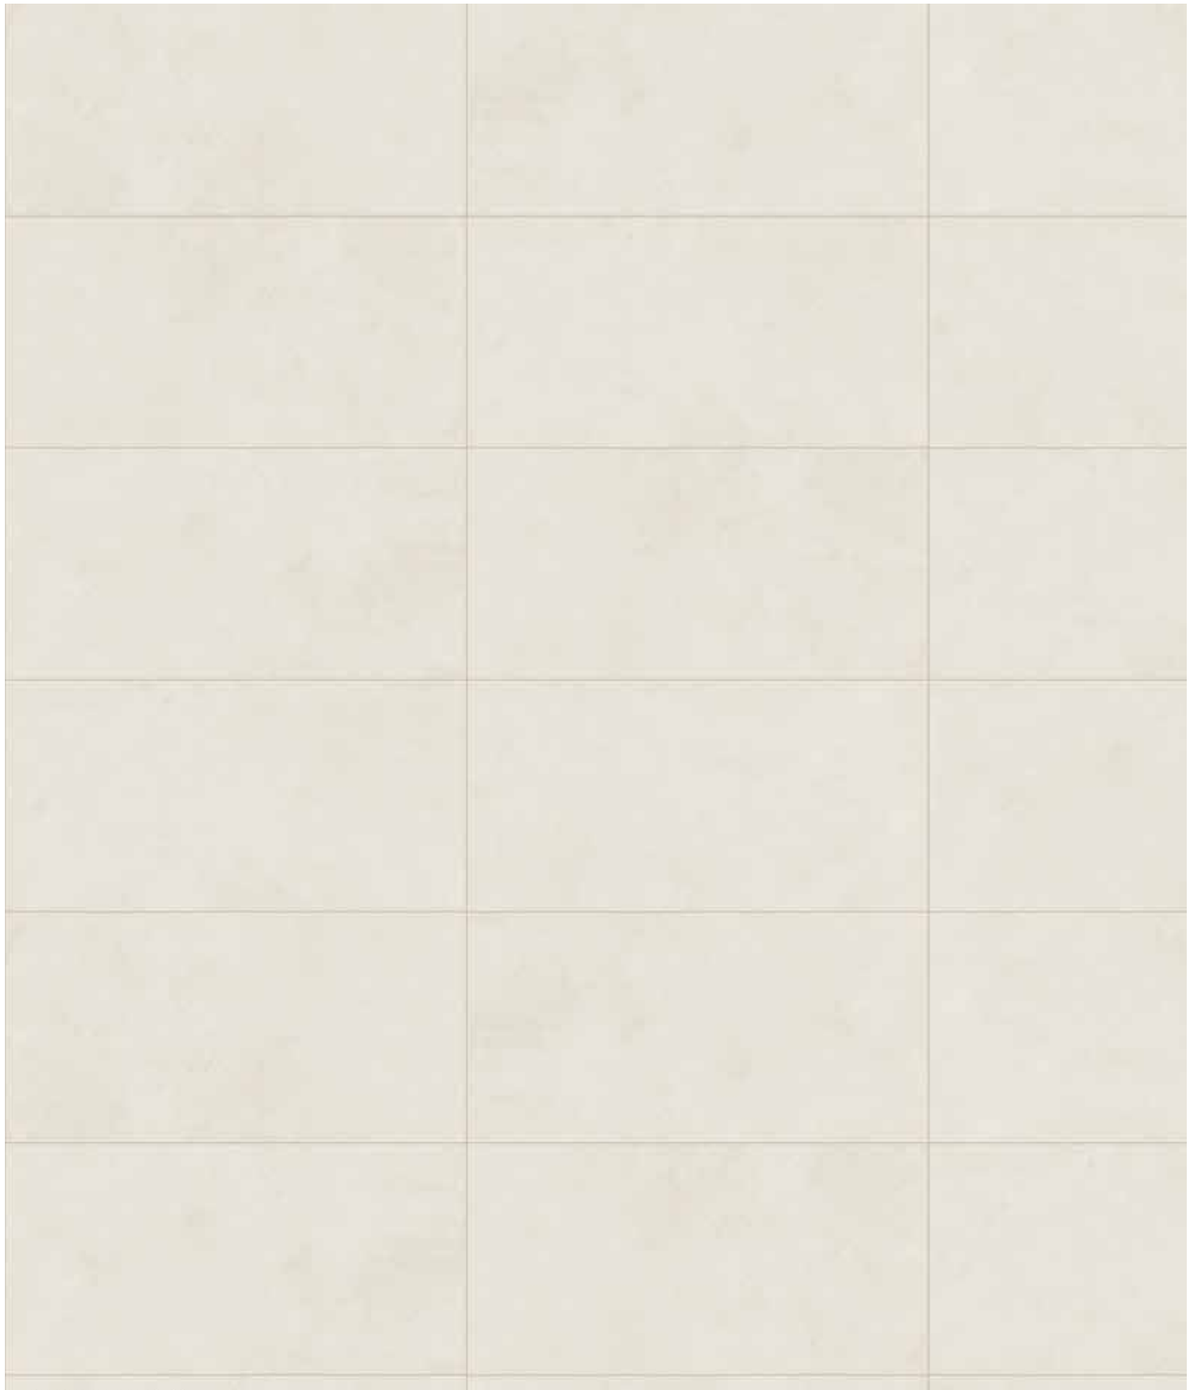

PETREA WHITE 40x80 cm

Pieza 40x80 cm.
Piece / Pièce 15,75"x31,49"

Rodapié Recto 8x40 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x15,75"

Rodapié Recto 8x80 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x31,49"

Tabica 16x120x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x47,24"x0,39"



Peldaño 33x120x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x47,24"x0,70"

DISPONIBLE EN C3
Consultar C1 bajo pedido
AVAILABLE C3
Produced C1 by demand
DISPONIBLE EN C3
Consulter C1 sur demande


ARTTEK STONES
Petrea Light



STONES Petrea Light



PETREA LIGHT 40x80 cm

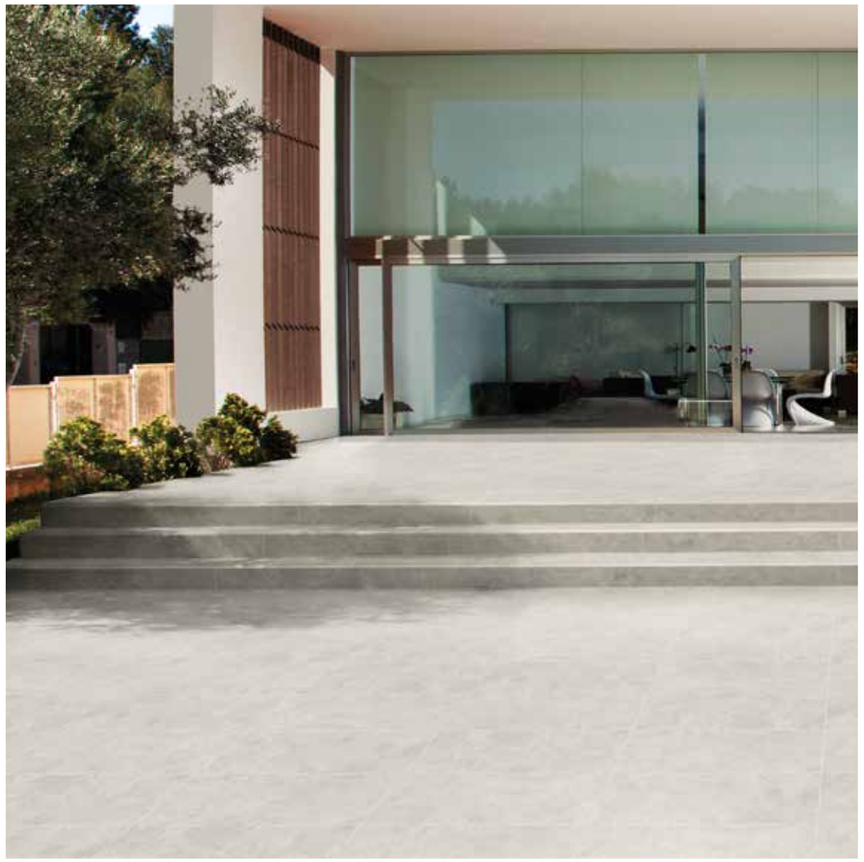

PETREA LIGHT 33x120 cm - 40x80 cm

STONES Petrea Light



PETREA LIGHT 40x80 cm



Pieza 40x80 cm.
Piece / Pièce 15,75"x31,49"



Rodapié Recto 8x40 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x15,75"



Rodapié Recto 8x80 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x31,49"



Tabica 16x120x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x47,24"x0,39"



Peldaño 33x120x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x47,24"x0,70"

DISPONIBLE EN C3
Consultar C1 bajo pedido
AVAILABLE C3
Produced C1 by demand
DISPONIBLE EN C3
Consulter C1 sur demande

ARTTEK STONES
Petrea Mild

POLAR (Argos)
80x300 cm

PETREA MILD
40x80 cm

STONES Petrea Mild



PETREA MILD 40x80 cm



PETREA MILD 33x120 cm - 40x80 cm

STONES Petrea Mild



PETREA MILD 40x80 cm



Pieza 40x80 cm.
Piece / Pièce 15,75"x31,49"



Rodapié Recto 8x40 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x15,75"



Rodapié Recto 8x80 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x31,49"




Tabica 16x120x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x47,24"x0,39"




Peldaño 33x120x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x47,24"x0,70"

DISPONIBLE EN C3
Consultar C1 bajo pedido
AVAILABLE C3
Produced C1 by demand
DISPONIBLE EN C3
Consulter C1 sur demande

ARTTEK STONES
Petrea Dark

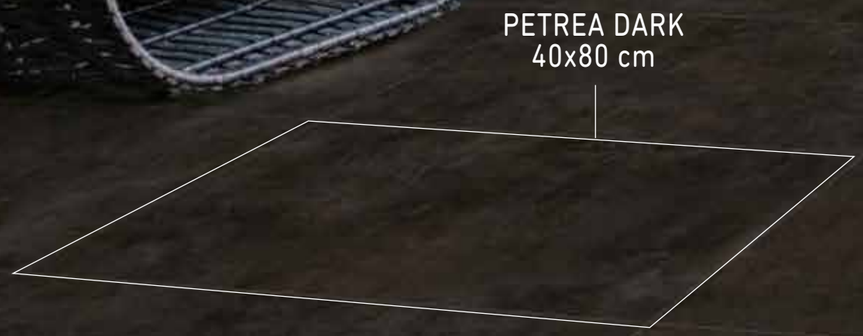

STONES Petrea Dark

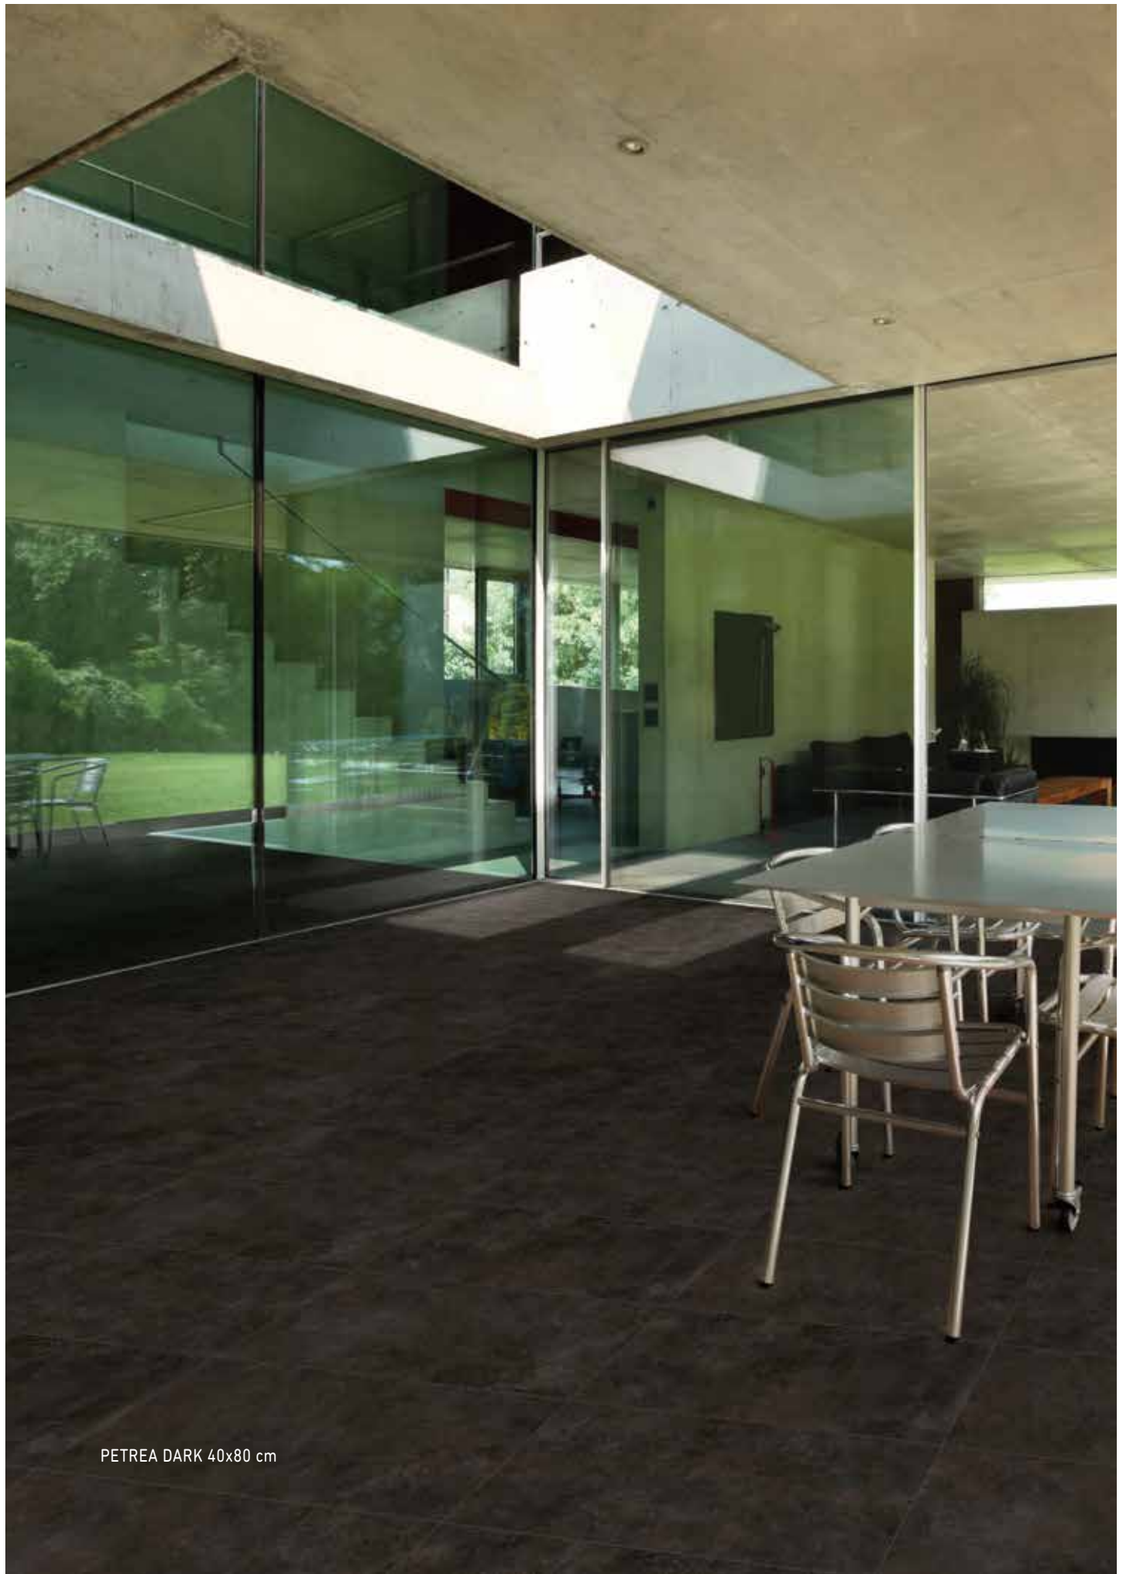


PETREA DARK 40x80 cm



PETREA DARK 33x120 cm - 40x80 cm

STONES Petrea Dark

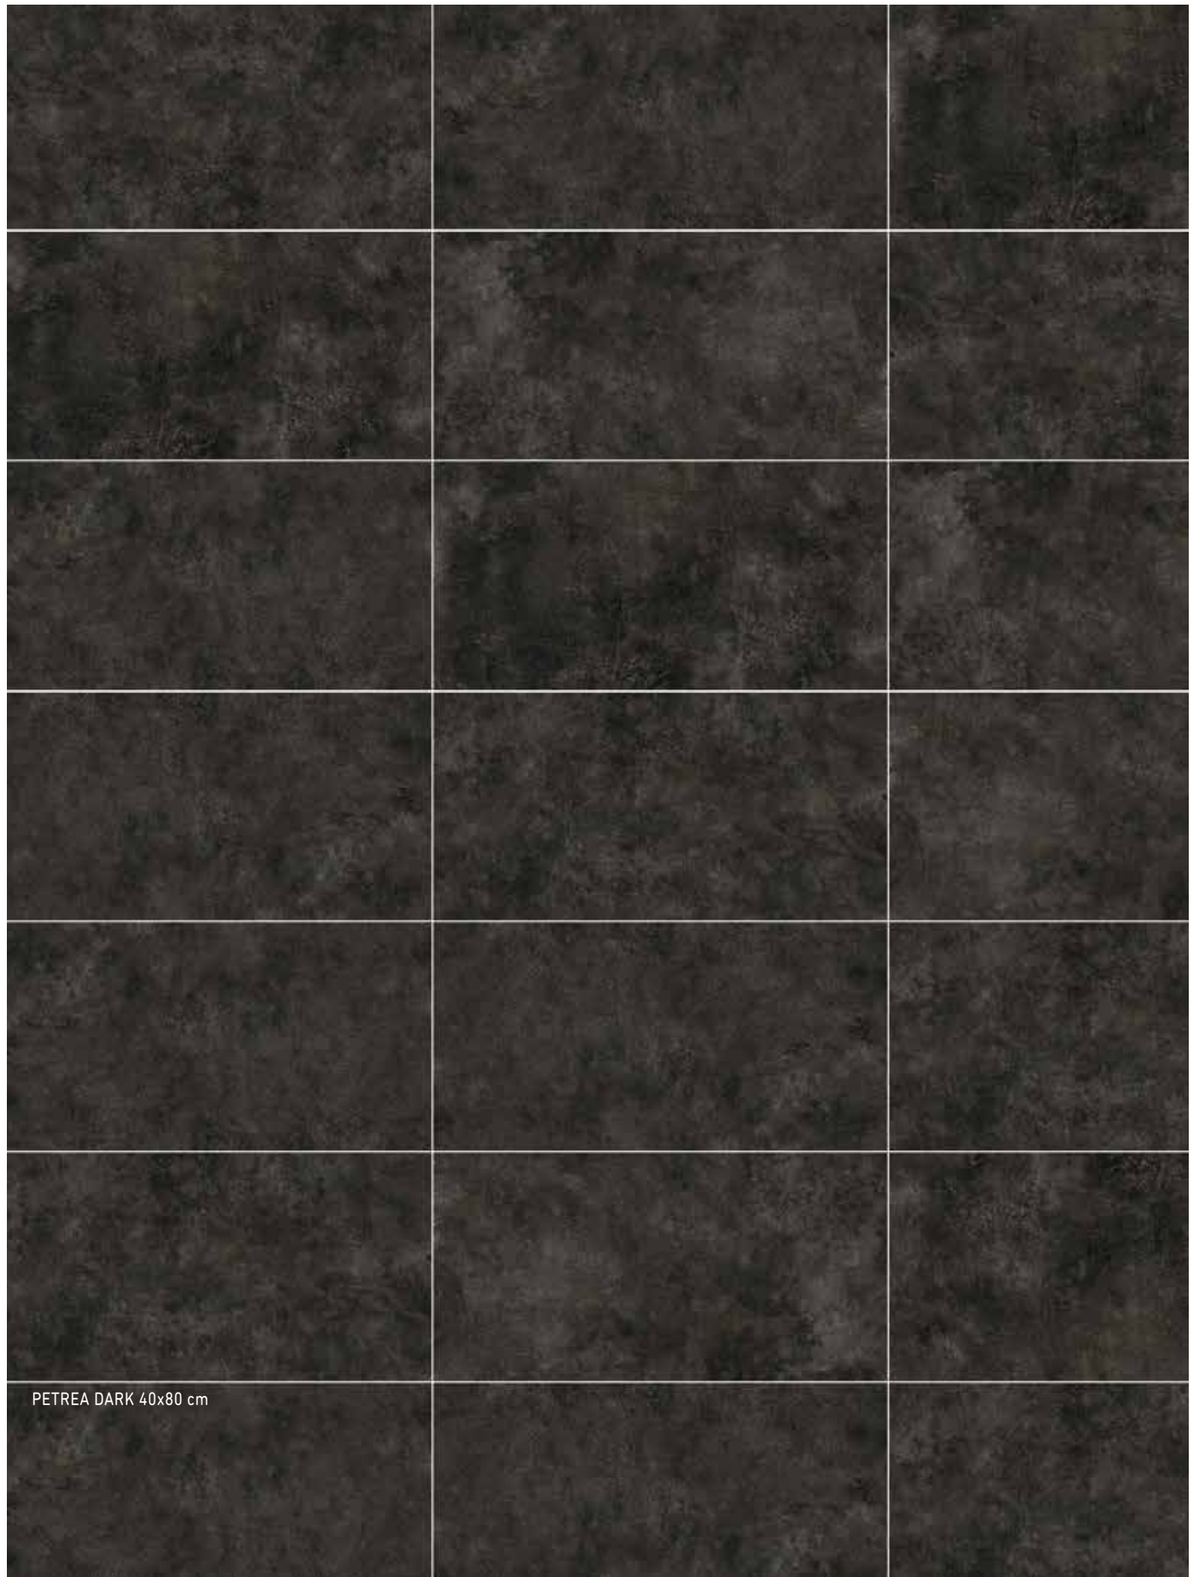

PETREA DARK 40x80 cm



Pieza 40x80 cm.
Piece / Pièce 15,75"x31,49"



Rodapié Recto 8x40 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x15,75"



Rodapié Recto 8x80 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x31,49"



Tabica 16x120x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x47,24"x0,39"



Peldaño 33x120x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x47,24"x0,70"

DISPONIBLE EN C3
Consultar C1 bajo pedido
AVAILABLE C3
Produced C1 by demand
DISPONIBLE EN C3
Consulter C1 sur demande

ARTTEK STONES
Petrea Cotto

PETREA DARK
40x80 cm

COTTO
40x80 cm

STONES Petrea Cotto



COTTO 40x80 cm - CARTHAGE (Argos)



COTTO 33x120 cm - 40x80 cm

STONES Petrea Cotto



COTTO 40x80 cm



Pieza 40x80 cm.
Piece / Pièce 15,75"x31,49"



Rodapié Recto 8x40 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x15,75"



Rodapié Recto 8x80 cm.
Recto skirting / Plinthe droite 3,14"x31,49"



Tabica 16x120x1 cm.
Rider / Contremarche 6,29"x47,24"x0,39"



Peldaño 33x120x1,8 cm.
Stair tread / Marche 12,99"x47,24"x0,70"

DISPONIBLE EN C3
Consultar C1 bajo pedido
AVAILABLE C3
C1 available on request
DISPONIBLE EN C3
Consulter C1 sur demande

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECNHICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Venatto ofrece una extensa gama de pavimentos y fachadas cerámicas de alta tecnología. Soluciones de vanguardia que aportan calidad a las promociones y realzan toda la belleza de sus acabados en edificaciones residenciales, hoteles, apartamentos, edificios de oficinas, centros comerciales, grandes edificios públicos, etc. Además de constituir la mejor elección en ambientes interiores comunes como portales, escaleras, pasillos y recibidores, son la solución ideal para vestir de calidad cualquier ambiente de la vivienda.

Venatto offers an extensive range of high-tech ceramic flooring and facades. Cutting-edge solutions that provide quality to promotions and enhance all the beauty of their finishes in residential buildings, hotels, apartments, office buildings, shopping centers, large public buildings, etc. In addition to being the best choice in common interior environments such as doorways, stairs, corridors and halls, they are the ideal solution to dress any home environment with quality.

Venatto propose une vaste gamme de revêtements de sol et de façades en céramique de haute technologie. Des solutions de pointe qui apportent de la qualité auxpromotions et rehaussent toute la beauté de leurs finitions dans les immeubles résidentiels, les hôtels, les appartements, les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, les grands édifices publics, etc. En plus d'être le meilleur choixdans les environnements intérieurs courants tels que les portes, les escaliers, les couloirs et les halls, ils sont la solution idéale pour habiller avec qualité n'importe quel environnement domestique.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DISPOSICIÓN
Venatto es un producto cerámico de última generación fabricado en masa, consiguiendo piezas únicas y originales que reproducen con gran realismo la nobleza de la piedra natural.

Para que la cerámica tecnológica destaque es necesario tener muy en cuenta una serie de elementos que resultan fundamentales para su correcta aplicación. Materiales de agarre, capas intermedias de nivelación, refuerzo y el soporte del embaldosado, son la cara oculta del producto final.

UNA SUPERFICIE ADECUADA
En primer lugar, será imprescindible asegurar una superficie nivelada y lisa sin deformaciones. Antes de la instalación de las piezas cerámicas se ha de tener en cuenta que la adherencia del material será la clave del resultado final.

JUNTAS DE DILATACIÓN Y COLOCACIÓN
La junta de colocación recomendada es de 2 milímetros, una separación mínima para eliminar todas aquellas tensiones que puedan resultar de la combinación entre soporte, adhesivo y pieza.

Será conveniente respetar la separación entre el pavimento y los encuentros con paredes, mediante las denominadas juntas perimetrales, que pueden disimularse con la colocación de un rodapié, elemento decorativo indispensable para rematar el resultado final.

Asimismo, se ejecutarán juntas de partición o de dilatación intermedias, fraccionando el pavimento en partes iguales dependiendo de su ubicación, exterior o interior. Una solución sencilla para evitar la suma de tensiones que podría llegar a causar patologías como el despegado de las piezas, un problema perfectamente evitable respetando estas separaciones.

COLOCACIÓN Y AFIANZAMIENTO
Para la colocación de la cerámica tecnológica extrusionada resulta imprescindible la utilización de materiales de afianzamiento o agarre adecuados ya que las baldosas presentan una baja absorción de agua. Hay que tener en cuenta que estos materiales tienen que ser compatibles con la porosidad con la que vamos a trabajar.

Lo más recomendable es la utilización de adhesivos para la colocación en "capa fina". Para ello, el adhesivo se aplica normalmente con una paleta o llana dentada para obtener el espesor adecuado. Se han de usar adhesivos cementosos en función de la zona de instalación en interior o exterior y las condiciones ambientales. A todo ello hay que añadir la resistencia química del soporte en el caso de superficies industriales.

En todos los casos se han de respetar las condiciones de uso que marcan los fabricantes de adhesivos cementosos teniendo en cuenta que nuestro producto es un material cerámico de baja absorción.

No hay que olvidar que es necesario utilizar las herramientas adecuadas tanto para el corte como para el taladrado siendo conveniente para ello ejecutar estos trabajos refrigerando con agua. Para la elección del producto de rejuntado es necesario tener en cuenta si la ubicación del soporte es exterior o interior. No se recomienda el uso de productos de rejuntado que contenga carbón micronizado.

CONSERVACIÓN

Durante la obra
Será necesario proteger el pavimento ya colocado para impedir que sufra daños hasta la finalización de la obra, debido a la segura presencia de material abrasivo y al continuo trasiego de herramientas con el consiguiente riesgo que conlleva. Bastará la colocación de cartones, una capa de serrín o plásticos de cierto grosor que se retirarán al finalizar el trabajo.

Primera limpieza tras la colocación
Para eliminar todas las imperfecciones tras la instalación del material se recomiendo utilizar la aplicación de productos de limpieza específicos para la finalización de obra . En todos los casos se empleará un detergente domestico para eliminar la suciedad superficial.

No es recomendable el empleo de espátulas metálicas y estropajos abrasivos.

Cabe destacar que el ácido daña las juntas al reaccionar con el cemento no fraguado. De ahí que eludamos realizar una limpieza ácida en superficies recién instaladas.

Resulta primordial contar con personal experimentado para la realización de esta primera limpieza, si se quiere garantizar el éxito de la obra.

Limpieza diaria
La limpieza habitual de la cerámica tecnológica extrusionada es sumamente sencilla. Sólo necesita agua con una dosis adecuada de detergente o productos de limpieza básicos. Debe evitarse el empleo de ceras o aceites, debido a la baja porosidad de la superficie que impedirá la aplicación correcta de este tipo de producto.

CONSEJOS TÉCNICOS
Para conseguir el mejor resultado sugerimos una buena selección del material de agarre y rejuntado en función de las características del producto y el uso que se le va a dar. Colocar el material idóneo para cada caso es la mayor garantía de éxito. Alargará la vida de nuestros productos y asegurará la confianza de nuestros clientes.

Las condiciones de durabilidad dependerán de según el uso del soporte, esta característica está relacionada con el alcance de resistencia a abrasión superficial del material cerámico:

PEI 1

Aconsejado para baños de casas particulares.

Se prohíbe la utilización de productos abrasivos. Suelo útil para calzados suaves.

PEI 2

Aconsejado para baños y dormitorios.

Se recomienda no utilizar productos abrasivos. Suelo útil para calzados suaves.

PEI 3

Aconsejado para cualquier sala de una casa particular.

Solidez media a la abrasión.

Suelo útil para calzado tradicional.

PEI 4

Aconsejado para oficinas y superficies transitadas.

Solidez fuerte a la abrasión.

Suelo útil para calzado tradicional.

Cualquier uso contrario a estas recomendaciones liberará al fabricante de toda responsabilidad ante situaciones negativas no previstas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DISPOSITION

Venatto is a latest generation ceramic product mass-produced, achieving unique and original pieces that reproduce the nobility of natural stone with great realism. For technological ceramics to stand out, it is necessary to consider a series of elements that are fundamental for its correct application. Grip materials, intermediate levelling layers, reinforcement and the tiling support are the hidden side of the final product.

A SUITABLE SURFACE

First of all, it is essential to ensure a level and smooth surface without deformations. Before installing ceramic tiles, it should be taken into account that the adhesion of the material will be the key to the final result.

EXPANSION AND TILE-TO-TILE JOINTS

The recommended joint is 2 millimetres wide, a minimum separation to eliminate all those tensions that may result from the combination of substrate, adhesive, and tile. It is advisable to respect the separation between the flooring and the joints with walls, by means of the so-called perimeter joints, which can be concealed with the installation of a skirting board, an essential decorative element to finish off the final result.

Also, an intermediate partition or expansion joints will be installed, dividing the flooring into equal parts depending on its location, exterior or interior. A simple solution to avoid the sum of tensions that could cause pathologies such as the detachment of the pieces, a perfectly avoidable problem by respecting these separations.

PLACEMENT AND SECURITY

For the installation of extruded technological ceramics, it is essential to use proper bonding or gripping materials, as the tiles have a low water absorption. It should be considered that these materials must be compatible with the porosity with which we are going to work.

It is best to use adhesives for "thin-layer" tile installation. For this purpose, the adhesive is normally applied with a trowel or notched trowel to obtain the appropriate thickness. Cementitious adhesives should be used depending on the indoor or outdoor installation area and the environmental conditions. In addition, the chemical resistance of the substrate must be taken into account in the case of industrial surfaces.

In all cases, the conditions of use laid down by the manufacturers of cementitious adhesives must be respected, bearing in mind that our product is a ceramic material with low absorption.

It should not be forgotten that it is necessary to use the appropriate tools for both cutting and drilling, and it is recommended to carry out this work while cooling with water. When choosing the grouting product, it is necessary to take into account whether the location of the substrate is exterior or interior. The use of grouts containing micronized carbon is not recommended.

CONSERVATION

During the works

It will be necessary to protect the flooring already laid to prevent it from being damaged until the end of the works, due to the certain presence of abrasive material and the continuous movement of tools with the consequent risk that this entails. It will be sufficient to place cardboard, a layer of sawdust or plastic of a certain thickness, which will be removed at the end of the work.

First cleaning after laying

In order to remove all imperfections after the installation of the material, it is recommended to use specific cleaning products for the completion of the work. In all cases, a domestic detergent should be used to remove surface dirt.

The use of metal spatulas and abrasive scouring pads is not recommended.

It should be noted that acid damages the joints by reacting with the uncured cement. This is why acid cleaning should be avoided on newly installed surfaces.

It is essential to have experienced personnel to carry out this initial cleaning if the success of the work is to be guaranteed.

Daily cleaning

Regular cleaning of extruded technological ceramics is extremely simple. It only requires water with a suitable dose of detergent or basic cleaning products. The use of waxes or oils should be avoided, due to the low porosity of the surface, which will prevent the correct application of this type of product.

TECHNICAL ADVICE

To achieve the best result, we suggest a good selection of the bonding and grouting material according to the characteristics and the use of the product. The use of the right material for each case is the best guarantee of success. It will extend the life of our products and ensure the confidence of our customers. The durability conditions will depend on the use of the substrate, this characteristic is related to the extent of resistance to surface abrasion of the ceramic material:

PEI 1

Recommended for bathrooms in private homes. The use of abrasive products is forbidden. Useful floor for soft footwear.

PEI 2

Recommended for bathrooms and bedrooms. It is recommended not to use abrasive products. Useful floor for soft footwear.

PEI 3

Recommended for any room in a private home. Medium abrasion resistance. Useful floor for traditional footwear.

PEI 4

Suitable for offices and busy areas. Strong abrasion resistance. Useful floor for traditional footwear.

Any use contrary to these recommendations will release the manufacturer from any liability for unforeseen negative situations.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DISPOSITION

Venatto est un produit céramique de dernière génération produit en série, permettant d'obtenir des pièces uniques et originales qui reproduisent avec un grand réalisme la noblesse de la pierre naturelle. Pour que la céramique technologique se distingue, il est nécessaire de prendre en compte une série d'éléments fondamentauxpour son application correcte. Les matériauxde collage, les couches intermédiaires de nivellement, les armatures et le support de carrelage constituent la face cachée du produit final.

UNE SURFACE APPROPRIÉE

Tout d'abord, il est essentiel d'assurer une surface plane et lisse, sans déformations. Avant de poser les carreauxde céramique, il faut tenir compte du fait que l'adhérence du matériau sera la clé du résultat final.

JOINTS DE DILATATION ET DE POSE DE CARREAUX

Le joint recommandé pour la pose des carreauxest de 2 millimètres, une séparation minimale pour éliminer toutes les tensions qui peuvent résulter de la combinaison du support, de la colle et du carreau. Il est conseillé de respecter la séparation entre le revêtement de sol et les joints avec les murs, au moyen de ce que l'on appelle les joints périmétriques, qui peuvent être dissimulés par la pose d'une plinthe, élément décoratif essentiel pour la finition du résultat final.

De même, des cloisons intermédiaires ou des joints de dilatation seront installés, divisant le revêtement en parties égales en fonction de son emplacement, extérieur ou intérieur. Une solution simple pour éviter la somme des tensions qui pourraient provoquer des pathologies telles que le détachement des pièces, un problème parfaitement évitable en respectant ces séparations.

L'INSTALLATION ET LE RENFORCEMENT

Pour la pose des céramiques technologiques extrudées, il est essentiel d'utiliser des matériauxde collage ou de préhension appropriés, car les carreauxont une faible absorption d'eau. Il faut garder à l'esprit que ces matériauxdoivent être compatibles avec la porosité avec laquelle on va travailler. Il est préférable d'utiliser des adhésifs pour la pose de carreauxen "couche mince". À cette fin, l'adhésif est normalement appliqué à l'aide d'une truelle ou d'une truelle crantée pour obtenir l'épaisseur appropriée. Les adhésifs à base de ciment doivent être utilisés en fonction de la zone d'installation intérieure ou extérieure et des conditions environnementales. En outre, la résistance chimique du substrat doit être prise en compte dans le cas de surfaces industrielles.

Dans tous les cas, il faut respecter les conditions d'utilisation fixées par les fabricants de colles à base de ciment, en tenant compte du fait que notre produit est un matériau céramique à faible absorption.

Il ne faut pas oublier qu'il est nécessaire d'utiliser les bons outils, tant pour la coupe que pour le perçage, et qu'il est conseillé d'effectuer ces travauxen les refroidissant à l'eau. Lors du choixdu coulis, il est nécessaire de tenir compte du fait que le support est situé à l'intérieur ou à l'extérieur. L'utilisation de coulis contenant du carbone micronisé n'est pas recommandée.

CONSERVATION

Pendant les travaux

Il sera nécessaire de protéger le revêtement de sol déjà posé pour éviter qu'il ne soit endommagé jusqu'à la fin des travaux, en raison de la présence certaine de matériau abrasif et du transfert continu du coulis.

Les matériauxabrasifs et le mouvement continu des outils avec les risques que cela comporte. Il suffit de placer du carton, une couche de sciure ou de plastique d'une certaine épaisseur, qui doit être enlevée à la fin du travail.

Premier nettoyage après l´installation

Pour éliminer toutes les imperfections après la pose du matériau, il est recommandé d'utiliser des produits de nettoyage spécifiques pour la réalisation des travaux. Dans tous les cas, un détergent domestique doit être utilisé pour éliminer la saleté de surface. L'utilisation de spatules métalliques et de tampons à récurer abrasifs n'est pas recommandée. Il convient de noter que l'acide endommage les joints en réagissant avec le ciment non durci. Par conséquent, le nettoyage à l'acide des surfaces nouvellement installées doit être évité.

Il est essentiel de faire appel à du personnel expérimenté pour effectuer ce nettoyage initial si l'on veut garantir le succès du travail.

Nettoyage quotidien

Le nettoyage régulier des céramiques technologiques extrudées est extrêmement simple. Il suffit d'utiliser de l'eau avec une dose appropriée de détergent ou de produits de nettoyage de base. L'utilisation de cires ou d'huiles doit être évitée, en raison de la faible porosité de la surface, qui empêchera l'application correcte de ce type de produit.

CONSEIL TECHNIQUE

Pour obtenir le meilleur résultat, nous suggérons de bien choisir le matériau de collage et de jointoiement en fonction des caractéristiques du produit et de l'utilisation qui en sera faite. L'utilisation du bon matériel pour chaque cas est la meilleure garantie de succès. Elle permettra de prolonger la durée de vie de nos produits et de garantir la confiance de nos clients. Les conditions de durabilité dépendront de l'utilisation du substrat, cette caractéristique étant liée au degré de résistance à l'abrasion de la surface du matériau céramique:

PEI 1

Recommandé pour les salles de bains des résidences privées. L'utilisation de produits abrasifs est interdite. Sol utile pour les chaussures souples.

PEI 2

Recommandé pour les salles de bains et les chambres à coucher. Il est recommandé de ne pas utiliser de produits abrasifs. Sol utile pour les chaussures souples.

PEI 3

Recommandé pour toute pièce d'une maison privée. Résistance moyenne à l'abrasion. Sol utile pour les chaussures traditionnelles.

PEI 4

Convient pour les bureauxet les zones fréquentées. Forte résistance à l'abrasion. Sol utile pour les chaussures traditionnelles.

Toute utilisation contraire à ces recommandations dégage le fabricant de toute responsabilité en cas de situations négatives imprévues.

TEXTURE

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO.
ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT ´S TECHNICAL FEATURES
DESCRIPTION ICONOGRAPHIQUE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Revestimiento Coating Revêtement	
Pavimento Floor tile Pavage	
Destonificado Colour variety Effet délavé	
Alto tránsito Busy transit Circulation élevée	
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau UNE-EN 10545-3	< 0,5
Coeficiente de dilatación térmica Lineal thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique UNE-EN 10545-8	< 4x10⁶/°C
Resistencia a las manchas Resistence to staining Résistance auxtaches UNE-EN 10545-14	Resiste Resist / Résister
Junta estéticamente recomendada Joint aestetically recommended Joint esthétiquement recommandé	Junta Joint / Joint 2 mm
Resistencia al deslizamiento Sliding coeficient barefoot Résistance au dérapage chaussures (DIN 51130)	R-10 GRAIN 12° A 20°

Dureza mohs Surface scratch hardness (mohs scale) Dureté Mohs UNE-EN 67.101	6 - 8
Resistencia a la flexión Bending resistance Résistance à la flexion UNE-EN 10545-4	35-55 N/mm²
Grosor de pieza Thickness Épaisseur de la pièce	9 a 12 mm
Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicas fuertes Hygienic: resistance to chemical etching Hygiénique : résistant auxprodiuts de nettoyage contenant des produits chimiques puissants UNE-EN 10545-13	Resiste Resist / Résister
Resistencia a la abrasión superficial Surface abrasion resistance Résistance à l'abrasion de surface UNE-EN 10545-6	<175 mm3
Resistencia al choque térmico Resistance against thermal shocks Résistance auxchocs thermiques UNE-EN 10545-9	Resiste Resist / Résister
Resistencia al hielo Frost resistance Résistance au gel UNE-EN 10545-12	Resiste Resist / Résister
Coeficiente deslizamiento pie descalzo Sliding coefficient naked foot Coefficient de glissement pieds nus (DIN 51097)	Grupo B-C Group B-C Grouper B-C
Resistencia al deslizamiento Sliding resistance Résistance au dérapage UNE-ENV 12633	GRAIN: 3

CLASE 3:
RECOMENDADO PARA EXTERIORES, PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS

CLASS 3:
RECOMMENDED FOR EXTERIORS, SWIMMING POOLS AND WET AREAS

CLASSE 3 :
RECOMMANDÉ POUR L'EXTÉRIEUR, LES PISCINES ET LES ZONES HUMIDES

ARTTEK

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO.
ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT ´S TECHNICAL FEATURES
DESCRIPTION ICONOGRAPHIQUE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Revestimiento Coating Revêtement	
Pavimento Floor tile Pavage	
Destonificado Colour variety Effet délavé	
Alto tránsito Busy transit Circulation élevée	
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau UNE-EN 10545-3	< 0,5
Coeficiente de dilatación térmica Lineal thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique UNE-EN 10545-8	< 9x10⁶/°C
Resistencia a las manchas Resistence to staining Résistance auxtaches UNE-EN 10545-14	Resiste Resist / Résister
Junta estéticamente recomendada Joint aestetically recommended Joint esthétiquement recommandé	Junta Joint / Joint 2 mm
Resistencia al deslizamiento Sliding coeficient barefoot Résistance au dérapage chaussures (DIN 51130)	Sin clasificación hasta R-11 Unrated Up to R-11 Non classé jusqu'à R-11

Dureza mohs Surface scratch hardness (mohs scale) Dureté Mohs UNE-EN 67.101	6 - 8
Resistencia a la flexión Bending resistance Résistance à la flexion UNE-EN 10545-4	35-55 N/mm²
Grosor de pieza Thickness Épaisseur de la pièce	10 mm
Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicas fuertes Hygienic: resistance to chemical etching Hygiénique : résistant auxprodiuts de nettoyage contenant des produits chimiques puissants UNE-EN 10545-13	Resiste Resist / Résister
Resistencia a la abrasión superficial Surface abrasion resistance Résistance à l'abrasion de surface UNE-EN 10545-6	PEI 3-4
Resistencia al choque térmico Resistance against thermal shocks Résistance auxchocs thermiques UNE-EN 10545-9	Resiste Resist / Résister
Resistencia al hielo Frost resistance Résistance au gel UNE-EN 10545-12	Resiste Resist / Résister
Coeficiente deslizamiento pie descalzo Sliding coefficient naked foot Coefficient de glissement pieds nus (DIN 51097)	Sin clasificación hasta clase C Unrated Up to class C Non classé jusqu'à la classe C
Resistencia al deslizamiento Sliding resistance Résistance au dérapage UNE-ENV 12633	Clase / Class / Classe 1, 2 y 3

Los modelos ARTTEK estan disponibles en acabado CLASE 1 y CLASE 3. Consultar bajo pedido.
El modelo QUERCIA solo estará disponible en acabado CLASE 2.

The ARTTEK models are available in CLASS 1 and CLASS 3 finish.
Produced by demand.
QUERCIA model will only be available in CLASS 2 finish.

Les modèles ARTTEK sont disponibles en finition CLASSE 1 et CLASSE 3. Consulter C3 sur demande.
Le modèle QUERCIA ne sera disponible qu'en finition CLASSE 2.

ARTTEK

STONES

	Petrea White	Petrea Light	Petrea Mild	Petrea Dark	Petrea Cotto
Pieza 40x60 cm. Piece 15,75"x23,32"					
Pieza 40x80 cm. Piece 15,75"x31,49"	●	●	●	●	●
Pieza 20x120 cm. Piece 7,87"x47,24"					
Pieza 30x120 cm. Piece 11,81"x47,24"					
Pieza 20x180 cm. Piece 7,87"x70,87"					
Pieza 30x180 cm. Piece 11,81"x70,87"					
Rodapié Recto 8x40 cm. Recto skirting 3,14"x15,75"	●	●	●	●	●
Rodapié Recto 8x60 cm. Recto skirting 3,14"x23,32"					
Rodapié Recto 8x80 cm. Recto skirting 3,14"x31,49"	●	●	●	●	●
Rodapié Recto 8x120 cm. Recto skirting 3,14"x47,24"					
Rodapié Recto 8x180 cm. Recto skirting 3,14"x70,87"					
Peldaño 33x120x1,8 cm. Stair tread 12,99"x47,24"x0,70"	●	●	●	●	●
Peldaño 33x180x1,8 cm. Stair tread 12,99"x70,87"x0,70"					
Tabica 16x120x1 cm. Stair risers 6,29"x47,24"x0,39"	●	●	●	●	●
Tabica 16x180x1 cm. Stair risers 6,29"x70,87"x0,39"					

WOODS

SAONA	Ibon	Alder	Cherry	Dakota	Grey Walnut	Iroko	Samba	Taiga
●	●	●	●	●	●	●	●	●
*●	*●	*●	*●	*●	*●	*●	*●	*●
*●	*●	*●	*●	*●	*●	*●	*●	*●
*●	*●	*●	*●	*●	*●	*●	*●	*●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
*●	*●	*●	*●	*●	*●	*●	*●	*●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
*	*	*	*	*	*	*	*	*

* Disponible bajo pedido. Consultar.
Available by demand.
Ask for more information.

TEXTURE

GRAIN

	Arena	Dolmen	Silex
Pieza 40x40 cm Piece 15,75 x15,75”			
Pieza 40x60 cm Piece 15,75x23,32”			
Rodapié Romo 8x40 cm Romo skirting 3,14x15,75”			
Rodapié Romo 8x60 cm Romo skirting 3,14x23,32”			
Rodapié Recto 8x40 cm Recto skirting 3,14x15,75”			
Rodapié Recto 8x60 cm Recto skirting 3,14x23,32”			
Taco 8x8 cm Insert 3,14x3,14”			
Taco 15x15 cm Insert 5,90x5,90”			
Zanquín dcho/izd 19x42,4x1 cm Right/Left skirting stair 7,48x16,69x0,39”			
Tapa escalera recta dcha/izda 3,9x34,3x1 cm Cover stair 1,53x13,50x0,39”			
Peldaño 32x40x1,3 cm Stair tread 12,60x15,75x0,51”			
Peldaño 32x120x1,3 cm Stair tread 12,60x47,24x0,51”			
Peldaño 32x160x1,3 cm Stair tread 12,60x62,99x0,51”			
Tabica 15x40x1 cm Stair risers 5,90x15,75x0,39”			
Tabica 15x120x1 cm Stair risers 5,90x47,24x0,39”			
Tabica 15x160x1 cm Stair risers 5,90x62,99x0,39”			

Packing

TEXTURE

Sistema de Pesos y Medidas Europeo

FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M2/ML CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	M²/PALET	PESO PALET
40x40 cm	3,48 Kg.	6	0,96 m2.	20,97 Kg.	72	69,12 m2.	1525 Kg.
40x60 cm	5,08 Kg.	5	1,20 m2.	25,52 Kg.	48	57,60 m2.	1240 Kg.
32x120 cm	13,13 Kg.	2	0,76 m2.	26,50 Kg.	20	15,36 m2.	550 Kg.
32x160 cm	17,98 Kg.	2	1,02 m2.	36,25 Kg.	20	20,48 m2.	750 Kg.

American Weights and Measures System

SIZE	PIECE WEIGHT	PIECES / BOX	FT2/FTL BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	FT2 PALLET	WEIGHT PALLET
15,75”x15,75”	7,73 Lb.	6	10,33 ft2.	46,49 Lb.	72	744,01 ft2.	3362,05 Lb.
15,75”x23,32”	11,31 Lb.	5	12,92 ft2.	56,64 Lb.	48	620,01 ft2.	2733,73 Lb.
12,60”x47,24”	29,69 Lb.	2	8,27 ft2.	59,63 Lb.	20	165,34 ft2.	1212,54 Lb.
12,60”x62,99”	40,56 Lb.	2	11,02 ft2.	81,42 Lb.	20	220,45 ft2.	1653,47 Lb.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

ARTTEK

Sistema de Pesos y Medidas Europeo

FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M²/ML CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	M²/ PALET	PESO PALET
20x120 cm	5,59 Kg.	4	0,96 m2.	22,50 Kg.	40	38,40 m2.	920 Kg.
20x180 cm	8,31 Kg.	4	1,44 m2.	33,38 Kg.	40	57,60 m2.	1360 Kg.
30x120 cm	7,84 Kg.	4	1,44 m2.	31,50 Kg.	40	57,60 m2.	1280 Kg.
30x180 cm	8,25 Kg.	4	2,16 m2.	33,13 Kg.	40	86,40 m2.	1350 Kg.
40x60 cm	5,08 Kg.	5	1,20 m2.	25,52 Kg.	48	57,60 m2.	1240 Kg.
40x80 cm	------	5	1,60 m2.	------	24	38,40 m2.	------
33x120 cm	15,52 Kg.	3	1,19 m2.	46,67 Kg.	18	21,38 m2.	860 Kg.
33x160 cm	20,80 Kg.	3	1,58 m2.	62,50 Kg.	18	28,51 m2.	1150 Kg.
33x180 cm	24,00 Kg.	3	1,78 m2.	72,10 Kg.	18	32,07 m2.	1323 Kg.

American Weights and Measures System

SIZE	PIECE WEIGHT	PIECES / BOX	FT2/FTL BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	FT2 PALLET	WEIGHT PALLET
7,87”x47,24”	12,52 Lb.	4	10,33 ft2.	50,21 Lb.	40	413,34 ft2.	2028,25 Lb.
7,87”x70,87”	18,55 Lb.	4	15,50 ft2.	74,33 Lb.	40	620,01 ft2.	2998,28 Lb.
11,81”x47,24”	17,48 Lb.	4	15,50 ft2.	70,05 Lb.	40	620,01 ft2.	2821,91 Lb.
11,81”x70,87”	18,41 Lb.	4	23,25 ft2.	73,78 Lb.	40	930,01 ft2.	2976,24 Lb.
15,75”x23,32”	11,31 Lb.	5	12,92 ft2.	56,64 Lb.	48	620,01 ft2.	2733,73 Lb.
15,75”x31,49”	------	5	17,22 ft2.	------	24	413,33 ft2.	------
12,99”x47,24”	34,71 Lb.	3	12,79 ft2.	104,22 Lb.	18	230,18 ft2.	1895,97 Lb.
12,99”x62,99”	46,45 Lb.	3	17,05 ft2.	139,46 Lb.	18	306,88 ft2.	2535,31 Lb.
12,99”x70,87”	52,91 Lb.	3	19,18 ft2.	158,95 Lb.	18	345,27 ft2.	3104,07 Lb.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

COMMITMENT TO QUALITY AND ENVIRONMENT



GRUPO GRECO GRES

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

Bureau Veritas Quality Internacional España nos ha concedido el certificado del sistema de aseguramiento de la calidad y de la gestión medioambiental con acreditación de ENAC. Detrás de estas siglas se certifica la garantía de calidad y medio ambiente en la distribución de nuestros productos cerámicos. Nuestra cerámica es un producto natural, fabricado en masa y rectificado, consiguiendo piezas únicas y originales que reproducen con gran realismo la nobleza de la piedra natural.

Bureau Veritas Quality International Spain has granted us the certificate of the environmental management quality assurance system with ENAC accreditation. Behind these acronyms the guarantee is certified quality and environment in the distribution of our products, development, installation and the service of our ceramics. A natural product, mass-produced to be polished and rectified later, achieving unique and original pieces that reproduce the nobility of natural stone with great realism.

Bureau Veritas Quality International Espagne nous a accordé le certificat du système d'assurance qualité du management environnemental avec accréditation ENAC. Derrière ces sigles la garantie est certifiée qualité et environnement dans la distribution de nos produits, le développement, l'installation et le service de nos céramiques. Un produit naturel, produit en série pour être ensuite poli et rectifié, réalisant des pièces uniques et originales qui reproduisent la noblesse de la pierre naturelle avec un grand réalisme.

GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L.
Avda. Castilla-La Mancha, Nº 1.
45240 Alameda de la Sagra - Toledo - Spain
Tel. + 34 925 500 054 • Fax: + 34 925 500 270
Email: informacion@grecogres.com
www.grecogres.com

DELEGACIÓ NORT-EST. GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L.
GRECO CATALUNYA (DIPÓSIT LOGISTIC):
Pol. Ind., El Pla c/ Miquel Torello i Pagés, 40
08750 Molins de Rei - Barcelona - Spain
Tel. + 34 936 803 880 • Fax: + 34 936 803 026
Email: grecocatalunya@grecogres.com

ALMACÉN REGULADOR
Pol. Ind., El Plans, Parcela 1
12592 Chilches - Castellón - Spain
Tel. + 34 964 584 072 • Fax: + 34 964 584 073

GRUPO GRECO GRES

iCeramics by extrusion®

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

CONSEJO CONSTRUCCIÓN VERDE ESPAÑA
MIEMBRO
(SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL)

La empresa Grupo Greco Gres Internacional, S.L. se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones de este catálogo.
The management of Grupo Greco Gres Internacional, S.L. reserves the right to delete and amen, either totally or partially, any of the styles colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Grupo Greco Gres Internacional, S.L.
The total or partial reproduction of this catalogue without prior written authorization from Grupo Greco Gres Internacional, S.L. is strictly prohibited.

La información que aparece en este folleto de publicidad es meramente informativa y carece de valor contractual.
The information contained in this advertising brochure is for information purposes only and has no contractual value.

Venatto es una marca registrada de Grupo Greco Gres Internacional, S.L.
"VENATTO", is a trademark of INTERNATIONAL GRECOGRES GROUP.

Agosto - 22

MADE IN SPAIN

CE

CE

Agosto -22

MADE IN SPAIN