20mm

PAMESA
cerámica

Enero 2023

Simbología
Symbols Légende

TIPO DE SUPERFICIE
TYPE OF SURFACE
TYPE DE SURFACE

PAVIMENTO
FLOOR TILE
SOL

ESPESOR DE 20 MM
20 MM THICKNESS
20 MM D'ÉPAISSEUR

VARIACIÓN CROMÁTICA
COLOUR VARIATION
VARIATION CHROMATIQUE

VARIACIÓN LEVE
SLIGHT VARIATION
LÉGÈRE VARIATION

VARIACIÓN MODERADA
MODERATE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE

VARIACIÓN ALTA
STRONG VARIATION
FORTE VARIATION

ACABADOS
FINISHES
FINITIONS

MATE
MATT
MAT

RECTIFICADO
RECTIFIED
RECTIFIÉ

SIN RECTIFICAR
NON RECTIFIED
NON RECTIFIÉ

COLOCACIÓN
TILE-LAYING
POSE

RECOMENDABLE NO COLOCAR TRABADO A MITAD DE PIEZA.
WE DO NOT RECOMMEND TO LAY THE TILES BRICKBOND (BRICK-JOINTED) HALFWAY.
RECOMMANDÉ NE PAS POSER EN DÉCALÉ À LA MOITÉ DE LA PIÈCE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

UNE 41901 EX

DIN 51130

DIN 51097

DCOF ANSI A326.3

BS7976
Clasificación según los valores de los ensayos del péndulo (mojado)
Classification according to pendulum test values (wet)
Classification selon les valeurs du test du pendule (humide)



Pvto. / Floor / Sol: Koncept Nacar 90x90 (20mm)



Pvto. / Floor / Sol: Aroa Grey 60,5x60,5 (20mm)

Índice
Index
Index

06 ALBANO
08 AROA
10 DUPLOCEM
12 DUPLOSTONE
14 ESSEN
16 KONCEPT
18 MOSEL
20 SLATE
22 SONOMA
24 VITA

28 SISTEMA CORONACIÓN 20MM
20MM POOL COPING SYSTEM
SYSTÈME DE COURONNEMENT 20MM

32 PLOTS REGULABLES
ADJUSTABLE PEDESTALS
PLOTS RÉGLABLES

33 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
CLEANNING AND CARE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

34 SOPORTES PAVIMENTO ELEVADO (PLOTS)
RAISED FLOOR SUPPORT (PLOTS)
SUPPORT POUR PLANCHER SURÉLEVÉ (PLOTS)

34 PIEZAS ESPECIALES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO
SPECIAL PIECES BY PRODUCT TYPE
PIÈCES SPÉCIALES PAR TYPOLOGIE DE PRODUIT

35 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CALLE PINA DE MONTALGRAO, 2
(CARRETERA VILA-REAL ONDA KM 2,7)
12540 VILA-REAL , CASTELLÓN
TEL: + 34 964 50 75 00
COMERCIAL@PAMESA.COM
WWW.PAMESA.COM









20mm

MÁS ESPESOR, MÁS POSIBILIDADES
20 MM de grosor es la característica principal que define esta colección. Series de madera, cemento y piedra se reúnen para diseñar espacios exteriores a manos de sus excelentes propiedades antideslizantes y resistentes.

THICKER TILES, MORE POSSIBILITIES
This collection's main distinguishing feature is its 20 MM thickness. It is made up of series with a wood, cement or stone appearance, conspicuous for their high-resistance properties and superb non-slip grip, perfect for revamping outdoor areas.

PLUS D'ÉPAISSEUR, PLUS DE POSSIBILITÉS
20 MM d'épaisseur est la caractéristique principale qui définit cette collection. Des séries bois, ciment et pierre qui, au vu de leurs excellentes propriétés antidérapantes et de résistance, s'unissent pour concevoir des espaces extérieurs.

Pvto. / Floor / Sol: Duplostone Perla 60,5X60,5
Pvto. / Floor / Sol: Duplostone Marfil 60,5X60,5
Pvto. / Floor / Sol: Duplostone Gris 60,5X60,5
Pvto. / Floor / Sol: Duplocem Perla 60,5X60,5

ALBANO 20 MM

MATT · 20 mm · V2 · CLASE 3 · R11 · C

Formatos / Sizes / Formats

60x120
23,62"x47,24"
▼ 20 ▲ mm
REC.

60,5x60,5
23,81"x23,81"
▼ 20 ▲ mm
REC.

Códigos / Codes / Codes

● Albano	Blanco	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	017.390.0012.01457	MATT
● Albano	Blanco	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0012.01457	MATT

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60x120 (20 mm)	1	0.72	32	23.04	34.50	1,114.40
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE
	

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles





Rvto. / Wall / Rvtm. : **Albano Blanco 60x120 (20 mm)**
Pvto. / Floor / Sol: **Albano Blanco 60,5x60,5 (20 mm)**

AROA 20 MM

MATT · V4 · R10 · C · 36+ PTV(WET)

Formatos / Sizes / Formats

60,5x60,5
23,81"x23,81"
▼ 20 mm ▲ **REC.**

Códigos / Codes / Codes

Aroa	Sand	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128 017.701.0119.11416	MATT
Aroa	Grey	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128 017.701.0161.11416	MATT
Aroa	Mix	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128 017.701.0100.11416	MATT


Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE
	

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles

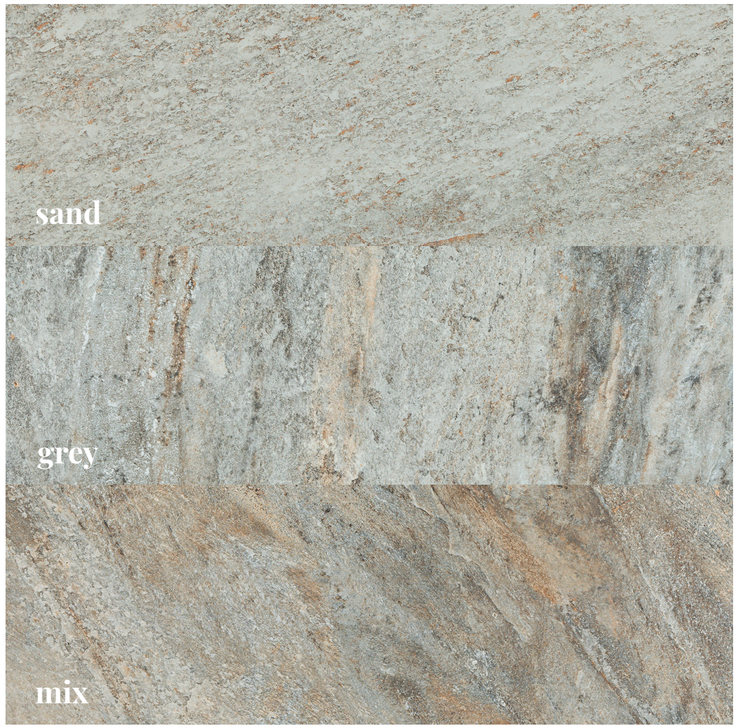



Rvto. / Wall / Rvtm: **Aroa Grey 30,3x61,3**
Pvto. / Floor / Sol: **Aroa Grey 60,5X60,5 (20mm)**



Rvto. / Wall / Rvtm: **Aroa Mix 12,5x25**
Pvto. / Floor / Sol: **Aroa Mix 30,3x61,3**

DUPLOCEM 20 MM

MATT · 20 mm · V3 · CLASE 3 · R11 · C · 36+ PTV(WET) · DCOF >0.42

Formatos / Sizes / Formats

60x120
23,62"x47,24"
▼ 20 ▲ mm
REC.

60,5x60,5
23,81"x23,81"
▼ 20 ▲ mm
REC.

Códigos / Codes / Codes

Duplocem	Marfil	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	017.390.0033.02509	MATT
Duplocem	Marfil	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0033.02509	MATT
Duplocem	White	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	017.390.0108.02509	MATT
Duplocem	White	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0108.02509	MATT
Duplocem	Taupe	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	017.390.0285.02509	MATT
Duplocem	Taupe	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0285.02509	MATT
Duplocem	Perla	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	017.390.0037.02509	MATT
Duplocem	Perla	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0037.02509	MATT
Duplocem	Gris	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	017.390.0002.02509	MATT
Duplocem	Gris	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0002.02509	MATT


Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60x120 (20 mm)	1	0.72	32	23.04	34.20	1,119.40
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE
	

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles

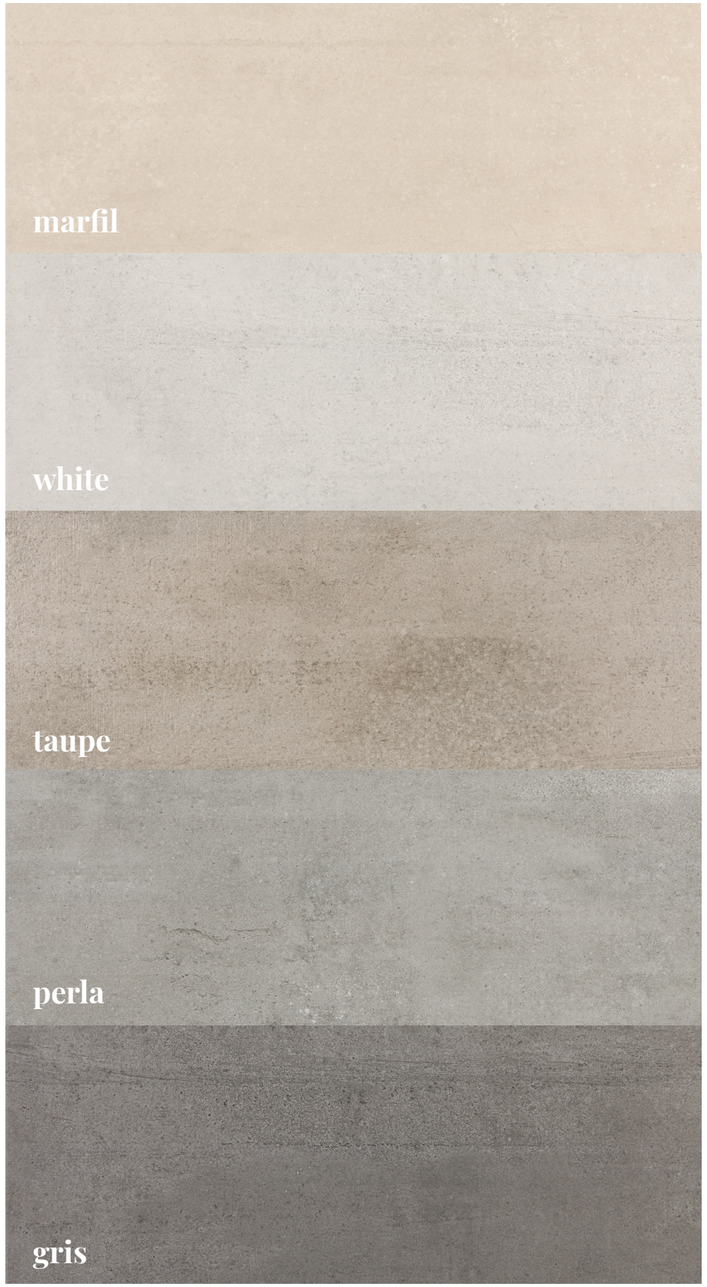



Pvto. / Floor / Sol: **Duplocem Taupe 60x120 (20mm)**

DUPLOSTONE 20 MM

MATT · 20 mm · V3 · CLASE 3 · R11 · C · 36+ PTV(WET) · DCOF >0.42

Formatos / Sizes / Formats

60x120
23,62"x47,24"
▼ 20 mm
REC.

60,5x60,5
23,81"x23,81"
▼ 20 mm
REC.

Códigos / Codes / Codes

Duplostone	Perla	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	017.390.0037.02341
Duplostone	Perla	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0037.02341
Duplostone	Marfil	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	017.390.0033.02341
Duplostone	Marfil	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0033.02341
Duplostone	Marengo	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	017.390.0028.02341
Duplostone	Marengo	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0028.02341
Duplostone	Gris	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	017.390.0002.02341
Duplostone	Gris	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0002.02341

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60x120 (20 mm)	1	0.72	32	23.04	34.20	1,119.40
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE
	

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles




Pvto. / Floor / Sol: **Duplostone Marfil 60,5X60,5 (20mm)**


Pvto. / Floor / Sol: **Duplostone Marfil 60,5X60X5 (20mm)**

ESSEN 20 MM

C-GRIP MATT 20 mm V3 CLASE 3 R11 C 36+ PTV(WET)

Formatos / Sizes / Formats

60,5x60,5
23,81"x23,81"
▼ 20 mm ▲ **REC.**

Códigos / Codes / Codes

- Essen Sand 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0119.00304
- Essen Ash 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0344.00304
- Essen Gris 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0002.00304

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE
	

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles




Pvto. / Floor / Sol: **Essen Ash 60,5X60,5 (20mm)**



Pvto. / Floor / Sol: **Essen Sand 60,5x60,5 (20mm)**

KONCEPT 20 MM

C-GRIP MATT SP V2 R11 CLASE 3 C 36+ PTV(WET)

Formatos / Sizes / Formats

60x120 ▼ 20 ▲ mm
23,62"x47,24"
REC.

90x90 ▼ 20 ▲ mm
35,43"x35,43"

60,5x60,5
23,81"x23,81"
▼ 20 ▲ mm **REC.** **REC.**

Códigos / Codes / Codes

● Koncept	Mica	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	035.390.0125.02967	MATT
● Koncept	Mica	90x90 (20 mm)	Rec.	M165	035.817.0125.02967	MATT
● Koncept	Mica	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	035.701.0125.02967	MATT
● Koncept	Gris	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	035.390.0002.02967	MATT
● Koncept	Gris	90x90 (20 mm)	Rec.	M165	035.817.0002.02967	MATT
● Koncept	Gris	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	035.701.0002.02967	MATT
● Koncept	Argent	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	035.390.0135.02967	MATT
● Koncept	Argent	90x90 (20 mm)	Rec.	M165	035.817.0135.02967	MATT
● Koncept	Argent	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	035.701.0135.02967	MATT
● Koncept	Taupe	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	035.390.0285.02967	MATT
● Koncept	Taupe	90x90 (20 mm)	Rec.	M165	035.817.0285.02967	MATT
● Koncept	Taupe	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	035.701.0285.02967	MATT
● Koncept	Desert	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	035.390.0364.02967	MATT
● Koncept	Desert	90x90 (20 mm)	Rec.	M165	035.817.0364.02967	MATT
● Koncept	Desert	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	035.701.0364.02967	MATT
● Koncept	Nacar	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	035.390.0030.02967	MATT
● Koncept	Nacar	90x90 (20 mm)	Rec.	M165	035.817.0030.02967	MATT
● Koncept	Nacar	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	035.701.0030.02967	MATT

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60x120 (20 mm)	1	0.72	32	23.04	34.20	1,119.40
90x90 (20 mm)	1	0.81	27	21.87	38.80	1,077.60
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE
	

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles





Rvto. / Wall / Rv
Pvto. / Floor / Sol: **Koncept**

MOSEL 20 MM

MATT · 20 mm · V3 · R11 · C · 36+ PTV(WET)

Formatos / Sizes / Formats

90x90 20 mm
35,43"x35,43"

60,5x60,5 20 mm REC. REC.
23,81"x23,81"

20x20 20 mm
7,87"x7,87"

20x30 20 mm
7,87"x11,81"

Códigos / Codes / Codes

Mosel	Sand	90x90 (20 mm)	Rec.	M165	017.817.0119.11497
Mosel	Sand	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0119.11497
Mosel	Sand	20x20 (20 mm)	Rec.	M189	015.020.0119.11497
Mosel	Sand	20x30 (20 mm)	Rec.	M189	015.836.0119.11497
Mosel	Ash	90x90 (20 mm)	Rec.	M165	017.817.0344.11497
Mosel	Ash	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0344.11497
Mosel	Ash	20x20 (20 mm)	Rec.	M189	015.020.0344.11497
Mosel	Ash	20x30 (20 mm)	Rec.	M189	015.836.0344.11497
Mosel	Grey	90x90 (20 mm)	Rec.	M165	017.817.0161.11497
Mosel	Grey	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0161.11497
Mosel	Grey	20x20 (20 mm)	Rec.	M189	015.020.0161.11497
Mosel	Grey	20x30 (20 mm)	Rec.	M189	015.836.0161.11497
Mosel	Coal	90x90 (20 mm)	Rec.	M165	017.817.0298.11497
Mosel	Coal	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0298.11497
Mosel	Coal	20x20 (20 mm)	Rec.	M189	015.020.0298.11497
Mosel	Coal	20x30 (20 mm)	Rec.	M189	015.836.0298.11497

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00
90x90 (20 mm)	1	0.81	27	21.87	38.80	1,077.60
20x20	12	0.48	60	28.80	22.30	1,358.00
20x30	8	0.48	64	30.72	22.30	1,447.20

Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE
	

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles





Pvto. / Floor / Sol: **Mosel Ash 60,5x60,5 (20mm)**



Pvto. / Floor / Sol: **Mosel Ash 90x90 (20mm)**

SLATE 20 MM

MATT · 20 mm · V3 · CLASE 3 · R12 · C · LOW · LOW

Formatos / Sizes / Formats

60x120
23,62"x47,24"
20 mm
REC.

60x90
23,81"x35,43"
20 mm
REC.

60,5x60,5
23,81"x23,81"
20 mm
REC.

Códigos / Codes / Codes

• Slate	Grafito	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	035.390.0183.02968	MATT
• Slate	Grafito	60x90 (20 mm)	Rec.	M165	035.946.0183.02968	MATT
• Slate	Grafito	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	035.701.0183.02968	MATT
• Slate	Silver	60x120 (20 mm)	Rec.	M165	035.390.0068.02968	MATT
• Slate	Silver	60x90 (20 mm)	Rec.	M165	035.946.0068.02968	MATT
• Slate	Silver	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	035.701.0068.02968	MATT

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60x120 (20 mm)	1	0.72	32	23.04	34.20	1,119.40
60x90 (20 mm)	1	0.54	32	17.28	25	820
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE
	

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles




Rvto. / Wall / Rvtm: **Slate Silver 60x120**
Pvto. / Floor / Sol: **Slate Silver 60,5X60,5 (20mm)**


Rvto. / Wall / Rvtm: **Slate Grafito 60x120**
Pvto. / Floor / Sol: **Slate Grafito 60,5X60,5 (20mm)**

SONOMA 20 MM

MATT · V4 · 20 mm · R10 · CLASE 3 · R11 · 36+ PTV(WET)

Formatos / Sizes / Formats

30x120,5 — 20 mm — **REC.**
11,81"x47,44"

30,5x121 — 20 mm — **REC.**
12,01"x47,64"

Códigos / Codes / Codes

• Sonoma Nordic	30,5x121 (20 mm)		M139	011.295.0341.00323
• Sonoma Nordic	30x120,5 (20 mm)	Rec.	M174	035.700.0341.00323
• Sonoma Cognac	30,5x121 (20 mm)		M139	011.295.0342.00323
• Sonoma Cognac	30x120,5 (20 mm)	Rec.	M174	035.700.0342.00323
• Sonoma Honey	30,5x121 (20 mm)		M139	011.295.0358.00323
• Sonoma Honey	30x120,5 (20 mm)	Rec.	M174	035.700.0358.00323

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
30,5x121 (20 mm)	2	0.74	30	22.20	35.47	1,084.10
30x120,5 (20 mm)	2	0.72	30	21.60	32.80	1,004.00

Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE
	

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles





Sonoma Nordic 30x120,5 (20mm)
Sonoma Honey 30x120,5 (20mm)

VITA 20 MM

C-GRIP · MATT · 20 mm · V2 · R11 · CLASE 3 · C · 36+ PTV(WET)

Formatos / Sizes / Formats

90x90 ▼ 20 ▲ mm
35,43"x35,43"
REC.

60,5x60,5
23,81"x23,81"
▼ 20 ▲ mm **REC.**

Códigos / Codes / Codes

Vita	Perla	90x90 (20 mm)	Rec.	M165	017.817.0037.01227
Vita	Perla	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0037.01227
Vita	Gris	90x90 (20 mm)	Rec.	M165	017.817.0002.01227
Vita	Gris	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0002.01227
Vita	Marengo	90x90 (20 mm)	Rec.	M165	017.817.0028.01227
Vita	Marengo	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0028.01227
Vita	Arena	90x90 (20 mm)	Rec.	M165	017.817.0017.01227
Vita	Arena	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0017.01227
Vita	Moka	90x90 (20 mm)	Rec.	M165	017.817.0240.01227
Vita	Moka	60,5x60,5 (20 mm)	Rec.	M128	017.701.0240.01227


Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00
90x90 (20 mm)	1	0.81	27	21	38.80	1.077.60

Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE
	

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles

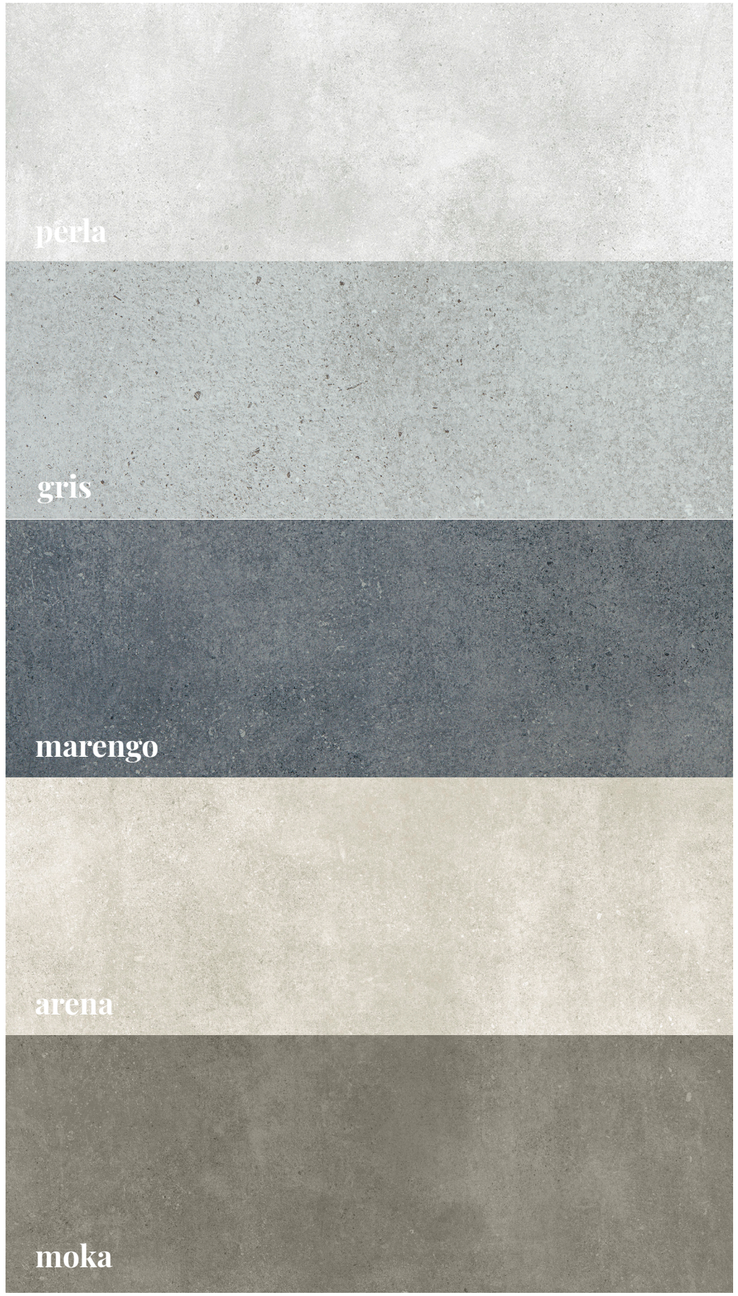





Características técnicas

Technical features

Caractéristiques techniques

SISTEMA CORONACIÓN 20MM

20MM POOL COPING SYSTEM/ SYSTÈME DE COURONNEMENT 20MM

Formatos / Sizes / Formats

20x60,5
7,87"x23,81" **REC.**

30x90
11,81"x35,43" **REC.**

60x90
23,62"x35,43" **REC.**

90x90
35,43"x35,43" **REC.**

30,5x121 (SONOMA)
12,00"x47,63"

30,5x121 (SONOMA)
12,00"x47,63"

30x120,5 (SONOMA)
11,81"x47,24" **REC.**


30x120,5 (SONOMA)
11,81"x47,24" **REC.**

30x120 (60x120)
11,81"x47,24" **REC.**

30x120 (60x120)
11,81"x47,24" **REC.**

Materiales disponibles / Available materials/ Materiaux disponibles



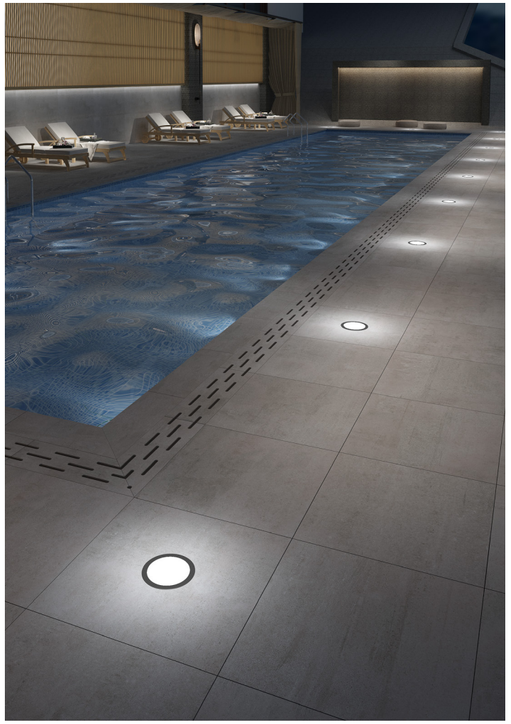

COMPACTTO PEDRA
GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO · RECTIFIED PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME RECTIFIÉE



Pvto. / Floor / Sol: Borde Gradone Rec. 20X60,5 **Duplocem Perla(20mm)** - Borde angular gradone interior Rec.20x60,5 **Duplocem Perla(20mm)**
Rejilla Rec. 20x60,5 **Duplocem Perla (20mm)** - Rejilla angular Rec. 20x60x5 **Duplocem Perla(20mm)** - Circulo iluminación Rec 60,5x60,5 **Duplocem Perla(20mm)**

Códigos / Codes / Codes



Borde Gradone

20x60,5	Rec.	041.751.0001.09888	P269	MATT
30x90	Rec.	041.923.0001.09888	P484	MATT
30,5x121		041.263.0001.09888	P634	MATT
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09888	P634	MATT
30x120	Rec.	041.206.0001.09888	P634	MATT



Borde Doble Romo

20x60,5	Rec.	041.751.0001.09941	P180	MATT
30x90	Rec.	041.923.0001.09941	P307	MATT
30,5x121		041.263.0001.09941	P390	MATT
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09941	P390	MATT
30x120	Rec.	041.206.0001.09941	P403	MATT



Borde Angular Gradone Int

20x60,5	Rec.	041.751.0001.09889	P568	MATT
30x90	Rec.	041.923.0001.09889	P1100	MATT
30,5x121		041.263.0001.09889	P1342	MATT
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09889	P1342	MATT
30x120	Rec.	041.206.0001.09889	P1342	MATT



Borde Doble Romo Angular Int

20x60,5	Rec.	041.751.0001.09942	P410	MATT
30x90	Rec.	041.923.0001.09942	P691	MATT
30,5x121		041.263.0001.09942	P854	MATT
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09942	P854	MATT
30x120	Rec.	041.206.0001.09942	P854	MATT



Borde Angular Gradone Ext.

20x60,5	Rec.	041.751.0001.09889	P568	MATT
30x90	Rec.	041.923.0001.09889	P1100	MATT
30,5x121		041.263.0001.09889	P1342	MATT
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09889	P1342	MATT
30x120	Rec.	041.206.0001.09889	P1342	MATT




Borde Doble Romo Angular Ext.

20x60,5	Rec.	041.751.0001.09942	P410	MATT
30x90	Rec.	041.923.0001.09942	P691	MATT
30,5x121		041.263.0001.09942	P854	MATT
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09942	P854	MATT
30x120	Rec.	041.206.0001.09942	P854	MATT




Rejilla

20x60,5	Rec.	041.751.0001.09884	P263	MATT
30x90	Rec.	041.923.0001.09884	P478	MATT
30,5x121		041.263.0001.09884	P598	MATT
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09884	P598	MATT
30x120	Rec.	041.206.0001.09884	P634	MATT



Circulo Iluminación (Circulo de 12cm)

60x60	Rec.	041.910.0001.09943	P157	MATT
90x90	Rec.	041.313.0001.09943	P397	MATT



Rejilla Angular

20x60,5	Rec.	041.751.0001.09886	P568	MATT
30x90	Rec.	041.923.0001.09886	P1039	MATT
30,5x121		041.263.0001.09886	P1300	MATT
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09886	P1300	MATT
30x120	Rec.	041.206.0001.09886	P1403	MATT



Circulo Iluminación (Circulo de 12cm)

30,5x121		041.263.0001.09943	P175	MATT
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09943	P175	MATT
30x120	Rec.	041.206.0001.09943	P195	MATT

SISTEMA CORONACIÓN 20MM

20MM POOL COPING SYSTEM/ SYSTÈME DE COURONNEMENT 20MM

Pvto. / Floor / Sol: Borde Gradone Rec. 20X60,5 **Duplocem Perla(20mm) -** Borde angular gradone interior Rec.20x60,5 **Duplocem Perla(20mm)** Rejilla Rec. 20x60,5 **Duplocem Perla (20mm)** - Rejilla angular Rec. 20x60x5 **Duplocem Perla(20mm)** - Circulo iluminación Rec 60,5x60,5 **Duplocem Perla(20mm)**

PLOTS REGULABLES

ADJUSTABLE PEDESTALS / PLOTS RÉGLABLES

Tipo / Type	Regulable / Adjustable
Material / Material	Poliolefina, Polimero Polioximetileno Polyolefin, Polymer, Polyoxymethylene
Resistencia a compresión Compressive strength	750 Kg
Estabilidad térmica Thermal stability	-25º a + 110ºC
Zona Apoyo Support area	Cabezal Superior de 92mm Base Inferior de 150mm de diametro 92mm Top plate 150mm Bottom base plate
Tipo de rosca Type of nut	Trapezoidal. Paso 6mm Trapezoidal. 6mm pitch
Alturas Heights	3,5-5 cm 100 un/cj- 13Kg/cj 5-7 cm 130 un/cj- 18Kg/cj 7-10 cm 115 un/cj- 18Kg/cj
Consumo m2 / Coverage m2 (60x60 -60x120)	3,20 un/ m2 3.20 pedestals/m2
Pendientes / Slope	1%
HS Code	392690

Colocación / Laying / Mise en Place







MAT. COLOCACION PLOT REGULABLE

3,5/5 cm 089-852-0001-09541 P06



MAT. COLOCACION PLOT REGULABLE


5/7 cm 089-852-0001-09542 P06



MAT. COLOCACION PLOT REGULABLE

7/10 cm 089-852-0001-09543 P06

***Colocación mínima recomendada de plots** *Placement of the minimum recommended plots. *Placement des plots minimums recommandés.	**Formato** Size Format
	60,5x60,5 REC.
	90x90 REC.
	60x120 REC. 60x90 REC.
	30x120,5 REC. 30,5x121

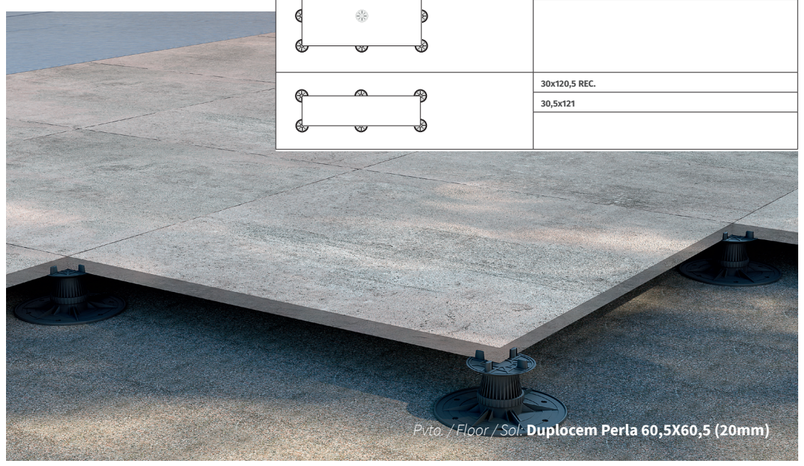

Pvto. / Floor / Sol: **Duplocem Perla 60,5X60,5 (20mm)**

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

CLEANNING AND CARE / ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AGC products

PRODUCTOS AGC

Agc products / Agc produits

Limpieza final de obra, mantenimiento

En el mercado existen un gran número de marcas específicas para la limpieza de la cerámica.
Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos y, en general, suciedad de la obra.
Además recomendamos un buen mantenimiento del pavimento.
Para estas operaciones recomendamos el empleo de nuestros **PRODUCTOS AGC.**

Para más información visita:

www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html
www.agc.com.es

Cleaning freshly laid tiles & general care

There are numerous different brands of cleaning products for ceramic tiles.
Freshly-laid tile surfaces must be given a thorough clean to remove residues and general building dirt.
Tiled floors should also be cared for and kept in optimal condition.
For this purpose, we recommend the use of our **AGC** cleaning range.

For further information, visit:

www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html
www.agc.com.es

Nettoyage fin de chantier, entretien

Il existe sur le marché un grand nombre de marques spécifiques pour le nettoyage du carrelage.
Après la pose, il est fondamental de réaliser un bon nettoyage afin d'éliminer les résidus et, en général, la saleté du chantier.
Il est en outre conseillé un bon entretien du carrelage de sol.
Pour ces opérations, nous recommandons l'emploi de nos **PRODUITS AGC.**


Pour plus d'infos, visitez :

www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html
www.agc.com.es



Pvto. / Floor / Sol: **Duplocem Gris 60,5X60X5 (20mm)**

SOPORTES PAVIMENTO ELEVADO (PLOTS)
RAISED FLOOR SUPPORT (PLOTS) / SUPPORT POUR PLANCHER SURÉLEVÉ (PLOTS)

***Colocación mínima recomendada de plots** *Placement of the minimum recommended plots. *Placement des plots minimums recommandés.	**Formato** Size Format
	**60,5x60,5 REC.**
	**90x90 REC.**
	**60x120 REC.** **60x90 REC.**
	**30x120,5 REC.** **30,5x121**

***El número de plots a colocar siempre dependerá del formato escogido y de la resistencia mecánica que necesitemos. Para más información, consultar con su fabricante de plots.**

*The number of plots to use will always depend on the chosen format and the mechanical strength required. For more information, consult your support provider.

**Le nombre de plots à disposer dépendra toujours du format choisi et de la résistance mécanique dont nous avons besoin. Pour plus d'informations, consultez votre fournisseur de plots.*

PIEZAS ESPECIALES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO
SPECIAL PIECES BY PRODUCT TYPE / PIÈCES SPÉCIALES PAR TYPOLOGIE DE PRODUIT

		*** PELDAÑO GRADONE**				*** ÁNGULO GRADONE**			
Familia	**Formato Base**	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**PZ/CJ**	**KG/CJ**	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**PZ/CJ**	**KG/CJ**
COMPACGLASS DECORSTONE 20MM COMPACTTO PEDRA 20MM	**90x90 (20mm) Rec.**	30x90	P380	2	24,6	30x90	P466	1	12,6
	60x90 (20mm) Rec.	30x90	P380	2	24,6	30x90	P466	1	12,6
	60x120 (20mm) Rec.	30x120	P401	2	36,00	30x120	P523	1	17,75
	30x120,5 (20mm) Rec.	30X120,5	P401	2	34,15	30X120,5	P523	1	17,75
	30,5x121 (20mm)	30,5X121	P385	2	35,62	30,5X121	P508	1	18,10
	60,5X60,5 (20mm) Rec.	30X60,5	P187	2	17,34	30X60,5	P285	1	8,96

* FABRICACIÓN SOBRE PEDIDO.
* MADE IN ORDER.
* *FABRICATION SUR DEMANDE.*

Realizamos el ranurado a todos los peldaños no especiales, a excepción de los modelos que cuentan con una superficie con relieve.
All our standard step tiles come with grooves, except for models with a surface relief texture.
Toutes les marches standards sont livrées rainurées, à l'exception des modèles qui présentent une surface en relief.

El peldaño y ángulo no especial puede solicitarse **sin ranurado**, petición que se hará en el momento de realizar el pedido.
When orders are placed, standard step tiles and corner steps **without grooves** can be requested.
Si vous souhaitez des marches et des angles standards ***sans rainurage****, indiquez-le au moment de réaliser la commande.*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTTO PEDRA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO
TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CÉRAME

	GRUPO BIa (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (UGL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (UGL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm² > 1300 N	35 - 45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm^3) Resistance to deep abrasion (mm^3) Résistance à l'abrasion profonde (mm^3)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm^3	110 - 130 mm^3
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} ºC^{-1}
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Class UA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 EX ANSI A326.3		Según Modelos According to models Selon modèles

Residenciales / Residential
Aeropuertos/ Airports
Oficinas/ Offices
Hoteles/ Hotels
Fachadas Edificios/ Façade
Industrias/ Industries
Supermercados/ Supermarkets
Escuelas/ Schools
Hospitales/ Hospitals
Estaciones/ Train Stations
Restaurantes/ Restaurants
Almacenes/ Stores
Áreas Deportivas/ Sports Areas
Parques/ Parks

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DECORSTONE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO
TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME

	GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm² > 1300 N	35 - 45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion (mm³) Résistance à l'abrasion profonde (mm³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10⁻⁶ ºC⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Class UA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 EX ANSI A326.3		Según Modelos According to models Selon modèles

Residenciales / Residential

Fachadas Edificios / Façade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACGLASS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

	GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm² > 1300 N	35 - 45 N/mm² **1600-2400 N**
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon modèles
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10⁻⁶ ºC⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance au tressaillage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme

Residenciales / Residential

Fachadas Edificios / Façade

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES
Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.
Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto este colocado y limpio.
No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES
Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them.
Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.
Complaints will not be considered once the product has been fitted.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES
Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits, il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre.
Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé.
Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.

COLOCACIÓN DE GRANDES FORMATOS
LYING LARGE FORMAT TILES
POSE DE GRANDS FORMATS:
https://vimeo.com/377261681

MÉTODOS DE CORTE
CUTTING METHODS
MÉTHODES DE COUPE:
https://vimeo.com/388940194

Los precios del catálogo corresponden a la tarifa de 2023.
The prices in the catalogue are based on the 2023 price list.
Les prix figurant dans le catalogue correspondent au tarif de 2023.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U.
Calle Pina de Montalgrao, 2
(Carretera Vila-real-Onda Km 2,7)
12540 Vila-real , Castellón
Tel: + 34 964 50 75 00
comercial@pamesa.com
www.pamesa.com

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.
PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo.
A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.
PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.
PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.
PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur.
PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Aréalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original.
PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.

PAMESA
cerámica